

ARTNET-DMX (distribuidor de señal, 2 entradas y 8 salidas)

El ARTNET DMX 8 está diseñado para ampliar las redes de DMX a través de Ethernet. Para instalaciones de control de la iluminación, donde el número de canales DMX muy grande. En instalaciones de aparatos de iluminación de grandes cantidades de canales por su complejidad o por el control pixel a pixel, por ejemplo en cabezas móviles modernas, incluso en el control de equipos de video que permiten el uso de señales DMX. En este caso, es necesario contar con una herramienta de gran alcance con una respuesta extremadamente rápida para DMX y red de baja. ARTNET DMX 8 es la solución perfecta para el transporte y distribución de la señal. Se permite la conversión de los datos Ethernet en 8 universos DMX eficientemente. Además, se puede utilizar como un splitter de DMX con 2 entradas DMX a 8 salidas DMX.

Aplicaciones: Teatros profesionales, Auditorios, Instalaciones arquitectónicas, Centros de arte, Ferias...



Características

- Soporta ArtNet y DMX
- 2 entradas ArtNet 8 salidas de señal DMX
- Convierte señal ArtNet en DMX
- 2 Conectores Ethernet Neutrik RJ45 TCP/IP
- Indicadores LED en el panel frontal con la señal de salida
- Display LCD 16 x 2 para el control de las funciones
- Puerto USB para actualización de Firmware

Galería de imágenes



Especificaciones

» Físicas

- Ancho: 483mm
- Fondo: 168mm
- Alto: 44,4mm
- Peso: 2,0 Kg
- Con embalaje: 540mm (Ancho) x 80mm (Alto) x 210mm (Profundo)

» Construcción

- Cuerpo: Acero y aluminio.
- Acabado: Pintura polvo revestido electrostático color negro

» Conectores

- Entrada de señal: 1 XLR macho de 3 pin y 2 Ethernet RJ45 TCP/IP (Neutrik/EtherCon)
- Salida de señal: 8 XLR hembra de 3 pin
- Puerto USB: Para actualizaciones de Firmware
- Indicadores LED en el panel frontal de salida por cada canal

» Display LCD y panel de control

- Display LCD de 16 x 2 caracteres
- Botones: 4 botones acceso a parámetros del sistema.

» Eléctricas

- Alimentación: Conector IEC en el panel trasero.
- Entrada AC: 230V AC, 50-60 Hz.
- Fusible: 1 x 1000 mA.

» Térmicas

- Mínima temperatura ambiente de trabajo: -10° C
- Máxima temperatura ambiente de trabajo: 45° C
- Protección medio ambiental: IP20


» Certificaciones

- CE
- Rosh


» Incluido en el pedido

- 1 ARTNET DMX
- 1 Cable alimentación IEC/Schuko
- 1 Manual de usuario


Dibujo con medidas

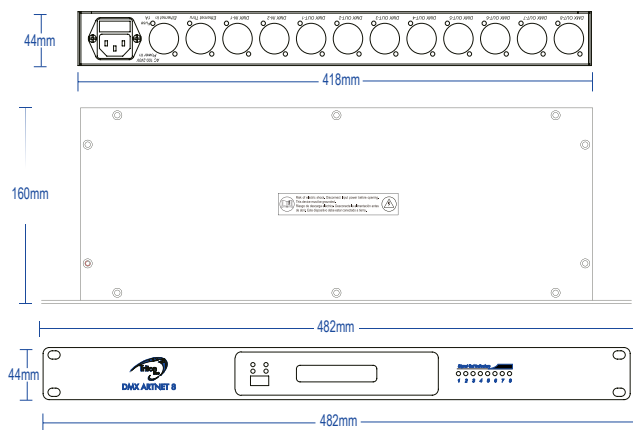

Conversión ARTNET - DMX

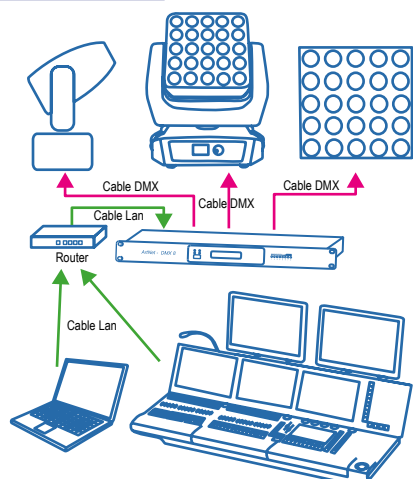

Función como Splitter DMX

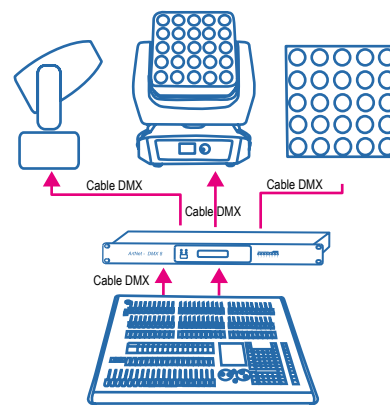

Función combinada en conjunto ArtNet y Splitter DMX

