


Cables de corriente y señal

Mangueras para audio y DMX

Varios modelos de cables y mangueras con alimentación y señal. Este tipo de cables están diseñados para satisfacer las demandas cuando se utilizan altavoces activos o equipos de iluminación con señal DMX.

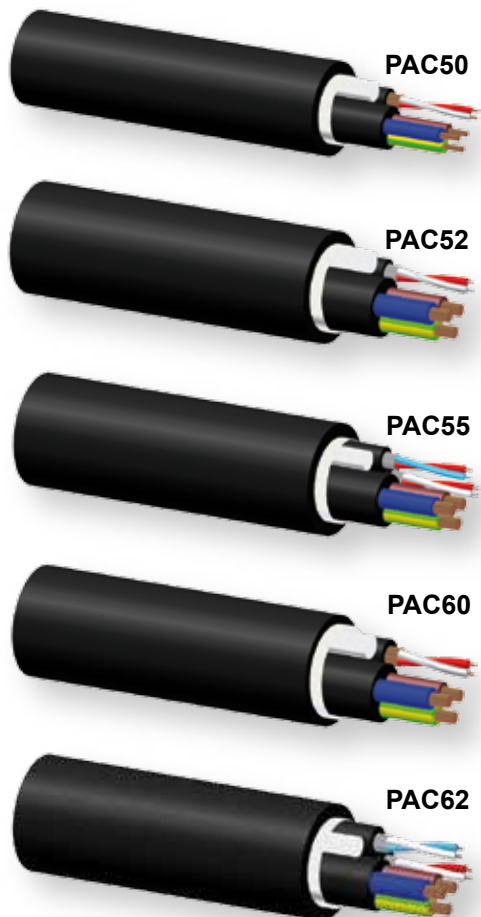

Manguera señal + alimentación

- Múltiples aplicaciones en instalaciones.
- Diseñados para audio o iluminación DMX (ver modelos).
- Conductores muy flexibles.
- Para instalaciones fijas o móviles.

Modelos

PAC50	Corriente + señal audio (3 x 1mm + 3 señal)
PAC52	Corriente + señal audio (3 x 2,5mm + 3 señal)
PAC55	Corriente + señal audio (3 x 2,5mm + 6 señal)
PAC60	Corriente + señal DMX (3 x 2,5 + 3 señal DMX)
PAC62	Corriente + señal DMX (3 x 2,5 + 6 señal DMX)

PAC50

PAC50 es un cable de señal de alta calidad y un cable eléctrico en una funda diseñada para satisfacer todas las demandas cuando se utilizan altavoces activos. Se compone de un cable de alimentación y un cable de señal balanceada. Una cubierta exterior de PVC que protege a cada cable interior contra la abrasión. La CE aprobó cable de alimentación interna contiene 3 conductores con una sección de 1 mm², protegidos por una funda de PVC con un diámetro exterior de 7 mm. La sección de la señal es balanceada y contiene dos conductores trenzados interiores con una excelente protección para evitar cualquier influencia de zumbido, ruido de interferencia de radio y campos magnéticos. La sección de la señal también está protegido por una cubierta exterior de PVC con un diámetro exterior de 3,5 mm.

El cable PAC50 encuentra su aplicación en los sistemas móviles en que se necesita corriente y señal en el mismo conductor (sistemas activos de altavoces).

Especificaciones generales

Tipo de cable	Cable de alimentación y señal
Separador	Hilo de algodón
Cubierta exterior	PVC Flexible
Color de la cubierta exterior	Negro
Dimensiones de la cubierta exterior	14 mm de diámetro



Especificaciones Cable de Alimentación

Conductor interior	BC58 x 0,15mm
Sección conductor interior	1 mm ²
Aislante	PVC diámetro 2,3mm
Color del aislante	Negro / Rojo / Amarillo-Verde
Numero de conductores	3
Funda exterior	PVC Flexible
Color de la funda interior	Negro
Dimensiones funda interior	6,5mm de diámetro
Resistencia del conductor -100 metros	1,35 Ohm
Máxima corriente	10 Amp.

Especificaciones Cable Audio

Tipo de cable	Señal audio balanceado
Conductor interior	2 x BC7 x 0,15 mm
Sección conductor interior	0,125 mm ²
Aislante	LDPE diámetro 1,00 mm
Color aislante	Rojo / Blanco
Numero de conductores	2
Conductor de torsión (Malla)	Si
Blindaje	BC32 x 0,12 mm - Espiral
Relleno	No
Separador	No
Cubierta interior	PVC Flexible
Color cubierta interior	Negro
Medidas cubierta interior	3,5 mm
Resistencia del conductor - 100 mts	13,75 Ohm
Diafonía del cable -100 mts	Min. 73,3 dB
Resistencia a resistencia - metro @ 1 KHz	54 pF
Capacidad de conducción - metro @ 1 KHz	98 pF
Velocidad de proporción (%)	69,59

Cables de corriente y señal
Mangueras para audio

Varios modelos de cables y mangueras con alimentación y señal. Este tipo de cables están diseñados para satisfacer las demandas cuando se utilizan altavoces activos o equipos de iluminación con señal DMX.

PAC52

El PAC52 es un cable señal de alta calidad y cable eléctrico en una misma funda. Este tipo de cable está diseñado para satisfacer todas las demandas cuando se utilizan altavoces activos. El cable se compone de un cable de alimentación aprobado CE VDE y un cable de señal balanceada. Una cubierta exterior de PVC protege a cada cable interior contra la abrasión. El cable de alimentación interna tiene 3 conductores con una sección de 2,5 mm2. La sección de señal balanceada contiene dos conductores trenzados internos de 0.125 mm2 con una excelente protección para evitar cualquier influencia de zumbido, ruido de interferencia de radio y campos magnéticos. La sección de la señal también está protegido por una cubierta exterior de PVC con un diámetro exterior de 4 mm. El cable PAC52 encuentra su aplicación en los sistemas móviles en que es necesario corriente y señal en un solo cable (sistemas activos de altavoces) y está diseñado especialmente para sistemas de alta potencia.

Especificaciones generales

Table with 2 columns: Specification (Tipo de cable, Separador, Cubierta exterior, Color de la cubierta exterior, Dimensiones de la cubierta exterior) and Value (Cable de alimentacion y señal, Hilo de algodón, PVC Flexible, Negro, 16,5 mm de diametro).



Especificaciones Cable de Alimentación

Table with 2 columns: Specification (Conductor interior, Sección conductor interior, Aislante, Color del aislante, Numero de conductores, Funda exterior, Color de la funda interior, Dimensiones funda interior, Resistencia del conductor -100 metros, Máxima corriente) and Value (BC50 x 0,25mm, 2,5 mm2, PVC diámetro 3,4 mm, Negro / Rojo / Amarillo-Verde, 3, PVC Flexible, Negro, 9mm de diámetro, 0,66 Ohm, 20 Amp.).

Especificaciones Cable Audio

Table with 2 columns: Specification (Tipo de cable, Conductor interior, Sección conductor interior, Aislante, Color aislante, Numero de conductores, Conductor de torsión (Malla), Blindaje, Relleno, Separador, Cubierta interior, Color cubierta interior, Medidas cubierta interior, Resistencia del conductor - 100 mts, Diafonia del cable -100 mts, Resistencia a resistencia - metro @ 1 kHz, Capacidad de conducción - metro @ 1 Khz, Velocidad de proporcion (%)) and Value (Señal audio balanceado, 2 x TC7 x 0,15 mm, 0,125 mm2, LDPE diámetro 1,20 mm, Rojo / Blanco, 2, Si, BC32 x 0,12 mm - Espiral, No, No, PVC Flexible, Negro, 4 mm, 13,75 Ohm, Min. 73,3 dB, 54 pF, 98 pF, 69,59).

PAC55

El PAC55 es un cable de sonido de alta calidad (dos canales) de señal balanceada y cable de alimentación con una sola funda. Este tipo de cable está diseñado para satisfacer todas las demandas cuando se utilizan altavoces activos. Se compone de un cable de alimentación y un cable estéreo de señal balanceada. Una funda general exterior con un O.D. de 17 mm hecha de PVC flexible que protege cada cable interior contra la abrasión. El cable de alimentación interna contiene 3 conductores con una sección de 1,5 mm2, protegidos por una funda de PVC con un diámetro exterior de 8 mm. La sección de la señal es estéreo balanceado y contiene dos veces dos conductores trenzados internos de 0.125 mm2 con una excelente protección para evitar cualquier influencia de zumbido, ruido de interferencia de radio y campos magnéticos. La sección de señal también está protegido por una cubierta exterior de PVC con un diámetro exterior de 4 x 8 mm. El cable PAC55 encuentra su aplicación en los sistemas móviles en que es deseable alimentación y de la señal estéreo balanceado en un solo conductor.

Especificaciones generales

Table with 2 columns: Specification (Tipo de cable, Separador, Cubierta exterior, Color de la cubierta exterior, Dimensiones de la cubierta exterior) and Value (Cable de alimentacion y señal, Hilo de algodón, PVC Flexible, Negro, 17 mm de diametro).



Especificaciones Cable de Alimentación

Table with 2 columns: Specification (Conductor interior, Sección conductor interior, Aislante, Color del aislante, Numero de conductores, Funda exterior, Color de la funda interior, Dimensiones funda interior, Resistencia del conductor -100 metros, Máxima corriente) and Value (BC30 x 0,25mm, 1,5mm2, PVC diámetro 3,0mm, Negro / Rojo / Amarillo-Verde, 3, PVC Flexible, Negro, 8mm de diámetro, 1,20 Ohm, 16 Amp.).

Especificaciones Cable Audio

Table with 2 columns: Specification (Tipo de cable, Conductor interior, Sección conductor interior, Aislante, Color aislante, Numero de conductores, Conductor de torsión (Malla), Blindaje, Relleno, Separador, Cubierta interior, Color cubierta interior, Medidas cubierta interior, Resistencia del conductor - 100 mts, Diafonia del cable -100 mts, Resistencia a resistencia - metro @ 1 kHz, Capacidad de conducción - metro @ 1 Khz) and Value (Señal audio balanceado, 2 x TC 14 x 0,12 mm, 0,16 mm2, LDPE diámetro 1,00 mm, Rojo / Blanco y Azul / Blanco, 2 x 2, Si, BC32 x 0,12 mm - Espiral, No, No, PVC Flexible, Negro, 4 mm x 2, 10,6 Ohm, Min. 73,3 dB, 54 pF, 98 pF).

Cables de corriente y señal
Mangueras DMX

Varios modelos de cables y mangueras con alimentación y señal. Este tipo de cables están diseñados para satisfacer las demandas cuando se utilizan altavoces activos o equipos de iluminación con señal DMX.

PAC60

PAC60 es cable de alta calidad DMX-AES y cable de alimentación en una misma funda. El cable se compone de un cable de alimentación y un cable de señal DMX-AES. Una funda general exterior con un O.D. de 17 mm hecha de PVC flexible protege cada cable interior contra la abrasión. La CE - VDE cable de alimentación interna contiene 3 conductores con una sección de 2,5 mm2, protegidos por una funda de PVC con un diámetro exterior de 9 mm. La sección de la señal DMX-AES 110 Ohm contiene dos conductores trenzados interiores de 0,11 mm2 con una excelente protección para evitar cualquier influencia de zumbido, ruido de interferencia de radio y campos magnéticos. La sección de señal también está protegido por una cubierta exterior de PVC con un diámetro exterior de 5 mm. El cable PAC60 encuentra su aplicación en sistemas de instalaciones móvil y fijas donde la alimentación y la señal DMX-AES se necesitan en un solo conductor.

Especificaciones generales

Table with 2 columns: Specification (Tipo de cable, Relleno, Separador, Cubierta exterior, Color de la cubierta exterior, Dimensiones de la cubierta exterior) and Value (Cable de alimentación y señal DMX-AES 110 Ohm, Hilo de algodón, Algodón y papel, PVC Flexible, Negro, 17 mm de diámetro).



Especificaciones Cable de Alimentación

Table with 2 columns: Specification (Conductor interior, Sección conductor interior, Aislante, Color del aislante, Numero de conductores, Funda exterior, Color de la funda interior, Dimensiones funda interior, Resistencia del conductor -100 metros, Máxima corriente) and Value (BC50 x 0,25mm, 2,5 mm2, PVC diámetro 3,4 mm, Negro / Rojo / Amarillo-Verde, 3, PVC Flexible, Negro, 9mm de diámetro, 0,66 Ohm, 20 Amp).

Especificaciones Cable DMX

Table with 2 columns: Specification (Tipo de cable, Conductor interior, Sección conductor interior, Aislante, Color aislante, Numero de conductores, Conductor de torsión (Malla), Blindaje, Relleno, Separador, Cubierta interior, Color cubierta interior, Medidas cubierta interior, Impedancia) and Value (DMX-AES 110 Ohm, 2 x BC 10 x 0,12 mm, 0,11 mm2, LDPE diámetro 1,40 mm, Rojo / Blanco, 2, Si, BC16 x 6 x 0,12 mm - Espiral, No, No, PVC Flexible, Negro, 4 mm, 110 Ohm).

PAC62

El PAC62 es un cable de alta calidad del tipo DMX-AES y cable de alimentación en un solo conductor. El cable se compone de un cable de alimentación y un cable de señal DMX-AES. Una funda general exterior con un O.D. de 17 mm hecha de PVC flexible que protege cada cable interior contra la abrasión. La CE - VDE cable de alimentación interna contiene 3 conductores con una sección de 2,5 mm2, protegidos por una funda de PVC con un diámetro exterior de 9 mm. El cable de señal DMX-AES 110 Ohm contiene dos conductores trenzados interiores de 0,11 mm2 con una excelente protección para evitar cualquier influencia de zumbido, ruido de interferencia de radio y campos magnéticos. La sección de señal también está protegido por una cubierta exterior de PVC con un diámetro exterior de 5 mm. El cable PAC62 encuentra su aplicación en sistemas de instalaciones móviles y fijas donde alimentación y señal DMX-AES se necesitan en un solo cable. Aplicaciones: Control de iluminación, aplicaciones fijas y móviles, doble señal DMX o sistemas de backup.

Especificaciones generales

Table with 2 columns: Specification (Tipo de cable, Separador, Cubierta exterior, Color de la cubierta exterior, Dimensiones de la cubierta exterior) and Value (Cable de alimentación y 2 DMX-AES 110 Ohm, Hilo de algodón, PVC Flexible, Negro, 18 mm de diámetro).



Especificaciones Cable de Alimentación

Table with 2 columns: Specification (Conductor interior, Sección conductor interior, Aislante, Color del aislante, Numero de conductores, Funda exterior, Color de la funda interior, Dimensiones funda interior, Resistencia del conductor -100 metros, Máxima corriente) and Value (BC50 x 0,25mm, 2,5mm2, PVC diámetro 3,4mm, Negro / Rojo / Amarillo-Verde, 3, PVC Flexible, Negro, 9mm de diámetro, 0,66 Ohm, 20 Amp).

Especificaciones Cable Audio

Table with 2 columns: Specification (Tipo de cable, Conductor interior, Sección conductor interior, Aislante, Color aislante, Numero de conductores, Conductor de torsión (Malla), Blindaje, Relleno, Separador, Cubierta interior, Color cubierta interior, Medidas cubierta interior, Impedancia) and Value (2 x DMX-AES 110 Ohm, 2 x BC 10 x 0,12 mm, 0,11 mm2, LDPE diámetro 1,30 mm, Rojo / Blanco y Azul / Blanco, 2 x 2, Si, TC 16 x 6 x 0,12 - Espiral, No, No, PVC Flexible, Negro, 5 mm x 2, 110 Ohm).