



BRITEQ BTI- AKKUCHROMA PROYECTOR COMPACTO IP65 18 LED RGBL DE 10WDMX INALAMBRICO



Proyector 19 LED x 10W RGBL con batería |
Briteq BTI-AKKUCHROMA

- Proyector **IP65** compacto, potente y extremadamente versátil alimentado por **batería** para uso en exteriores, equipado con 18 LED **RGBL** de 10 W.
- Un auténtico caballo de batalla que puede utilizarse para diferentes aplicaciones
 - Potente iluminación de techo a batería: gracias al soporte resistente, las baterías y el DMX inalámbrico integrado
 - Proyector de truss LED: el soporte puede equiparse con abrazaderas de truss opcionales y/o soportes omega

Referencia B05192

Unidad: Precio por 1 Pieza
 Embalaje completo: 1 Unidad
 Aplicaciones: Rental e instalación
 Gama: Proyector de batería
 Tipo: Ciclorama
 Apertura haz: 12º admite difieres (ver opciones)
 Potencia: 200W
 Voltaje / Tensión: AC 100-240 V, 50/60 Hz
 Rango IP: IP65
 Color: Negro
 Número de LED: 10 LED de 10W
 Colores LED: RGBL
 Tamaño: 410 x 184 x 269 mm
 Peso: 10,7 kg
 Marca: Briteq

- El haz estándar de 12° (5700 lux a 5 m) se puede cambiar utilizando filtros opcionales (1 filtro difusor incluido).
- El módulo **transceptor inalámbrico** (transmisor + receptor) es 100% compatible con el **protocolo W-DMX G4S**.
- Cambios de color RGBL muy suaves gracias a la electrónica de atenuación de alta frecuencia.
- Las baterías de iones de litio de 12500 mAh garantizan +/- 10 horas de uso en modo de desvanecimiento
- El cargador de batería interno carga la batería mientras el proyector funciona con alimentación de red.
- Diferentes modos de trabajo para máxima flexibilidad:
 - **Independiente:** colores personalizados, ajustes preestablecidos de color + CCT o cambios de color automáticos
 - **Modo maestro/esclavo:** el maestro controla a los esclavos de forma inalámbrica o mediante cableado XLR, creando maravillosos espectáculos de luces.
 - **Controlado por DMX:** cableado e inalámbrico (4 modos: 3 canales HSV, 4 canales RGBL, 4 canales LEDCON-02 Mk2 y 8 canales STAGE para un control extendido)
 - **Utilizado como transceptor inalámbrico:** en ausencia de un transceptor W-DMX separado, este proyector puede usarse perfectamente como reemplazo del mismo.
 - **Control remoto por infrarrojos:** control sencillo mediante un control remoto económico (opcional), incluso en modo maestro/esclavo
- La pantalla gráfica OLED muestra mucha información importante, como la duración de la batería. En combinación con las teclas táctiles, también facilita el manejo del menú de configuración.
- Refrigeración "pasiva" completamente silenciosa (SIN ventiladores de refrigeración).
- Entrada y salida de red compatibles con Seetronic PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena.
- Conectores de entrada y salida XLR de 3 y 5 pines estándar resistentes a la intemperie para máxima flexibilidad.
- Se puede asegurar con un "candado con cable antirrobo" estándar para computadora portátil (disponible en diferentes marcas).
- Está disponible un flight case opcional de 120 x 60 cm en el que se pueden recargar hasta 4 proyectores.
- **NOTA:** Este producto tiene clasificación IP65 cuando se utiliza para instalación exterior no permanente y en condiciones normales (no expuesto al agua de mar)
- **Especificaciones**
 - Medidas: 410 x 184 x 269 mm
 - Peso: 10,7 kg
 - Alimentación: AC 100-240 V, 50/60 Hz
 - Máx. consumo: 200W
 - Funciona con batería: Si
 - Pantalla para control y asignación de parámetros: OLED
 - Clasificación IP: IP65

- Canales DMX: 3 y 8 canales en función de la selección por el usuario
- Luminosidad: 5700 luz a 5 m
- Temperatura de color regulable de 2500°K a 6000°K
- Numero de LED: 18 de 10W RGBL

• **Identificación**

- Marca: Briteq
- Modelo: BTI-AKKUCHROMA
- Código para pedidos: B05192
- Código EAN: 5420025651929

- **Opcionalmente están disponibles:** Flightcase. visera de 4 palas, control remoto, emito aires DMX, soporte tipo omega, difusores de luz de diferentes grados

• **Consejo sobre el reciclaje de las baterías usadas**

- Las baterías Li-ion usadas deben considerarse y tratarse como residuos peligrosos.
- Nunca tiene estas baterías a la basura normal
- Si se aplastan o se queman, estas baterías pueden explotar o incluso incendiarse.

• **Instrucciones de operacion**

- Por favor cargar la batería durante 12 horas antes del primer uso. Después del uso durante varias horas debe cargarse durante toda la noche para garantizar la capacidad optima y la vida útil de la batería.
- Se recomienda una carga completa para todas las baterías nuevas. Después de completar 2-3 ciclos de carga y descarga, la batería alcanzará la capacidad óptima de la batería.
- Después de que la batería esté completamente cargada, desenchúfela de la fuente de alimentación para evitar la sobrecarga.
- Desconecte la unidad de carga de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Guarde las baterías a temperatura moderada. Si las baterías no se utilizarán durante un período prolongado, retírelas de los dispositivos y manténgalas en una habitación interior en condiciones normales.
- Cuando se lleve una batería de repuesto, aislar esta de objetos metálicos como monedas, clips, bolígrafos, etc. cuando lleve una batería adicional.
- Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) de la batería estén orientados en la dirección correcta.
- Si es posible, evite cargar y descargar completamente la batería.

• **Advertencia**




- No instalar las baterías con la polaridad inversa a la indicada en el dispositivo.
- No continúe cargando las baterías más allá del tiempo especificado.
- No aplastar, dejar caer, mutilar, ni perforar las baterías con objetos extraños.
- No use ni cargue las baterías cuando parezca que tienen fugas, están descoloridas, oxidadas, deformadas, emiten olores o son anormales.
- No derrame agua sobre la batería ni la moje.
- No deseche las baterías en el fuego o en un incinerador de basura, ni las deje en lugares calientes, como un automóvil expuesto al sol.
- No intente desarmar, perforar o modificar la batería

• **Precaución**

- Para evitar daños a la batería, deben evitarse las temperaturas extremas, vibraciones y golpes.
- Mantenga la batería entre 15°C y 25°C para obtener el mejor rendimiento.
- Cuando la batería esté en llamas, no use agua para apagar el fuego, use arena u otros materiales no combustibles.
- El almacenaje o desechado debe estar fuera del alcance de los niños.
- Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.

- **Consejo del staff de Siluj:** Si aprecias la Tierra, por favor recicla las baterías.

IP65

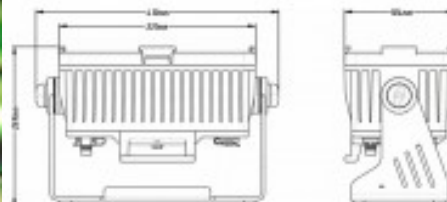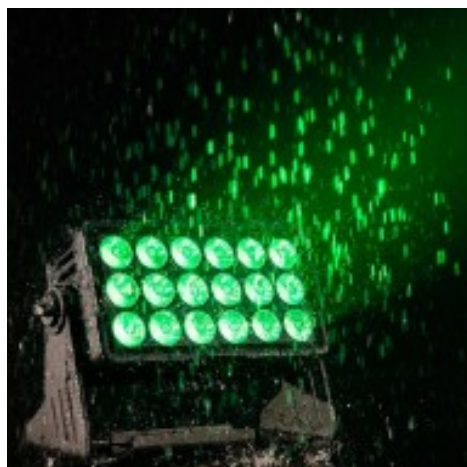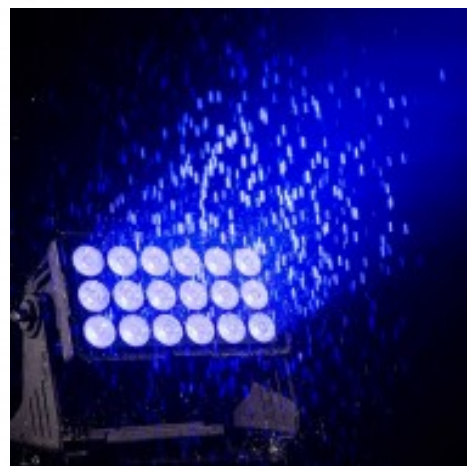

BriteQ ETI-ANILCHROMA

