

BRITEQ DMS-285 RDM MEZCLADOR + DIVISOR + AMPLIFICADOR DMX CON SOPORTE RDM Y XLR 5P

Spliter DMX con RDM DMS-285 RDM | Briteq

- Este **mezclador, divisor y amplificador DMX con soporte RDM** es la solución todo en uno perfecta para proteger sus instalaciones DMX: ***¡aislamiento eléctrico del 100% entre todas las entradas y salidas!***
- 2 entradas DMX + 8 salidas DMX, cada una equipada con conectores XLR de 5 pines

Referencia B05043

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Splitter DMX, RDM | Amplicador DMX
Voltaje / Tensión: AC 100-240V 50/60Hz
Color: Negro
Tamaño: 482 x 44 x 156 mm
Peso: 3 kg

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Diferentes modos de puerto para combinar 2 señales DMX (en las entradas A y B) de diferentes maneras:
    - **HTP** : el valor más alto de 2 canales idénticos de 2 señales DMX tiene prioridad
    - **LTP** : el último valor modificado de 2 canales idénticos de 2 señales DMX tiene prioridad
    - **Respaldo** : cuando falla la señal DMX en la entrada A, la señal DMX en la entrada B toma el control inmediatamente.
    - **A: 1-4 / B: 5-8** : La señal DMX de la entrada A se asigna a las salidas 1 a 4, y la entrada B se asigna a las salidas 5-8.
- La función de división distribuye la(s) señal(es) DMX de la(s) entrada(s) A/B a través de 8 salidas idénticas.
- **Aislamiento eléctrico total** : todas las entradas y salidas están 100% aisladas entre sí: ¡los problemas que se produzcan en cualquier entrada/salida no afectarán a las demás entradas/salidas!
- **Filtrado RDM** : El RDM en ambas entradas se puede filtrar para evitar comportamientos inesperados de los equipos DMX
- La temporización de las salidas DMX se puede adaptar de 20 Hz (lenta) a 40 Hz (rápida) para una mayor compatibilidad al conectar dispositivos DMX "lentos" a controladores DMX "rápidos"
- Se puede seleccionar el comportamiento de salida cuando fallan repentinamente ambas entradas DMX:
    - **Sin DMX** : no hay señal DMX en las salidas
    - **MANTENER** : conserva los últimos valores DMX en las salidas
    - **CERO** : establece los valores DMX en todas las salidas a cero
- Fácil configuración mediante pantalla gráfica OLED

- **Especificaciones**
    - Medidas: 482 x 44 x 156 mm
    - Peso: 3 kg
    - Alimentación: AC 100-240V 50/60Hz
    - Pantalla control parámetros: OLED
    - Protocolo: DMX, RDM
    - Formato rack 19" con 1 unidad de altura
    - Color cuerpo: Negro

- **Identificación del producto**
    - Marca: Briteq
    - Modelo: DMS-285 RDM
    - Código para pedidos: B05043
    - Código EAN: 5420025650434





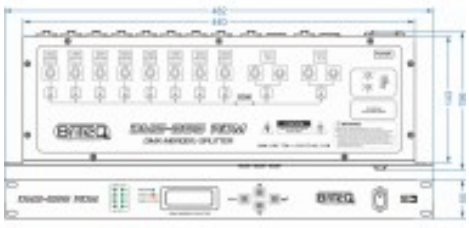

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.