



TRITON STUDIO



Recorte TRITON STUDIO SERIE ZOOM 15-30

El recorte Zoom 15-30 también utiliza la lámpara HPL, por eso conseguimos un 40% más de brillo en recortes Zoom que utilizan lámparas de 1000 vatios. Este recorte es utilizado para instalaciones profesionales o grandes compañías de alquiler que requieran luminarias Zoom de gran precisión. Con la calidad excepcional de la lente que tiene equipado conseguimos un campo luminoso muy uniforme y brillante. Gracias a su especial construcción conseguimos un desalajo de calor muy rápido y alarga la vida de gobos u otros accesorios que se utilicen con este proyector. El ajuste del sistema de zoom es muy rápido y fácil de usar y cabe destacar la gran precisión de enfoque. El mantenimiento del equipo principalmente su limpieza, es muy rápido y fácil de acceder a todos sus elementos. Con casquillo cerámico G9,5 para lámpara HPL de 575 o 750 vatios. Lámpara superbrillante. Proporcionando un blanco muy limpio y proporcionando una proyección nitida. Temperatura de color de 3200 K. Asa trasera aislada del calor. Construcción en aluminio fundido de alta calidad. Sistema rotativo del cuerpo óptico. Incluye portafiltras.




Zoom 15-30




Características

ALIMENTACION: 230/240v, 50-60Hz. **CONSUMO:** 575 o 750w. **LAMPARA:** HPL575 o HPL750w, portalamparas G9,5. Temperatura de color 3200K. **OPTICA:** reflector de aluminio de alta calidad y luminosidad, equipado con lente Zoom 15-30 de alta calidad. **CUCHILLAS:** con giro muy suave y preciso incluidas. **IRIS:** Opcional. **PORTAGOBOS:** Opcional. **PORTAFILTROS:** incluido. **CUERPO:** Fabricado en aluminio fundido en coquilla, con fácil acceso a la lámpara y demás partes del aparato. **DIMENSIONES:** 740mm L x 430mm A x 340 A. **PESO:** 9,3 kg.

Datos luminotécnicos

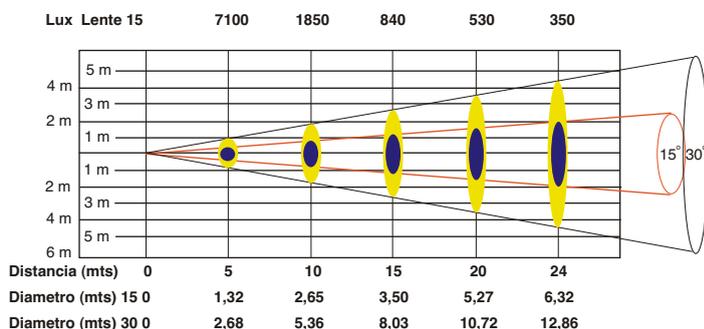

Dimensiones

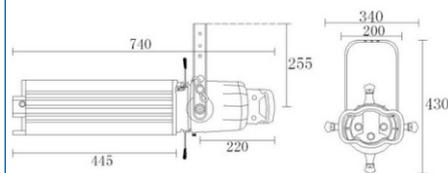

Accesorios



Garra



Cable seguridad



Lampara HPL



Iris



Portagobos



Rotagobos



Flightcase