



SERIE SILK PLUS

Pantalla LED super plana
para interior



luppaLED, led solutions

comercial@luppaled.com

luppaLED es una marca de SILUJ ILUMINACION SLU – C/ La Raya, 110 – Polígono Industrial Trobajo del Camino | 24010 LEÓN | SPAIN



Conexión dura
Sin cable



Superficie plana




Fácil mantenimiento
frontal




Silencioso

CARACTERÍSTICAS

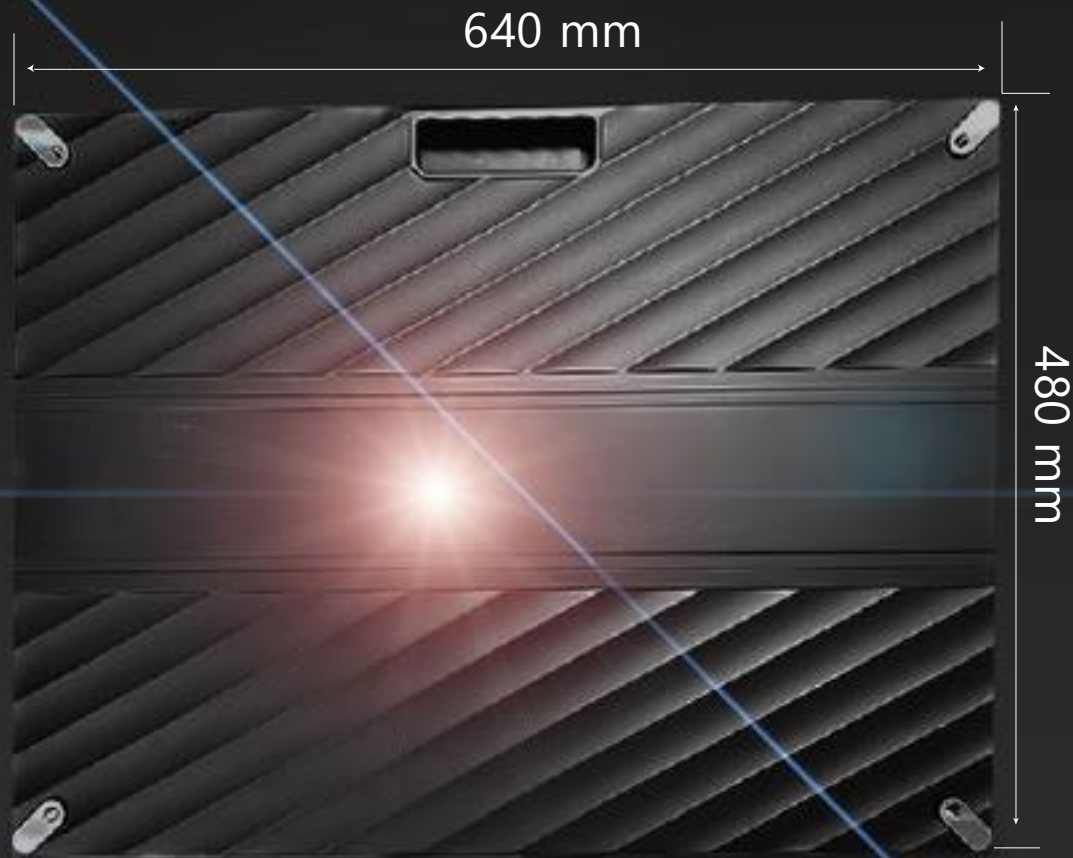

Tamaño del cabinet: 640x480x50 mm
Material: Aluminio fundido a presión

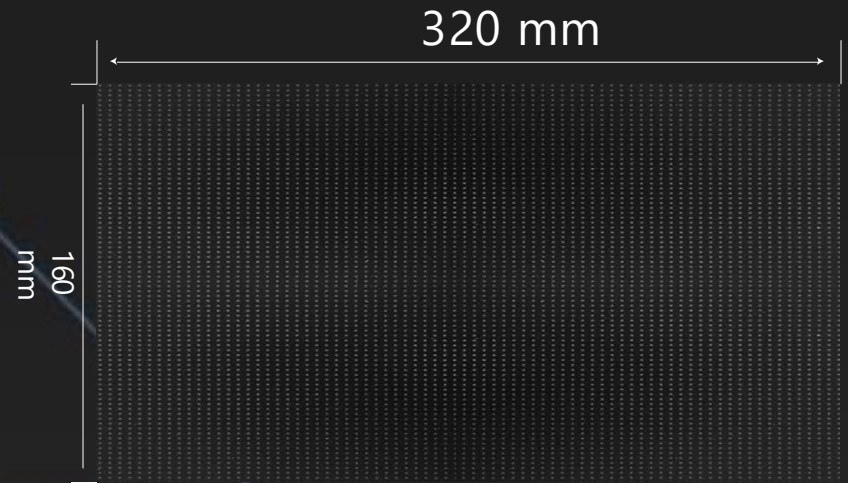

Tamaño del módulo: 320x160 mm



MANTENIMIENTO FRONTAL

100% del mantenimiento de forma fácil y sencilla gracias a nuestra herramienta pre-mantenimiento



Intercambio en caliente



eficiente



Seguro



Confiable

ADAPTABLE A DIFERENTES INSTALACIONES Y DISEÑO EN ESQUINA



Frecuencia de actualización de alta gama y HDR

- Alta frecuencia de actualización de 3840Hz
- Tecnología de procesamiento de alta escala de grises, que refina la relación entre imágenes oscuras y brillantes
- Imagen HDR de alta dinámica
- Tecnología de corrección Anti-gamma.



**Serie SILK PLUS | delicada escala de
grises y claros detalles oscuros**



**Otras pantallas, hacen escalas de grises
desiguales y detalles oscuros y borrosos**

ESPECIFICACIONES

Tipo	Parámetros	LP-SILKP1-5	LP-SILKP1-8	LP-SILKP2-5
Parámetros físicos	Tipo de LED	SMD1212	SMD1515	SMD2020
	Tamaño de píxel (mm)	1.538	1.86	2.5
	Tamaño del panel (mm)	640*480*50	640*480*50	640*480*50
	Peso del panel (kg)	6.5	6.5	6.5
	Material de los paneles	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión
Parámetros arquitectónicos	Brillo (nit)	500-600	600-700	600-700
	Frecuencia de actualización (Hz)	3840	3840	3840
	Escala de grises (Bit)	14	14	14
	AC Voltaje de funcionamiento (V)	100~240	100~240	100~240
	Consumo energía (Max./Avg.)(W/m²)	550/185	550/185	550/185
Instalación y mantenimiento	Mantenimiento del módulo Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
	Otros Mantenimiento	Frontal	Frontal	Frontal

LP-SILKP1-5

MODULO LED:

Pixel pitch (mm):	P 1.538
Medida del módulo (mm):	320 x 160

CABINET LED:

Medida del Cabinet (mm):	640 x 480
--------------------------	------------------

ESPECIFICACIONES:

Brillo (cd/m²):	600-700
Tasa de refresco (Hz):	3840
Tipo de Chasis:	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN
Tipo de Mantenimiento:	FRONTAL
Protección:	IP40/IP43
Peso cabinet (Kg):	6,5
Escala de grises:	14 bit
Consumo Máximo (W/m²):	550
Consumo Medio (W/m²):	185
Ángulo de Visión:	160°V/140°H
Voltaje de Entrada:	200V
Vida Útil (horas):	100.000



LP-SILKP1-8

MODULO LED:

Pixel pitch (mm):	P 1.86
Medida del módulo (mm):	320 x 160

CABINET LED:

Medida del Cabinet (mm):	640 x 480
--------------------------	------------------

ESPECIFICACIONES:

Brillo (cd/m²):	600-700
Tasa de refresco (Hz):	7680
Tipo de Chasis:	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN
Tipo de Mantenimiento:	FRONTAL
Protección:	IP40/IP43
Peso cabinet (Kg):	6,5
Escala de grises:	14 bit
Consumo Máximo (W/m²):	550
Consumo Medio (W/m²):	185
Ángulo de Visión:	160°V/140°H
Voltaje de Entrada:	200V
Vida Útil (horas):	100.000



LP-SILKP2-5

MODULO LED:

Pixel pitch (mm):	P 2.5
Medida del módulo (mm):	320 x 160

CABINET LED:

Medida del Cabinet (mm):	640 x 480
--------------------------	------------------

ESPECIFICACIONES:

Brillo (cd/m ²):	600-700
Tasa de refresco (Hz):	3840
Tipo de Chasis:	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN
Tipo de Mantenimiento:	FRONTAL
Protección:	IP40/IP43
Peso cabinet (Kg):	6,5
Escala de grises:	14 bit
Consumo Máximo (W/m ²):	550
Consumo Medio (W/m ²):	185
Ángulo de Visión:	160°V/140°H
Voltaje de Entrada:	200V
Vida Útil (horas):	100.000

