



luppaLED

led solutions

SERIE ACTIVE

Pantalla LED fija para exterior

luppaLED, led solutions

comercial@luppaled.com

luppaLED es una marca de SILUJ ILUMINACION SLU – C/ La Raya, 110 – Polígono Industrial Trabajo del Camino | 24010 LEÓN | SPAIN

SERIE ACTIVE

PANTALLA LED FIJA PARA EXTERIOR



IP65/IP54



28 kg/ ps



6000nit



Mantenimiento
frontal y trasero



0.96m*0.96m

MÓDULO ESTÁNDAR


Retire e instale el módulo desde la parte posterior.
El módulo tiene un buen rendimiento a prueba de agua.



Estructura de acero: Tubo cuadrado de aluminio estándar


Tamaño del Cabinet: 960 mm*960mm*116mm

Peso del Cabinet: 28 kg/panel

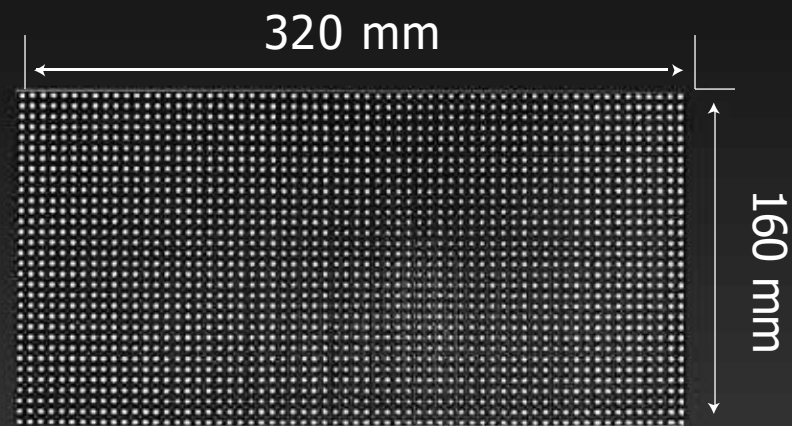

Retire e instale el módulo desde la parte posterior. La serie Active admite el mantenimiento frontal y el tamaño del módulo de mantenimiento frontal es de 320 x 160 mm/320x320mm.

ALTO BRILLO ALTO CONTRASTE

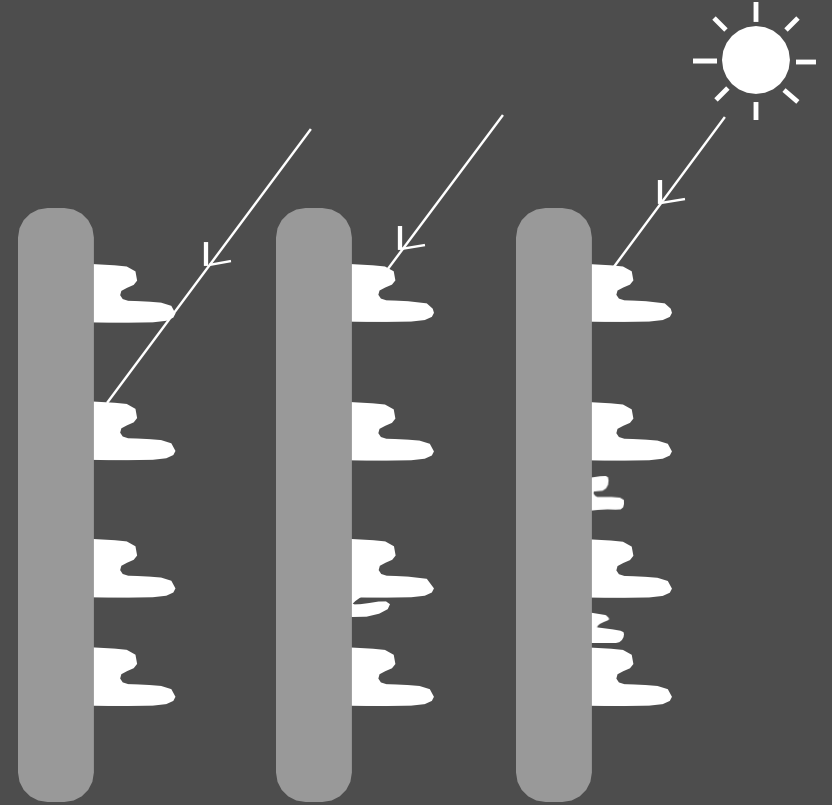

LED de alto brillo en el panel, que aporta una luminancia de hasta 6000 nits sin aumentar consumo.

Máscaras del módulo con visera larga, que contribuye a mostrar imágenes claras y vivas, en el exterior, incluso bajo sol directo.

A large outdoor patio area with a wooden deck, modern lounge furniture, and a large LED TV mounted on a white wall. The TV displays a vibrant, abstract image of flowing blue and pink fabric. The background features lush greenery and a clear sky.

luppaLED

PANTALLA LED FIJA PARA EXTERIOR

Con resistencia al agua IP65/IP54, la serie Active cumple con los requisitos del entorno de trabajo al aire libre.

ALTA TASA DE ACTUALIZACIÓN Y NIVEL DE BRILLO

El brillo de la serie Active llega a ser 6000 nits y la frecuencia de actualización puede alcanzar 3840 Hz, además tiene muy alto contraste y presente una imagen perfecta en el entorno resaltado.



**Serie ACTIVE | Delicada escala de grises
y claros detalles oscuros**

**Otras marcas dejan escamas grises
desiguales y detalles oscuros borrosos**

APLICACIONES



1. Garantía de calidad y producto exterior altamente rentable.
2. Cabinet aluminio fundido o hierro fundido disponible.
3. Pantalla LED de exterior de alto brillo y alto contraste.
4. Instalación y mantenimiento frontal y trasero disponible.
5. Se permite la personalización de tamaños de paneles de hierro, así como la personalización de pantallas curvas.

ESPECIFICACIONES

Parámetros	LP-ACT 6	LP-ACT8	LP-ACT10
Tipo de LED	3535	3535	3535
Tamaño de píxel(mm)	6.67	8	10
Tamaño del módulo (mm)	320*160		
Resolución del módulo	48*24	40*20	32*16
Tamaño del panel (mm)	960*960		
Resolución del panel	144*144	120*120	96*96
Peso del panel(kg)	28	28	28
Brillo(nit)	≥5500	≥5500	≥6000
Frecuencia de actualización(Hz)	3840	3840	3840
Ángulo de visión(H/V) (°)	140/120		
Tipo de conducción	1/5	1/2	1/2
AC Voltaje de funcionamiento(V)	100-240		
Mantenimiento	Trasero		
El consumo de energía (Max./Avg.)(W/m ²)	850/320		
IP Rating (Front/Rear)	IP65/54		
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20-50		
Humedad de funcionamiento(RH)	10-90%		