



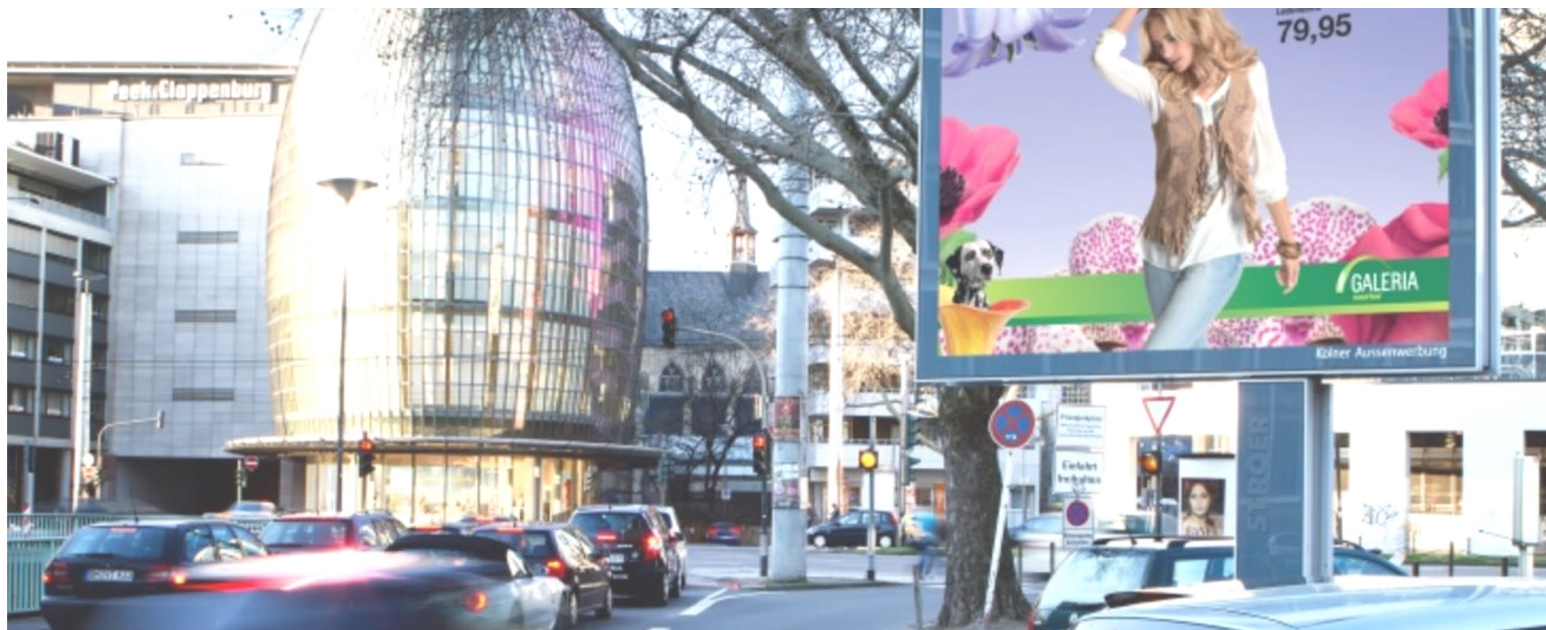

Serie ARCO PRO

Pantalla LED fija para exteriores

Súper ahorro de energía

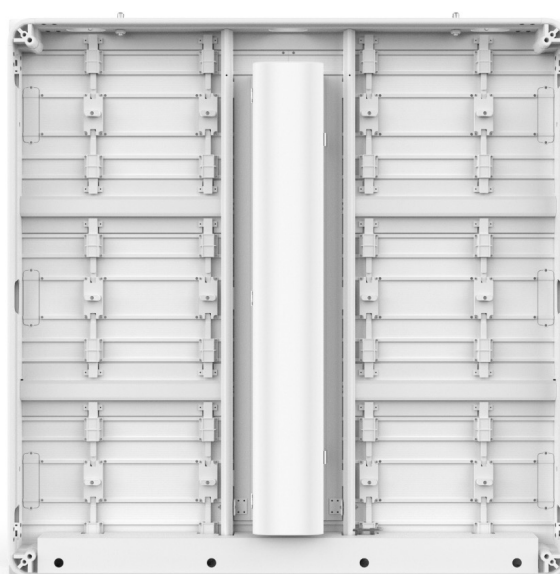

Tamaño del panel

960x960x78mm

Peso del panel

30kg/panel

Brillo

6000/7500nit

Consumo

500/166w(Max/avg)

luppaLED
led solutions

Características del producto


Módulo completamente cerrado Protección de alto nivel

- El propio módulo es completamente impermeable con carcasa de aluminio. Tanto el módulo como el gabinete cumplen con diseños de alta calidad a prueba de polvo y agua, ideales para cualquier clima exterior adverso.



Diseño de autoenfriamiento No hace falta aire acondicionado

- El diseño de la carcasa de aluminio del módulo permite una excelente disipación del calor al estar expuesto al aire, lo que posibilita la instalación sin necesidad de aire acondicionado, lo que resulta en un ahorro de electricidad y una mayor economía.

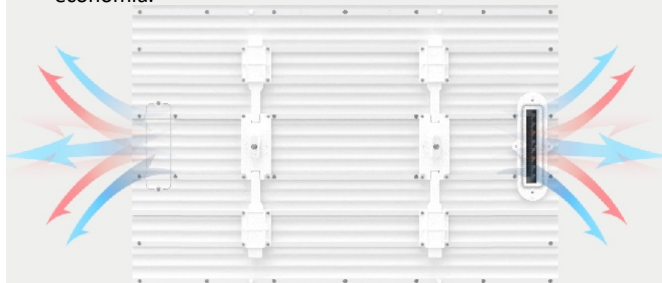

Diseño de instalación y mantenimiento conveniente

- Permite la instalación y mantenimiento tanto frontal como trasero. Su diseño modular facilita el mantenimiento de los módulos, fuentes de alimentación y tarjetas receptoras desde ambos frontal y trasero.




Fuente de alimentación de doble voltaje Alto brillo y super ahorro de energía.

- Utiliza fuente de alimentación de doble voltaje, que ahorra más energía. Utiliza lámparas de alambre dorado de primer nivel con un brillo de 10000 cd/m y un consumo de energía de ≤ 330 W/m.
- Alto refresco, alto brillo y alta escala de grises.



Diseño estandarizado, gran compatibilidad

- Disponible en gabinete de aluminio de perfil y aluminio fundido a presión. El diseño estandarizado permite el uso de productos modulares con diferentes pixel pitch, manteniendo la uniformidad tanto en la carcasa de aluminio como en el gabinete.

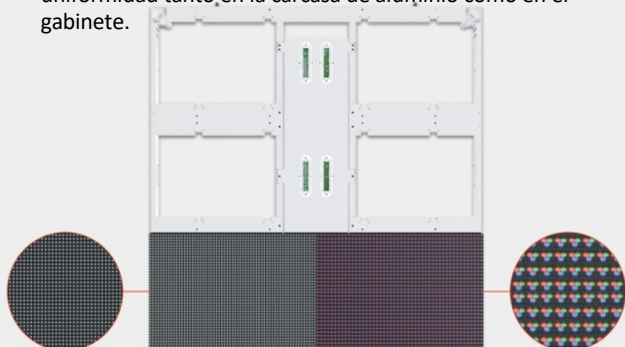

Módulos inteligentes, monitorización inteligente


- Monitoreo de temperatura y voltaje. Puede identificar los puntos de falla en la pantalla mediante la verificación de la fuente de señal terminal.



Diseño creativo

Admite un diseño completo de esquina de 90 grados

Para una perfecta unión sin costuras de pantallas grandes en las esquinas, lo que ofrece una mejor presentación visual en 3D

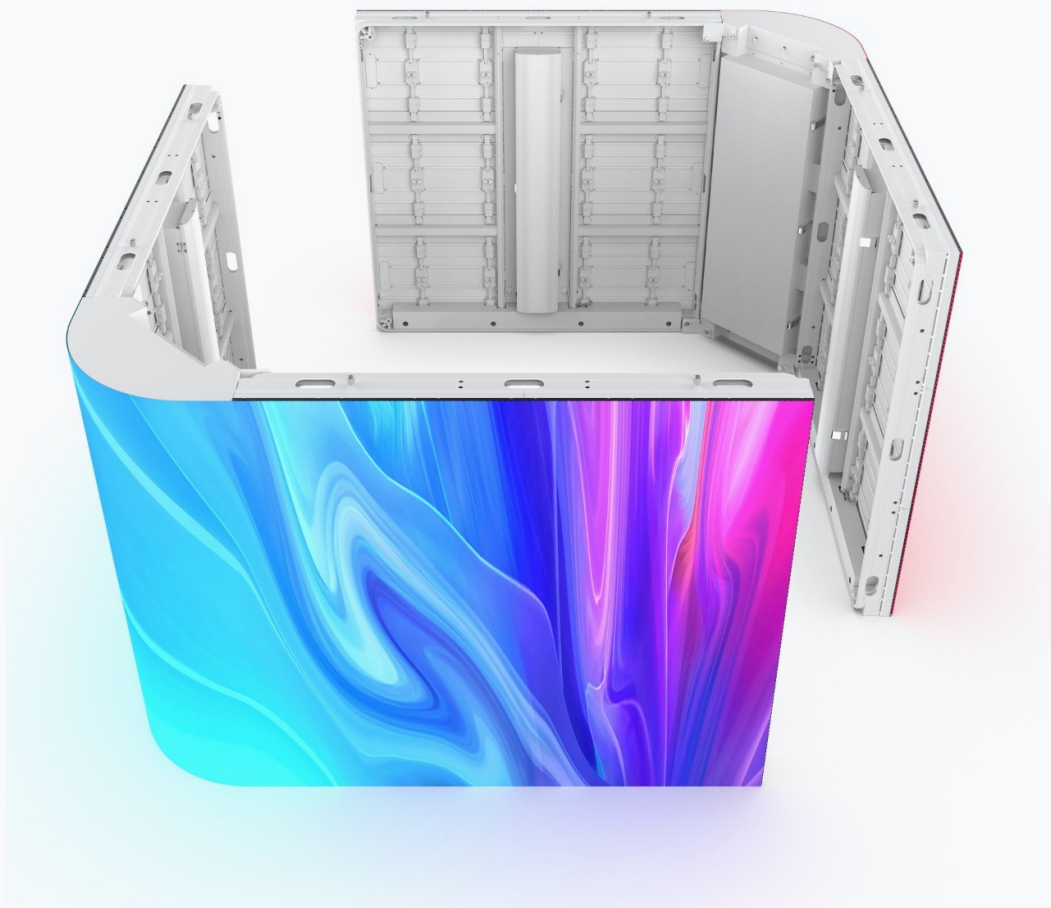

Aplicaciones

La imagen de una ciudad

- >Puntos de referencia de la ciudad
- >Publicidad en aeropuertos
- >Estación de tren

Medios publicitarios



- >Centro comercial
- >Complejo comercial integrado
- >Publicidad en edificios

Competición deportiva

- >Gimnasio/Estadio
- >Campos de golf
- >Centro de Convenciones y Exposiciones

Entretenimiento

- >Hotel resort
- >Bar discoteca
- >Centro de entretenimiento



ESPECIFICACIONES

Parámetros	LP-ARCP-5	LP-ARCP-6	LP-ARCP-8	LP-ARCP-10	LP-ARCP-10D
Tipo LED	SMD2727	SMD2727	SMD2727	SMD2727	DIP346
Pixel Pitch(mm)	5.71	6.67	8	10	10
Tamaño del módulo(mm)	480*320*25	480*320*25	480*320*25	480*320*25	480*320*30
Modelo de Escaneo	1/7s	1/6s	1/4s	1/2s	1/4s
Tamaño del panel(mm)	960*960*78	960*960*78	960*960*78	960*960*78	960*960*83
Resolucion del panel	168*168	144*144	120*120	96*96	96*96
Peso del panel(Kg)	30	29.54	29.48	29.42	38.84
Material de panel	Aluminio de perfil				
Power (Max./Avg.)(W/m²)	500/166	500/166	500/166	500/166	330/110
Brillo(cd/m²)	6000/7500	6000/7500	6000/7500	6000/7500	10000
Refresco	≥3840Hz				
Temperatura de color	1000-9500K adjustable				
Ángulo de visión	120/120				100/60
Contraste	9000:1				
Nivel de gris	13-16bits				
Voltaje de funcionamiento CA(V)	AC96~264V(50-60Hz)				
Temperatura/humedad de funcionamiento	-20°C~+60C/10%-90%RH				
Temperatura/humedad de almacenamiento	-20°C~+60C/10%-90%RH				
Instalación y Mantenimiento	Front&Rear				
Certificacdos	CE/ROHS/CCC/FCC				