




Serie ARCO

Pantalla LED fija exterior de ahorro de energía



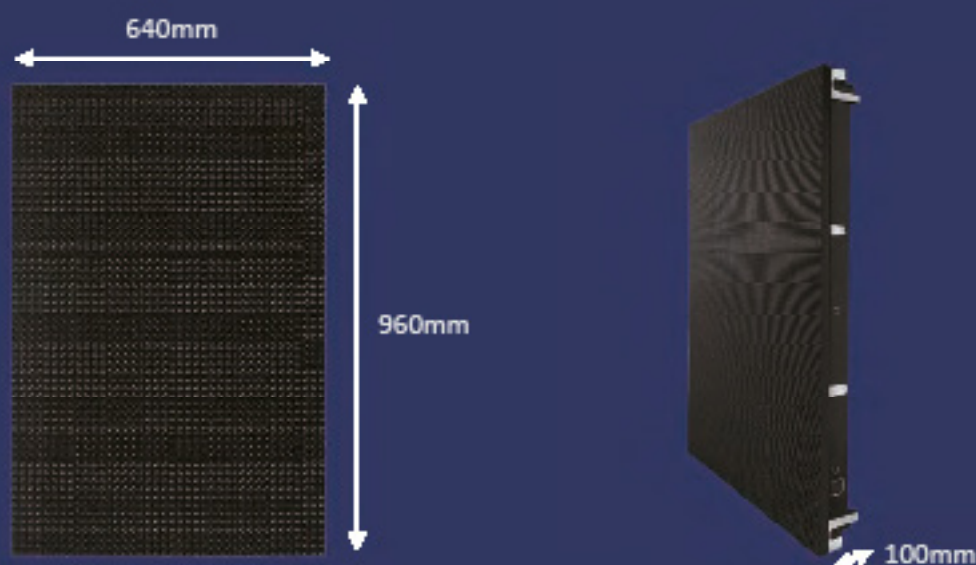

Tamaño del panel: 640 x
960 x 100mm Peso del panel: 20kg

ARCO 2.5 | ARCO 4 | ARCO 5 | ARCO 8
ARCO 10 | ARCO 10D | ARCO 16D

CARACTERÍSTICAS

01

Instalación y mantenimiento rápido

- Instalación fácil y rápida
- Instalación y mantenimiento frontal y trasero.
- Los módulos no están divididos en izquierda y derecha.

- Aluminio fundido a presión de alta calidad.
- Tanto el cabinet como el módulo son impermeables de forma independiente.
- Alta disipación de calor con cubierta de módulo de aluminio.
- Espesor 100 mm

02


Ultra sólido y ultra delgado

03

Ahorro de energía & Alto brillo

- Ahorro de energía de DIP superior al 50% en productos similares.
- Brillo hasta 10000 nits.

Instalación y mantenimiento rápido

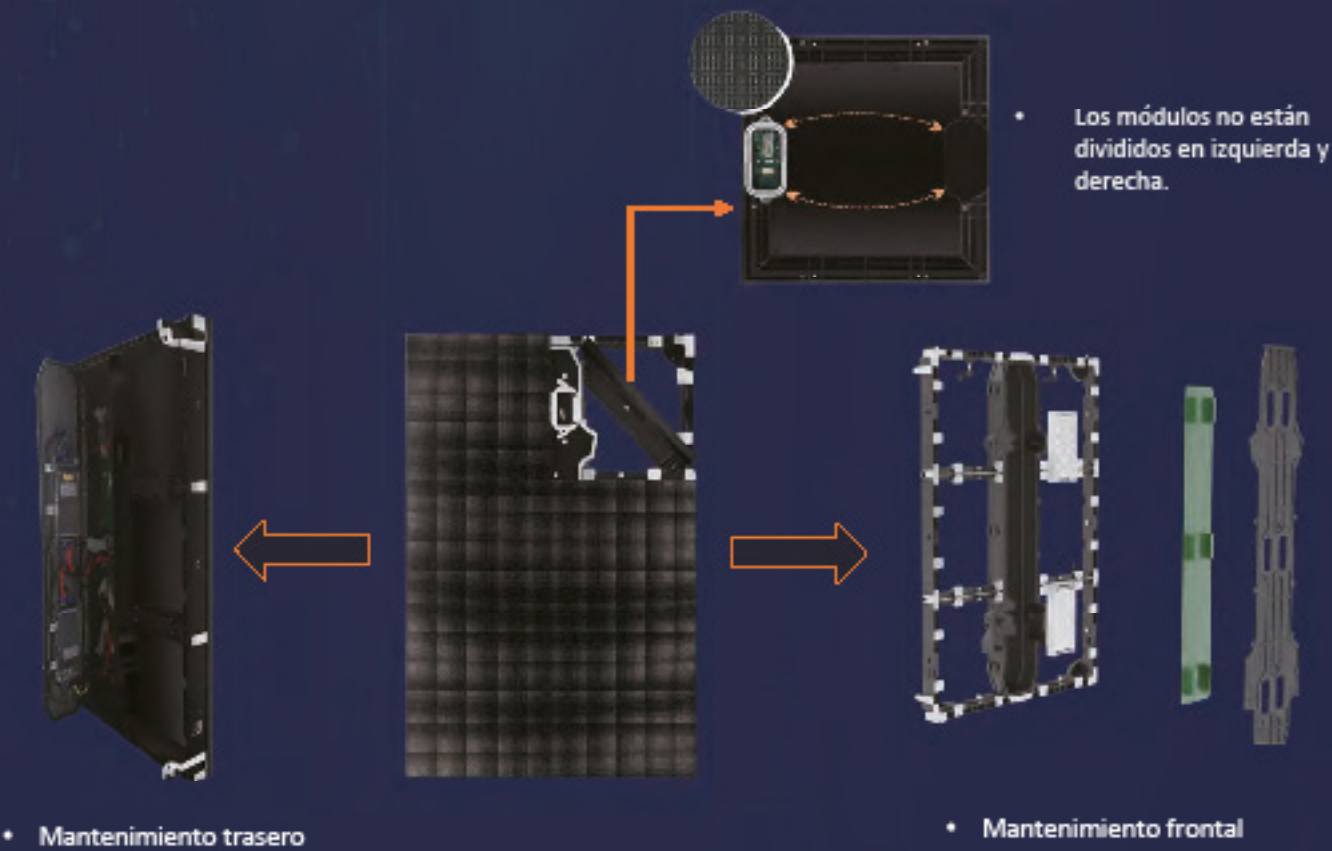

- Los módulos no están divididos en izquierda y derecha.
- Mantenimiento trasero
- Mantenimiento frontal

Ultra sólido y ultra delgado

- Tanto el cabinet como el módulo son impermeables de forma independiente.



- Alta disipación de calor, con cubierta de módulo en aluminio
- Ahorro energético superior al 50% en productos similares
- Gabinete tradicional

Ahorro de energía & Alto brillo



DIP: 50% ENERGÍA—AHORRO



FICHA TÉCNICA

Parámetros	LP-ARC2-5	LP-ARC4	LP-ARC5	LP-ARC6	LP-ARC8	LP-ARC10	LP-ARC10D	LP-ARC16D
Tipo LED	SMD1415	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD3535	SMD3535	DIP346	DIP346
Pixel Pitch(mm)	2.5	4	5.92	6.67	8	10	10	16
Tamaño del módulo(mm)	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320	320*320
Resolución del módulo	128*128	80*80	54*54	48*48	40*40	32*32	32*32	20*20
Tamaño del Panel (mm)	640*960*100	640*960*100	640*960*100	640*960*100	640*960*100	640*960*100	640*960*105	640*960*150
Resolución del panel	256*384	160*240	108*162	96*144	80*120	64*96	64*96	40*60
Peso del panel (Kg)	20	20	20	20	19	19	25	20
Power (Max./Avg.) (W/m ²)	850/250	850/250	850/250	850/250	850/250	850/250	350/150	350/150
Briglo(nit)	≥5500	≥5500	≥5500	≥5500	≥5500	≥6000	≥10000	≥10000
Refresco(Hz)	≥3840	≥3840	≥3840	≥3840	≥3840	≥3840	≥3840	≥3840
Voltaje de funcionamiento CA(V)	100~240	100~240	100~240	100~240	100~240	100~240	100~240	100~240
Mantenimiento	Front&Rear	Front&Rear	Front&Rear	Front&Rear	Front&Rear	Front&Rear	Front&Rear	Front&Rear