



BRITEQ BEAM WIZARD5x5 25 LED (5x5) 15W RGBW



Cabeza móvil 5 x 5 de 25 (5x5) LED de 15W RGBW. Haz de 4,5º

- Control Artnet
- **ROTACIÓN SIN FIN** de alta velocidad, movimientos de giro / inclinación con resolución de 16 bits y reposicionamiento automático X / Y para una programación de espectáculos increíblemente dinámica. (también inclinación normal de 270º + bandeja de 540º / 630º disponible)

Referencia B04417

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 4,5º
Potencia: 415W
Voltaje / Tensión: AC 100-240V, 50/60Hz
Tipo: Cabeza móvil
Rango IP: IP20
Número de LED: 25 LED de 15W
Colores LED: RGBW
Tamaño: 479 x 583 x 260 mm
Peso: 20,67 kg


- La unidad está equipada con 25 lentes de 4.5° muy estrechas y extremadamente efectivas, en combinación con LED **RGBW** potentes y confiables de 15W.
- Esto da como resultado un proyector de efecto Matrix 5x5 de "haz estrecho" excepcionalmente potente que convierte incluso los conciertos y programas de televisión más grandes en un espectáculo increíble! ¡Los ingenieros de luces se sorprenderán por las infinitas posibilidades y la facilidad de uso para crear sorprendentes espectáculos de luces!
- Puede usar el modo completo de 116 canales para una flexibilidad total o usar la amplia biblioteca interna de efectos RGBW (que contiene letras, números, persecuciones), por lo que solo necesita 18 canales para hacer shows profesionales usando un pequeño controlador y pocos canales.
- Debido a su gran cantidad de canales DMX, este proyector está equipado con entrada / salida Ethernet y soporte completo para el protocolo Art-Net.
- Conexiones de entrada / salida **Ethernet RJ45**, equipadas con función de derivación automática para mayor confiabilidad.
- Nodo Art-Net interno: "Conversión Art-Net a DMX" 1 El universo DMX está disponible en la salida DMX.
- Diferentes modos de canal DMX para diferentes aplicaciones:
 - Modo 12 CH: PAN / TILT + RGBW + Dim + strobe + sound para todos los 25 píxeles juntos.
 - Modo 18 CH: igual que el modo 12CH pero con control adicional de la biblioteca de efectos RGBW.
 - Modo 110 CH: control total sobre todas las funciones, incluido el control RGBW para todos los 25 píxeles por separado.
 - Modo 116 CH: igual que el modo 110CH pero con control adicional de la biblioteca de efectos RGBW.
- Excelentes programas integrados para espectáculos de luces maravillosos y siempre cambiantes.
- Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
- Muy alta frecuencia de actualización de LED de 1200Hz para uso sin parpadeo en estudios de TV.
- Funcionamiento silencioso, gracias al sistema de enfriamiento de "baja corriente de aire" controlado por temperatura.
- Los shows internos funcionan de manera independiente o pueden ser seleccionados por DMX: colores estáticos, colores que se desvanecen, diferentes secuencias estáticas, diferentes secuencias activadas por sonido.
- La pantalla LCD matricial asegura una fácil navegación en los diferentes menús de configuración
- Comportamiento de la lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida)
- Cuatro curvas de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso, curva en S
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de bloqueo y congelación.
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración.
- Balance de blancos individual para cada píxel para que coincida perfectamente con los colores de varios proyectores.
- La configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario se pueden guardar / cargar.
- Entradas / salidas Neutrik PowerCON: fácil conexión en cadena de varias unidades.
- Entradas / salidas DMX de 3 pines y 5 pines para una máxima compatibilidad
- Equipado con soportes omega para una instalación rápida
- Alta eficiencia y bajo consumo de energía

Características

- Alimentación: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Máximo consumo: 415W
- LED: 25 LED de 15W RGBW
- Angulo salida haz: 4,5°
- Medidas: 479 x 583 x 260 mm
- Peso: 20,67 Kg

Contenido del paquete

- 1 Cabeza móvil WIZARD 5x5
- 1 Cable alimentación Powercon
- 2 Soportes omega para anclaje
- 1 Manual de instrucciones

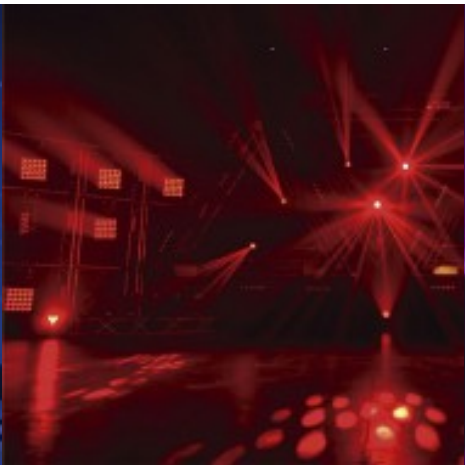

Ovo bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.