


# BATERIA AGM 12V 26Ah (166 x 175 x 125 mm) UP26-12

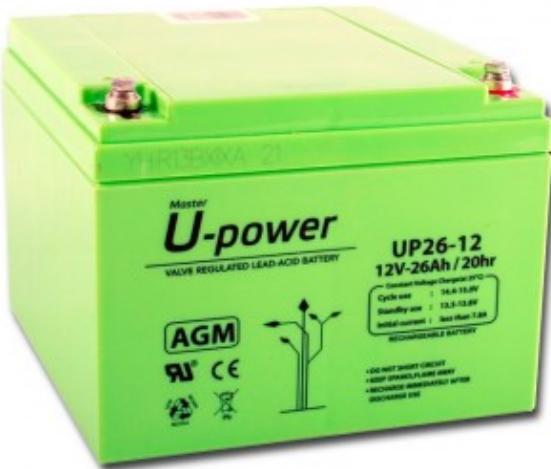

Batería AGM 12V. 26Ah UP26-12 UPOWER

- Voltaje: 12V
- Capacidad (20H): 27,6Ah
- Capacidad (10H): 26Ah
- Medidas:
  - Longitud: 166,5 mm
  - Anchura: 175 mm
  - Altura: 125 mm
- Peso: 8,0 kg
- Terminales: T3 / T12 (Ver dibujo)

Referencia 002-UP26-12

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Potencia: Capacidad 26Ah  
Voltaje / Tensión: 12V  
Tamaño: 166 x 175 x 125 mm  
Peso: 8,4 kg  
Tecnología: PLOMO  
Marca: Upower Battery

## • Características

- Voltaje nominal: 12 Voltios
- Capacidad nominal (10H): 26,0 Ah
- Medidas:
  - Largo: 166,5 ±1mm
  - Ancho: 175 ±1mm



- Alto: 125 ±1mm
- Peso aproximado: 8,40 kg
- Terminales para conexión: Tipo T3 / T12 (Ver imagen en fotos o fichas técnica)
- Material cuerpo: ABS
- Capacidad nominal
  - 27,6 AH/1,38 A ((20hr, 1.80V/cell, 25°C)
  - 26,0 AH/2,60 A (10hr, 1.80V/cell, 25°C)
  - 22,5 AH/4,51 A (5hr, 1.75V/cell, 25°C)
  - 20,5 AH/6,85 A (3hr, 1.75V/cell, 25°C)
  - 16,0 AH/16,0 A (1hr, 1.60V/cell, 25°C)
- Max. Corriente de descarga: 390A (5s)
- Resistencia interna: Aprox 12,0mΩ
- Rango temperatura de funcionamiento
  - Descarga: -15~50°C
  - Carga: 0~40°C
  - Almacenaje: -15~40°C
- Rango de temperatura operación nominal: 25±3°C
- Uso cíclico. Voltaje. 14,4V ~ 15,0V a 25°C Temp. Coeficiente -15mV/°C
- Uso en espera: No hay límite en el voltaje de corriente de carga inicial. 13,5 V ~ 13,8 V a 25°C (77°F) Temp. Coeficiente -20mV / °C
- Capacidad afectada por temperatura:
  - 40°C 103%
  - 25°C 100%
  - 0°C 86%
- Autodescarga: Las baterías se pueden almacenar hasta por 6 meses a 25°C y luego se requiere una carga de refresco.

#### • Info sobre baterías tipo AGM

- **AGM** (Absorbent Glass Mat) son baterías de plomo-ácido que utilizan una estera de vidrio para promover la recombinación de gases producidos por el proceso de carga.
- **Máxima calidad y fiabilidad**. Exhaustivos procesos de control, desde la materia prima a la entrega del producto al cliente final, dentro de los estándares internacionales de calidad.
- **Válvulas de regulación de gases**. Diseñadas para una mejor recombinación de los gases con la mínima perdida de hidrógeno, ayudan a la regulación interna de la presión, incrementando el rendimiento y la seguridad.

#### • Identificación

- Producto: Batería de ácido de plomo
- Tipo: Baterías de almacenamiento eléctrico industrial/comercial
- Aplicaciones
  - Carretillas elevadoras
  - Máquinas de limpieza
  - Tractores eléctricos
  - Plataformas de elevación
  - Vehículos eléctricos
  - Sistemas de monitoreo y control en centrales eléctricas y estaciones de energía
  - Sistemas de señalización en estaciones de ferrocarril, aeropuertos y puertos marítimos
  - Sistemas de iluminación de emergencia
  - Sistemas de procesamiento de datos
  - Sistemas de suministro de energía ininterrumpidos (UPS)
  - Sistemas de energía renovable (solar, eólica)
  - Sistemas de automatización
  - Equipos médicos

#### • Posibles peligros

- Corriente y voltaje: La batería produce corriente incontrolada cuando se cortocircuitan los terminales protegidos. El flujo de corriente puede causar chispas, calor y posiblemente fuego.
- Peligro de explosión: El gas hidrógeno inflamable/explosivo se libera durante el funcionamiento de las baterías (mezclas explosivas con aire 4-74%v/v, umbral de límite de explosión inferior 4%v/v). Mantenga las chispas u otras fuentes de ignición lejos de las baterías. No permita el contacto metálico entre terminales de polaridad opuesta.
- Ácido sulfúrico: Corrosivo causa quemaduras graves. Puede atacar muchos materiales y



ropa. Ataca muchos metales con la liberación de hidrógeno que es inflamable y se forma Tóxico.

- Plomo, aleaciones de plomo, sulfato de plomo, dióxido de plomo: Tóxico cuando se ingesta.
- Componentes plásticos, piezas de goma: La descomposición en un incendio puede producir humos tóxicos.

#### • **Medidas de primeros auxilios**

- Inhalación
  - Ácido sulfúrico. Retirar al aire fresco inmediatamente. Si la respiración es difícil, dé oxígeno consulte al médico.
  - Compuestos de plomo. Retirar de la exposición, consulte al médico.
- Piel
  - Ácido Sulfúrico. Enjuague con grandes cantidades de agua. Retire inmediatamente la ropa contaminada.
  - Compuestos de plomo. No se absorben fácilmente a través de la piel. Lavar con abundante agua. Retire la ropa contaminada.
- Ojos
  - Ácido Sulfúrico. Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos con el párpado abierto, luego consulte al médico.
  - Compuestos de plomo. Enjuague con abundante agua durante al menos 10 minutos con el párpado abierto. Invoque a un especialista en ojos si es necesario.
- Ingestión
  - Ácido Sulfúrico. Hacer que la víctima beba grandes cantidades de agua; NO induzca vómitos (peligro de perforación). Llame inmediatamente al médico. No intente neutralizar.
  - Compuestos de Plomo. Hacer que la víctima beba mucha agua, inducir el vómito. Consulte inmediatamente a un médico.

#### • **Fuego. Medidas para combatirlo**

- Medios de extinción adecuados: Químico seco, espuma de dióxido de carbono. No utilice agua en circuitos eléctricos vivos.
- Procedimientos Especiales de Lucha contra Incendios y Equipos de Protección: Utilice los medios apropiados para el fuego circundante. No utilice dióxido de carbono directamente en las células/contenedores debido a la posibilidad de choque térmico que causa agrietamiento y fuga de electrolitos. Evite respirar vapores. Utilice equipo de protección completo (equipo de búnker) y aparatos respiratorios autónomos.
- Peligros inusuales de incendio y explosión: Las baterías evolucionan gas hidrógeno inflamable durante la carga y pueden aumentar el riesgo de incendio en áreas mal ventiladas cerca de chispas, calor excesivo o llamas abiertas
- Más información: El agua de extinción de incendios y el agua de dilución pueden ser tóxicos y corrosivos y pueden causar impactos ambientales adversos.

#### • **Medidas de liberación accidental**

- Precauciones personales: Evite el contacto con la piel. Neutralice cualquier electrolito derramado con agentes neutralizantes, como cenizas sosa, bicarbonato de sodio o soluciones de hidróxido de sodio muy diluido.
- Precauciones ambientales: Evite que el material derramado entre en alcantarillas y vías fluviales
- Métodos/materiales de contención y limpieza de derrames: Añadir neutralizador/absorbente al área de derrame. Barrer o pala material derramado y absorbente y colocar en el recipiente aprobado. Deseche cualquier material no recicitable de acuerdo con las regulaciones locales, estatales, provinciales o federales.

#### • **Manejo y almacenaje**

- Precauciones a tomar en la manipulación y almacenamiento: Mantener alejado de las llamas durante e inmediatamente después de la carga. La combustión o la sobrecarga pueden crear o liberar gases y líquidos tóxicos o peligrosos. Almacene las pilas en un área fría, seca y bien ventilada. No cortocircuite los terminales de la batería ni retire las tapas de ventilación durante el almacenamiento o la recarga. Proteja la batería de daños físicos.
- Otras Precauciones: Buena higiene personal y prácticas de trabajo son mandatorias. Abstenerse de comer, beber o fumar en las áreas de trabajo. Lávese bien las manos, la cara, el cuello y los brazos antes de comer, beber o fumar. Lava la ropa sucia antes de reutilizarla. Las baterías vacías contienen residuos peligrosos de ácido sulfúrico.
- Precauciones personales: Delantales resistentes a los ácidos, botas y ropa protectora. Se recomiendan gafas de seguridad con protectores laterales/escudo facial. Ventilar áreas



cerradas.

- **Controles de exposición / protección personal**

- Controles de ingeniería: Conservar y manipular en un área bien ventilada.
- Prácticas de trabajo: Asegúrese de que ciertas tapas de ventilación estén firmemente puestas. Siga las recomendaciones de todos los fabricantes al apilar o paletizar. No permita que los materiales metálicos entren simultáneamente en contacto con los terminales positivos y negativos de las baterías. No lleve la batería por terminales
- Equipo de protección personal: No se requiere ninguno durante el uso normal. La ropa de protección debe seleccionarse específicamente para el lugar de trabajo, dependiendo de la concentración y la cantidad de las sustancias peligrosas manipuladas. La resistencia de la ropa protectora a los productos químicos debe determinarse con el proveedor respectivo.
- Protección respiratoria. Si existe una condición de sobrecalentamiento o sobrecalentamiento (o cuando se realiza la lucha contra incendios) y se sabe o se sospecha que la concentración de ácido sulfúrico excede el límite de exposición, use un aparato respiratorio autónomo con una pieza facial completa operada en modo de presión positiva.
- Protección de las manos Guantes resistentes al ácido plástico o de goma con guantederdera de longitud de codo.
- Protección de los ojos: Gafas químicas o gafas de seguridad con protectores laterales y un protector facial completo.
- Otras prendas y equipos especiales: Delantal resistente a los ácidos. En condiciones de exposición grave o de emergencia, use ropa y botas resistentes a los ácidos.
- Prácticas de trabajo: No use joyas metálicas cuando trabaje con baterías. Utilice únicamente herramientas no conductoras. Descargue la electricidad estática antes de trabajar con una batería. Mantener un lavado de ojos, extintor de incendios y dispositivo de comunicación de emergencia en el área de trabajo Medidas generales de seguridad e higiene: Utilizar únicamente según las instrucciones.

- **Consideraciones de eliminación**

- Batería de ácido de plomo: No desechar como residuos domésticos. Siga las regulaciones locales y nacionales para deshacerse. Retorno para el reciclaje.
- Ácido Sulfúrico: Desechar como compuesto químico- no contaminar el medio ambiente

CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías

