

event
series



EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 19/01/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<ul style="list-style-type: none"> Sistema subgraves autoamplificado alto rendimiento Amplificador 3600 Wpico Clase D Dos altavoces 18LX con bobinas de 4" Configuración tipo bassreflex Acabado pintura negra ISO-flex de alta resistencia
DESCRIPCIÓN	<p>El subgrave autoamplificado EVENT-218A con doble 18" utiliza una de las series de altavoces DAS más reputados, la serie LX de larga excusión, que se introdujo en los subs de alto nivel LX-218. El recinto está diseñado para uso horizontal, construido en contrachapado de abedul de calidad, acabado con cubierta ISO-flex y tiene zócalo para mástil en el panel superior.</p> <p>El amplificador proporciona 3600 Wpico y ofrece características disponibles en los subgraves LX de mayor precio como el interruptor de modo Preajuste Cardioid, que ofrece un tratamiento de señal específico para el ajuste de parejas de sistemas en aplicaciones cardióides de subgraves. El sistema incluye dos entradas balanceadas (A-B) con conectores de salida estéreo filtro pasa-altos @ 100 Hz (HPF) para satélites. Con el filtro desactivado, los conectores de salida operan como salidas "Loop Thru". Dispone también de un filtro pasa-bajos (LPF) cuyo corte es variable entre 80-125 Hz. Un control de ganancia y un inversor de polaridad (0°-180°) aumentan el control del usuario sobre el sistema.</p>

EVENT-218A

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	32 Hz - 125 Hz
Maximum Linear SPL ¹	136 dB
Maximum SPL ²	140dB

1. Measured Maximum Linear SPL at 1m according to AES75 standard using 18dB crest factor M-Noise.

2. Measured Maximum SPL at 1m using burst noise.

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador (continua)	1800 W
Potencia Nominal Amplificador (pico)	3600 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	6.2 V (+18 dBu)
Conector de Señal de Entrada	2 x Female XLR
Conector Loop-Thru de Audio	2 x Male XLR
Conector de entrada AC	powerCon NAC3FCA
Conector de Salida AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	3.0 A/6.0 A
Certification Number	NRTL US&CA SGSNA/19/SUW/00110

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points

EVENT-218A

Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Dimensiones (Al x An x Pr)	550 x 1.065 x 675 mm 21,7 x 41,9 x 26,6 in
Peso Neto	68,5 kg (151,0 lb)


Componentes

Transductor LF	18LX
----------------	------

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	1.180 x 730 x 610 mm 46,5 x 28,7 x 24,0 in
Peso de Envío	73,5 kg (162,0 lb)

DIMENSIONES

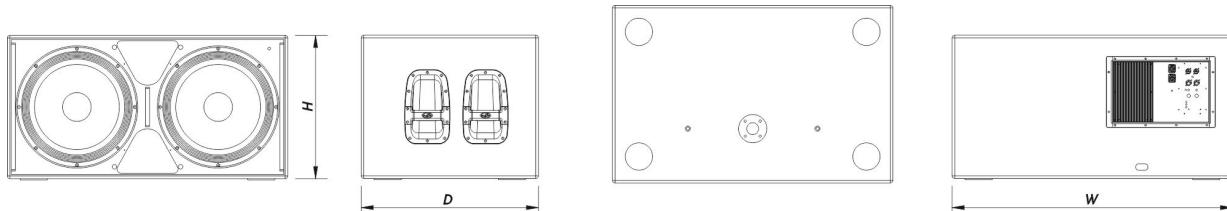

INFORMACIÓN DE PEDIDOS	Modelo	Descripción	P/N
Sistema			
	EVENT-218A		10429060

EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 19/01/2026

 DAS AUDIO

Piezas de Recambio

18LX	Cono Transductor	10214270
DIGIMOD-2000	Amplifier	30008110
DSP-EVENT-218A	Dsp	20406400
GM-18LX	Kit de Reconado	20208310
MP-EVENT-218A	Power Module	30007776

Accesorios

FUN-2-EV218	Accesorios de Transporte	10103670
PL-EV218S	Accesorios de Transporte	10113190
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 19/01/2026

