


DART90iZOOM



Cabeza móvil LED de 4 colores de 90W con movimiento infinito

Diseño | Potencia | Versatilidad | Zoom

code 10594



MOVIMIENTOS INCREÍBLES

DART90iZOOM es la evolución de DART60i, gracias a su fuente de 90W y ángulo ajustable que trae su zoom lineal. Al igual que cualquier otro producto de la serie «Infinity», este proyector cuenta con rotación PAN y TILT continua.

DART90iZOOM ofrece sorprendentes efectos dinámicos gracias a movimientos extremadamente rápidos y precisos. Travellings lentos, paneles músico-sensitivos y movimientos rápidos: saca el máximo provecho de cada característica que necesites.

LA POTENCIA COB


Este nuevo LED 4-en-1 (RGBW) de 90W con una carcasa «COB», además del nuevo colimador óptico de 90 mm, permite a DART90iZOOM proyectar una enorme salida de luz de 10620 lúmenes a 3 metros sobre un ángulo de 4°.

DART90iZOOM es la evolución de DART60i, gracias a su fuente de 90W y ángulo ajustable que trae su zoom lineal.




ART-NET

DART90iZOOM puede controlarse a través de DMX512 o Art-NET y cuenta con programas incorporados para facilitar su utilización, a la par que es muy completo.

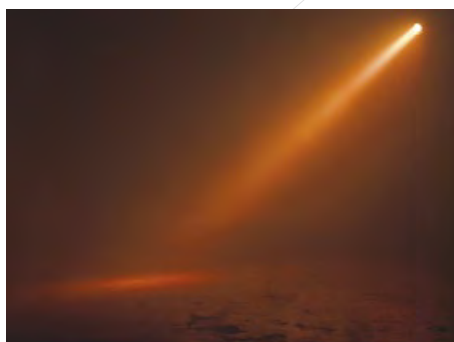

MÁS UN ZOOM

El colimador óptico de DART90iZOOM combinado con un zoom lineal le permite cambiar de un ángulo de 4° (beam) directamente a un ángulo de 44° (wash) en un abrir y cerrar de ojos.

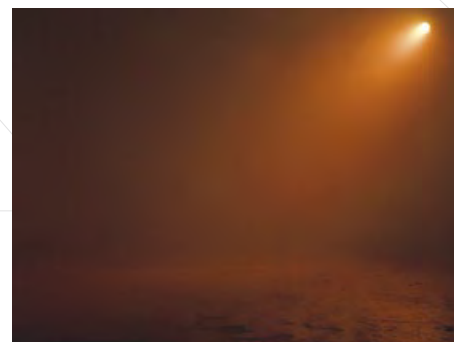

FLY-DARTX6

Flightcase para 6 DART90iZOOM
 ref 10611



FUENTE DE LUZ

- 1 COB LED 4-en-1 de 90W
- 4 colores en 1 rojo, verde, azul y blanco dentro de la misma fuente

COLORES

- Macros de color
- Presets de color «Efectos»
- Programas automáticos o músico-sensitivos
- Estrobo ajustable o aleatorio
- Regulador electrónico ajustable de 0 a 100%

CONTROL

- 13, 18, 20 canales DMX
- Puerto Ethernet para el protocolo de comandos Art-NET
- Acceda y personalice los programas musicales integrados desde el menú DMX
- Pantalla LCD con menú desplegable para asignación y selección de modo
- Ajustes de memoria desde batería para direccionar y seleccionar modos sin necesidad de usar alimentación de 230V

MOVIMIENTOS

- Resoluciones PAN y TILT de 8 y 16 bits
- Rotación continua PAN y TILT
- Velocidad ajustable desde el menú y DMX
- Memoria de posición y auto-reposicionamiento

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Powercon® IN/OUT
- Conector DMX de 3 pines IN/OUT
- Ethernet IN/OUT a través de la toma RJ45
- Consumo energético 120W máx.
- Alimentación 100/240V, AC - 50/60Hz
- Peso neto 5,3 kg
- Sistema de sujeción Quicklock
- Cable alimentación de 2-polos + tierra/Powercon®

ÓPTICA

- Alcance del zoom 4° - 44°
- Salida de luz 3800 lúmenes a 5 m