

FICHA TÉCNICA

Powertex — Grilletes Lira Omega

Grado 6, coeficiente de seguridad 6:1, cuerpo forjado y galvanizado por inmersión en caliente. Tres capacidades de carga.

POWERTEX

NUEVO


SWL 1.500 kg



GRILLETE LIRA 1500 KG forma omega, pasador cabeza plana

Ref. Y6AGLIPUN015

SWL	1.500 kg
Peso	0,2 kg
Color	Plata, pasador azul

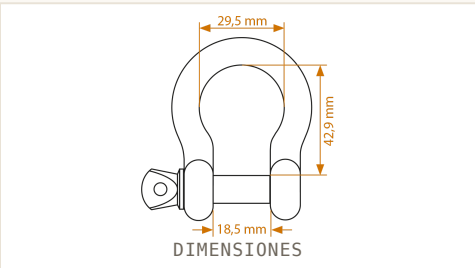

DIMENSIONES

STOCK 24/48H


SWL 2.000 kg



GRILLETE LIRA 2000 KG forma omega, pasador cabeza plana

Ref. Y6AGLIPUN020

SWL	2.000 kg
Peso	0,3 kg
Color	Plata, pasador azul

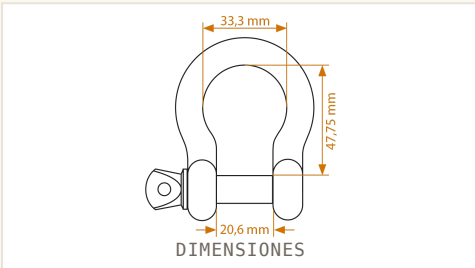

DIMENSIONES

STOCK 24/48H


SWL 3.200 kg



GRILLETE LIRA 3200 KG forma omega, pasador cabeza plana

Ref. Y6AGLIPUN032

SWL	3.200 kg
Peso	0,4 kg
Color	Plata, pasador azul

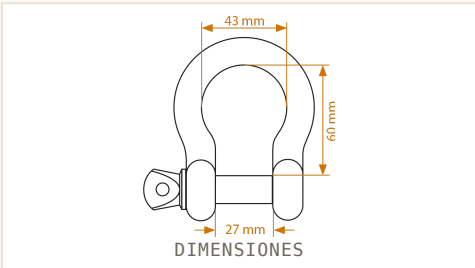

DIMENSIONES

STOCK 24/48H

 Características comunes a los tres modelos

Material: aleación de acero forjado con pasador de aleación de acero **Acabado:** galvanizado por inmersión en caliente

Certificación: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26 **Coef. seguridad:** 6:1 — Grado 6 **Rango temperatura:** -40 °C a +200 °C

Vida útil prevista: 20.000 ciclos de elevación


 Uso recomendado

Elevación y aparejo industrial, montaje de estructuras escénicas y anclajes de motores


Marcado con símbolo del fabricante, WLL en toneladas, grado y código de trazabilidad

Revisión diaria obligatoria antes de cada uso; examen minucioso cada 12 meses

 Gráficos de seguridad — buenas prácticas

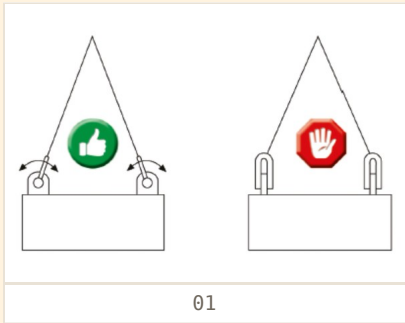


01

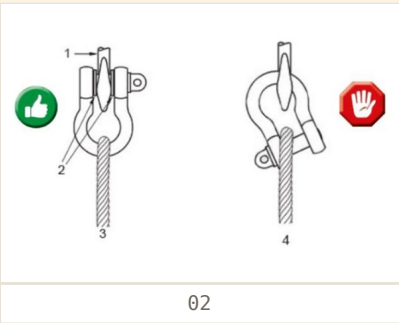

02



03

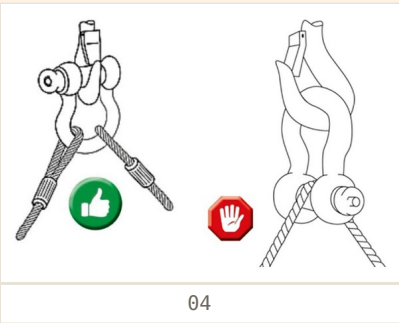

04