

CONECTOR XLR 5P HEMBRA AEREO NEGRO CONTACTOS ORO NEUTRIK NC5FXX-B

Conector XLR hembra aerea color negro NC5FXX-B Neutrik 5 Pin

- Hembra de 5 polos con carcasa de metal negro y contactos dorados.
- Utilizado para instalaciones DMX

Referencia NC5FXX-B

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Conector Neutrik XLR. Es el sucesor de la serie X ofrece varias características nuevas que lo hacen más confiable, más fácil de ensamblar y mejora la integridad de contacto, así como el alivio de tensión del cable.


Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Diseño del cuerpo único, de contacto hembra para baja resistencia de contacto y alta integridad
- El contacto hembra incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en contacto con el área de contacto
- Conector hembra con cierre de metal sólido mejorado que es más grande y más fácil de manejar
- Contactos de resorte a tierra adicionales para una mejor continuidad de la tierra de la cáscara
- Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
- Cubierta fundida a presión de zinc resistente, duradera y confiable

- **Especificaciones**
  - **Sobre el conector**
    - Marca:Neutrik
    - Modelo NC5FXX-B
    - Código EAN: 7613187000119
  - **Mecánicas**
    - Capacitancia entre contactos: ≤ 7pF
    - Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ
    - Resistencia dialéctrica: 1,5 kV CC
    - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 7,5A
    - Tensión nominal: < 50 V
  - **Materiales**
    - Bota: Poliuretano
    - Recubrimiento de contacto: 2 µm Ag sobre 2 µm Ni
    - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
    - Inserto: Poliamida (PA66)
    - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1
    - Revestimiento del cuerpo: Cromo negro
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
    - Clase de protección: IP40
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** El conector **NC5FXX-B** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

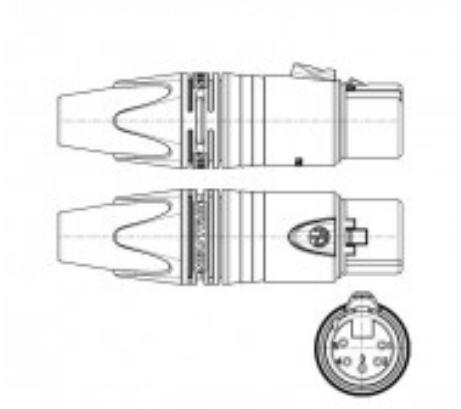

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.