

BATERIA MEDICA 12V 80W/15mm (181x76x167)

Batería medica CSB HRL1280W FR, 12V 80W Long Life

- Voltaje: 12V
- Capacidad: 80W a 15 minutos de velocidad a 1,67 V por celda a 25℃
- Corriente de descarga máxima: 300A (5 segundos)
- Resistencia interna Aprox.: Aprox. 9,0 mΩ
- Peso: 6,5 kg
- Medidas
    - Longitud (mm): 181 mm
    - Ancho (mm): 76 mm
    - Altura (mm): 165 mm



Referencia 008-HRL1280W

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Capacidad: 80W a 15 minutos de velocidad a 1,67 V por celda a 25℃
Voltaje / Tensión: 12V

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Sector: Medicina
Tamaño: Longitud 181 mm. x Ancho 76 mm x Altura 165 mm
Peso: 6,6 Kg
Tecnología: PLOMO

- La batería **HRL 1280W** está especialmente diseñada para una descarga de alta eficiencia y una aplicación de larga duración.
- Sus características son volumen pequeño, peso ligero y alta eficiencia de descarga. Se puede utilizar hasta 8 años en servicio de reserva.

- Mas info sobre las baterías tío HRL
    - **HRL** son las siglas de High Rate y long life. La serie se centra en mejorar la vida útil que se basa en la serie HR.
    - Características principales
        - Cuando se usa en un entorno seguro, la batería no necesita mantenimiento, agregar agua es innecesario y se puede recargar repetidamente
        - Con sello aislado, se puede colocar en forma horizontal, vertical y lateral, su seguridad y funciones no se verán afectadas totalmente.
        - Con fórmula especial para fabricar aleaciones de plomo-calcio así como progresiones automáticas, el gaseado será menor.
        - Larga vida, baja tasa de autodescarga y alta confiabilidad.
        - Tiene seguridad, baja resistencia por lo que la recarga es fácil y la salida de energía es más notable.
        - El material del contenedor puede ser ABS o PP retardante de marco con clasificación UL 94V-0 por modelo.
        - Uso en espera.
        - Recuperación de descargas profundas.
        - Certificación ISO9001, 14001, OHSMS 18001.
        - Componentes reconocidos por UL bajo UL 1989 (número de archivo MH14533).
        - Cumple con la Disposición especial A67 de IATA / ICAO para transporte aéreo.


CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías







Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

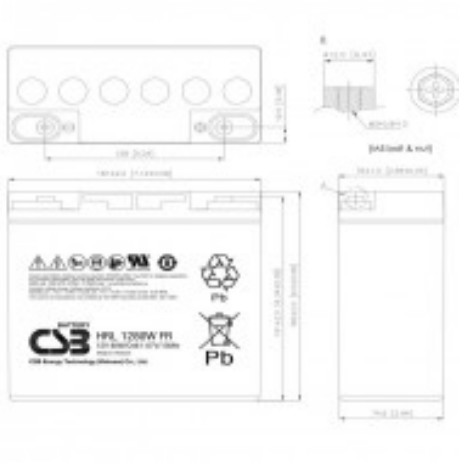

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.