NEUTRIK XLR 3 PIN HEMBRA CHASIS color PLATA



Conector hembra chasis XLR 3 Pin color Plata

- Base hembra de 3 polos, copas de soldadura, carcasa de níquel, contactos plateados
- Toda la carcasa de metal ofrece la mejor protección general de RF y blindaje electromagnético

Referencia NC3FD-LX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- La serie DLX presenta una carcasa metálica compacta con un ingenioso contacto a tierra dúplex, que ofrece una excelente protección y blindaje de RF. Es la combinación ideal para acoplarse con el conector de cable EMC XLR de Neutrik.
- El exclusivo contacto hembra tipo jaula en la versión de 3 polos aumenta la conductividad y reduce el desgaste del contacto macho acoplado
- El contacto hembra incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en el área de acoplamiento del contacto
- Contactos de soldadura más grandes para facilitar la terminación

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


- Conexión opcional para unir fácilmente el pin 1 a la tierra del chasis
- La carcasa estilo D brinda compatibilidad de instalación con las dimensiones de montaje D estándar de la industria

- **Especificaciones**
  - **Sobre el producto**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NC3FD-LX
    - Genero: Hembra
  - **Eléctricas**
    - Capacitancia entre contactos: ≤ 4pF
    - Resistencia de contacto: ≤ 5 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
    - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 16A
    - Tensión nominal: < 50 V
  - **Mecánicas**
    - Fuerza de inserción: ≤ 20N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: Máx. 2,5 mm² con AWG 14
    - Tipo de contacto: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
    - Forma del chasis: Tamaño D
  - **Material**
    - Recubrimiento de contacto: 2 µm Ag sobre 2 µm Ni
    - Contactos: Bronce (CuSn6)
    - Inserto: Poliamida (PA66)
    - Elemento de bloqueo: Acero Ck67
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Níquel
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
    - Clase de protección: IP40
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** El conector NC3FD-LX se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

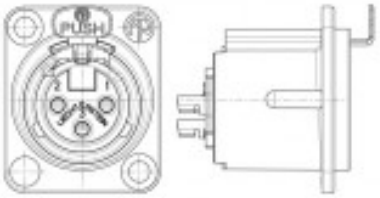

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.