

NEUTRK CONECTOR CHASIS ETHERCON para montaje vertical NE8FAV-C5

Conector hembra RJ45 ethercon NE8FAV-C5 Neutrik para montaje en PCB

- Receptáculo RJ45 de montaje en placa de circuito impreso vertical, CAT5e, corte serie A con pestillo, máx. grosor del panel 3 mm
- Atención: No se interconecta con los cables del conector de cable CAT6 NE8MC6-MO y NKE6S*.

Referencia NE8FAV-C5

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Horas vida útil: Mayor de 1.000 ciclos de apareamiento
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- La serie **etherCON** es un sistema de conector RJ45 resistente y bloqueable, optimizado para aplicaciones profesionales de audio, video y red lightning. Los conectores del chasis están diseñados para encajar en paneles estandarizados de la industria del entretenimiento.
- La serie A totalmente de plástico ofrece el diseño más rentable y que ahorra espacio.


- Admite etherCON NE8MC* resistente o cualquier conector RJ45 estándar
- Sistema de bloqueo de pestillo aprobado
- El diseño más rentable y que ahorra espacio
- Aislado a tierra del panel
- Diseño de PCB vertical a 24 mm de distancia del panel frontal: se ajusta a la dimensión estándar de la industria ampliamente aceptada para XLR, conectores de 1/4", etc.
- Compatible con PoE+ según 802.3at Tipo 2
- Rendimiento CAT5e según ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568-C.2

- **Características**
  - **Sobre el conector: Marca: Neutrik**
    - Modelo: NE8FAV-C5
    - Familia Neutrik: etherCON
    - Genero: Hembra
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: < 10 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1 kV CC
    - Rango de frecuencia: 1 - 100 MHz
    - Resistencia de aislamiento: > 0,5 GΩ
    - Corriente nominal por contacto: 1,5A
    - Rendimiento de transmisión: CAT5e, según TIA/EIA 586C.2, IEC11801
    - Alimentación a través de Ethernet: PoE+ según IEEE802.3at
  - **Mecánicas**
    - Fuerza de inserción: ≤ 20N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Grosor del panel: máx. 3mm
    - Alambrado: Montaje de placa de circuito impreso horizontal
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
    - Dirección de montaje: Montaje trasero
    - Forma del chasis: A
    - Montaje: A un tornillo
  - **Materiales**
    - Recubrimiento de contacto: 0,2 µm Au sobre revestimiento de Ni
    - Contactos: Bronce (CuSn8)
    - Elemento de bloqueo: Acero Ck 67, tratado
    - Cuerpo: PBT D202G30
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Solibilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -30°C a +80 °C

- **Nota:** El conector **etherCON NE8FAV-C5** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

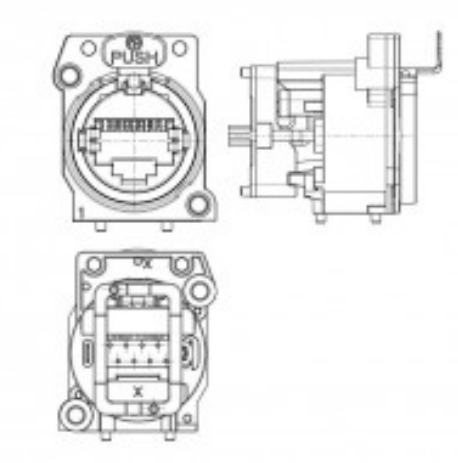

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.