

CONECTOR SPEAKON CHASIS 4 CONTACTOS Hembra Plata NLT4FPXX

Conector Neutrik NLT4FPXX, Speakon Chasis metálico color plata de 4 contactos

- Conector de chasis hembra de 4 polos, carcasa de metal, contactos para soldar, orificios pasantes avellanados
- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivos IEC 62368-1, debido a la certificación de sus componentes según IEC 61984.

Referencia NLT4FPXX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Potencia: 30A RMS continuos
Voltaje / Tensión: AC 250V
Horas vida útil: Mas de 5.000 ciclos de conexión
Rango IP: IP54
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- La serie **SpeakON STXX** se diseñó especialmente para aplicaciones de altavoces y amplificadores grandes, como giras profesionales
- La serie STXX extremadamente resistente y duradera cuenta con una carcasa totalmente metálica

- Certificación IEC 61984, cumple con IEC 62368-1
- Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
- Utiliza un sistema preciso de "Bloqueo rápido"
- La junta integrada resistente a la intemperie cumple con la clase de protección IP 54 en condiciones acopladas
- Diseño hermético: optimizado para aplicaciones de altavoces


- **Características**
  - **Sobre el producto**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NLT4FPXX
    - Género del conector: Hembra
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: <2 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 2,8 kVac
    - Resistencia de aislamiento: >0,1 GΩ (después del calor húmedo)
    - Corriente nominal por contacto: RMS 30A continuos
    - Tensión nominal: AC 240V
    - Atención: SpeakON NO debe utilizarse como conector de alimentación o de alimentación de CA
  - **Mecánicas**
    - Toda la vida: >5000 ciclos de acoplamiento
    - Tamaño del cable: 6 mm² con AWG 10
    - Terminación: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Candado rápido
    - Dirección de montaje: Montaje trasero/delantero
    - Forma del chasis: Brida cuadrada de tamaño G
    - Disposición: Cuatro agujeros pasantes
  - **Materiales**
    - Recubrimiento de contacto: Ag
    - Contactos: Aleación de cobre
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión, niquelado
    - Inserto: Poliamida (PA 66)
    - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión, niquelado
  - **Ambientales**
    - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Clase de protección: IP54 (condición acoplada)
    - Solubilidad: Cumple con IEC68-2-20

- Disponemos de terminales faston para una conexión rápida y segura de este conector Neutrik, se suministran en bolsa de 100 unidades con la siguiente referencia NLFASTON-1

- **Nota:** Los acopladores **Speakon NLT4FPXX** se suministran individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 25 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

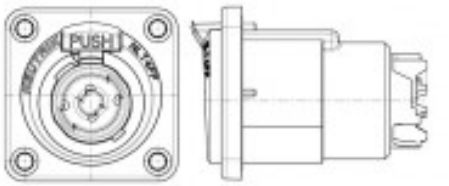

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.