

BRITEQ BT-PROFILE WW 3200K ZOOM 25º-50º

Proyector recorte BT-PROFILE WW, 3200K Zoom de 25º a 50º

- Proyector recorte LED 3200K “TODO EN 1” muy compacto pero potente con
  - Zoom manual integrado de 25° ~ 50°
  - Dispone de 4 cuchillas ajustables
  - Porta gobos incluido garantiza proyecciones de gobos nítidas
  - Blanco de alta calidad con CRI extremadamente alto > 96

Referencia B06050

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Recorte LED
Apertura haz: Zoom manual de 25º a 50º
Potencia: Máx. 175W
Voltaje / Tensión: Entrada de alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Temperatura de color: 3200K
Rango IP: IP20

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


Color: Negro
Tamaño: 224 x 191 x 568 mm
Potencia LED / Lampara: 150W
Número de canales: 4 canales DMX
Peso: 6,2 kg
Marca: Briteq


- **Características destacadas del BT-PROFILE WW de Briteq**
  - Basado en un LED BLANCO de 150 vatios y 3200 K
  - Funcionamiento muy silencioso con ventilador de refrigeración de bajo ruido y diferentes ajustes preestablecidos (en vivo, estudio,...)
  - Se puede utilizar en modo totalmente autónomo sin necesidad de DMX (museos, stands de exposición,...).
  - Controlado por DMX: 3 modos de canal diferentes para máxima flexibilidad
  - Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal,...
  - Para estudios de TV sin parpadeos gracias a la alta frecuencia de actualización LED ajustable
  - Cuatro configuraciones de dimmer con diferente comportamiento y velocidad
  - Control manual para dimmer, luz estroboscópica y zoom
  - Pantalla OLED para navegar fácilmente por el menú de configuración
  - En caso de fallo de DMX, puede elegir entre el modo de apagón y de congelación
  - Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
  - Ligero pero resistente
  - Entradas/salidas DMX de 5 pines + entradas/salidas compatibles con PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena


- **Especificaciones**
  - Entrada de alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
  - Máx. consumo de energia: 175W
  - Tipo de pantalla para visualizar parámetros: OLED
  - Modo de control: Autónomo fijo, manual, DMX, Maestro/Esclavo
  - Protocolos de control: DMX, RMD
  - Canales DMX: 4
  - Temperatura de color: 3.200K
  - Zoom manual de 25º a 50º
  - Entrada y salida de señal DMX: Mediante conectores XLR de 5 pines
  - Entrada y salida de alimentación: Mediante conectores PowerCon® TRUE1 o compatible
  - Luminosidad: 816 lx (haz 25° a 5 m)
  - Clase protección: IP20
  - Color del cuerpo: Negro
  - Medidas: 224 x 191 x 568 mm
  - Peso: 6,2 kg

- Nota: Incluye 4 cuchillas y porta gobos (tamaño del gobo 60 mm diámetro imagen 55 mm)

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



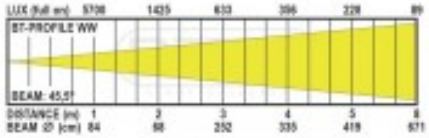







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.