REAN XLR 5 PIN MACHO CHASIS NEGRO IP65

Conector XLR 5 Pin macho chasis color negro IP65 | REAN RRX5M-Z-012-0

- Base chasis macho XLR de 5 polos, brida metálica estándar en forma de D
- Clasificación **IP65** para proteger de forma óptima su dispositivo o equipo contra la entrada de agua.
- La función hermética protege su dispositivo contra la entrada de aire.

Referencia RRX5M-Z-012-0

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Macho
Marca: REAN-Neutrik

- El sistema XLR para entornos duros y exigentes
- Protección hermética adecuada para aplicaciones de iluminación escénica.
- Protección **IP65** al acoplarse con el conector XLR de la serie REAN Z o con tapa de goma cerrada
- Estructura de diseño hermético única y confiable

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Materiales con clasificación **UL94 V-0**
- Carcasa robusta de fundición a presión con un moderno revestimiento negro
- Protección **IP67** para evitar la entrada de agua en el interior del dispositivo

- **Info técnica**
  - **Sobre el producto**
    - Modelo: RRX5M-Z-012-0
    - Tipo de conector: XLR
    - Género: Macho
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: <5 mΩ
    - Resistencia dialéctica: 1,5 kVcc
    - Resistencia de aislamiento: > 5 GΩ
    - Corriente nominal por contacto: 16A
    - Tensión nominal: < 50 voltios
  - **Mecánicas**
    - Fuerza de inserción: ≤ 40N
    - Fuerza de retirada: ≤ 40N
    - Vida del conector: Más de 1000 ciclos de apareamiento
    - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
    - Montaje: Frontal
    - Forma del chasis: Ver dibujo en pestaña documentos
    - Recorte del panel: Forma D
    - Alambrado: Montaje vertical de PCB
  - **Material**
    - Revestimiento de contacto: Oro platino
    - Contactos: Bronce
    - Cuerpo: Zinc
    - Inserto: PA66
    - Revestimiento del cuerpo: Chapado en negro
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL94 V-0
    - Clase de protección: IP65 y estanqueidad al aire
    - Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**
  - Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
  - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
  - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
  - **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

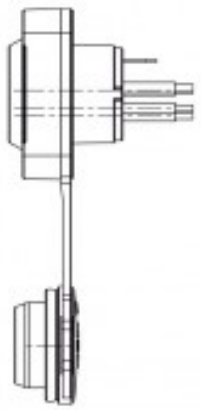

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.