

BRITEQ BTI-LIGHTSTRIKE IP66 BARRA HIBRIDA 122+672 LED

Barra LED IP66 BTI-LIGHTSTRIKE IP66 | Briteq

- Barra LED Pixel mapping híbrida para EXTERIOR extremadamente potente y versátil con 112 LED **CW** superbrillantes (16 zonas) y 672 LED **RGB** (32 zonas)
- Control Art-Net / sACN: excelente para estudios de televisión, escenarios de conciertos, ...


Referencia B04719

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Barra
Apertura haz: 116º
Voltaje / Tensión: AC 100-240V, 50/60Hz
Rango IP: IP66
Color: Negro
Número de LED: 112 LED blanco frio + 672 RGB
Colores LED: Blanco Frio + RGB
Tamaño: 1000 x 91 x 125 mm
Peso: 9 kg
Marca: Briteq

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Esta barra LED híbrida consta de 2 efectos complementarios para un impacto máximo
    - **112 LED de color blanco frío extremadamente brillantes** , divididos en 16 zonas, forman una línea central para crear efectos estroboscópicos impresionantes y abrumadores
    - **672 LED RGB** en ambos lados de la línea estroboscópica blanca central, dispuestos en 32 potentes zonas de píxeles LED de 21 LED RGB cada una, proporcionan una herramienta poderosa para crear impresionantes y coloridas imágenes en movimiento
    - Los múltiples modos de funcionamiento permiten un uso flexible en cualquier entorno imaginable
        - **Modos DMX ampliados** con hasta 123 canales donde podrás controlar cada píxel individualmente a través de servidores multimedia para crear las imágenes más alucinantes y efectos alucinantes
        - **Modos DMX de canal limitado** (solo 15 canales) donde los macros de efectos incorporados garantizan que se puedan crear espectáculos increíblemente creativos con controladores DMX relativamente simples en muy poco tiempo
        - Además del DMX estándar con soporte RDM, también hay **soporte completo para Art-net y sACN,** lo que permite construir y controlar grandes sets de forma rápida y eficiente
        - El BTI-LIGHTSTRIKE IP66 es muy compacto y tiene un peso reducido lo que le permite incorporarse rápidamente en todo tipo de escenarios
        - Todas las funciones son totalmente compatibles con el BTX-LIGHTSTRIKE de interior: ¡se pueden utilizar juntas en una sola configuración!
        - Los soportes de montaje de inclinación pueden equiparse con abrazaderas estándar y/o usarse con los soportes omega incluidos
        - Equipado con un innovador **mecanismo de liberación rápida** que le permite conectar y alinear rápidamente varios proyectores
        - Equipado de manera estándar con conectores de entrada/salida compatibles con XLR de 5 pines, red RJ45 y PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena
        - Los conectores XLR estándar de 5 pines se pueden convertir fácilmente a XLR de 3 pines utilizando un kit de conversión opcional
        - Funcionamiento muy silencioso, gracias a ventiladores de refrigeración controlados por temperatura
        - Pantalla OLED alfanumérica y teclas táctiles para seleccionar las diferentes opciones del menú de configuración.
        - Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa y curva S
- **Características**
    - Medidas: 1000 x 91 x 125 mm
    - Peso: 9 kg
    - Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz
    - Consumo: 285W
    - Color: Negro
    - Pantalla control: OLED
    - Fijación mediante soporte omega incluido
    - Clasificación IP: IP66
    - Protocolo: Art-Net, sACN, DMX, RDM
    - Canales DMX mínimos 6, canales DMX maximos 123
    - Colores LED: RGBW
- **Identificación producto**
    - Marca: Briteq
    - Modelo: BTI-LIGHTSTRIKE
    - Código para pedidos: B04719
    - Código EAN:

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

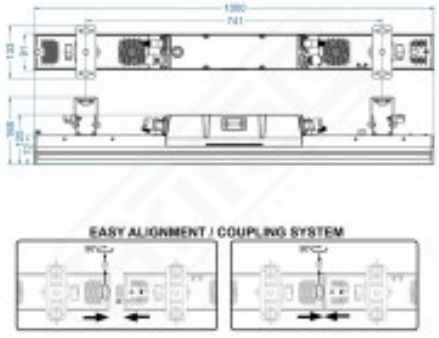









Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.