

NICOLAUDIE DINA-DR2 512 canales DMX incluye POWERDIN

DINA-DR2-LITE controlador de iluminación para montar en carril DIN. Nicolaudie

- Con 512 canales DMX y basado en el DINA-DR2, el **DINA-DR2 LITE** es una solución muy asequible para beneficiarse de las nuevas capacidades del motor independiente.

Referencia DINA-DR2-LITE

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Tipo: Consola Iluminación | Control
Voltaje / Tensión: 8-15V DC
Rango IP: IP20
Tamaño: 160 x 91 x 62 mm
Certificacion: CE
Número de canales: 512 canales DMX
Peso: 180 g
Marca: Nicolaudie

- **Sobre la familia DINA de Nicolaude**
  - La gama DINA es una familia de controladores de iluminación DMX diseñados para instalaciones duraderas.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Los controladores están disponibles para montaje en carril DIN o en bastidor de 19".
- Basada en la última tecnología de Nicolaudie Architectural, la gama DINA de controladores de iluminación incluye varias soluciones de hardware. Ya sea que se requiera una solución pequeña y fácil de configurar o un controlador todo en uno para instalaciones a gran escala, existe un producto DINA para controlar su iluminación.
- Configurar y olvidar es la filosofía de esta solución resistente y duradera.


- Características destacadas de DINA-DR2-LITE
  - Controlador independiente DMX
  - Compatible con RDM
  - Conectividad USB y Ethernet para programación/control
  - Modo independiente con 99 escenas
  - Reproducir escenas en 5 áreas/zonas
  - Ranura microSD
  - 8+3 puertos de disparo de contacto seco
  - Interruptor giratorio de escenas de prueba
  - Software Windows/Mac para configurar colores dinámicos/efectos
  - Programación y control remoto aplicaciones de iPhone/iPad/Android
  - La tecnología SUT permite utilizar el dispositivo con otro software de Nicolaudie Group a través de un
    actualización en línea
  - Compatibilidad con la nube LS (opcional con DINA-DR2
    LITE)

- **Especificaciones técnicas del DINA-DR2 LITE**
  - **Generales**
    - Medidas: 106 x 91 x 59 mm
    - Peso: 180 g
    - Conector USB: Si
    - Conexión Ethernet: 512 canales
    - RDM: Si
    - Ranura Micro SD: Si
  - **Stand alone**
    - Numero de escenas: 99
    - Numero de zonas: 5
    - Alimentación: 8-15V DC
    - Conector alimentación: Mediante tornillo
  - **Triggering**
    - Puertos: 8 + 3
    - Relojo / calendario tiggers: Si
    - Integración ethernet: Si
    - App control remoto: IOS / Android
  - **Programación Software/App**
    - ESA2: PC/Mac
    - ESA Pro 2: PC/Mac
    - Arcolis: IOS / Android

- **Contenido del paquete**
  - 1 DINA-DR2
  - 1 Cable USB tipo C
  - 1 Fuente alimentación POWERDIN
  - 1 Manual usuario

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



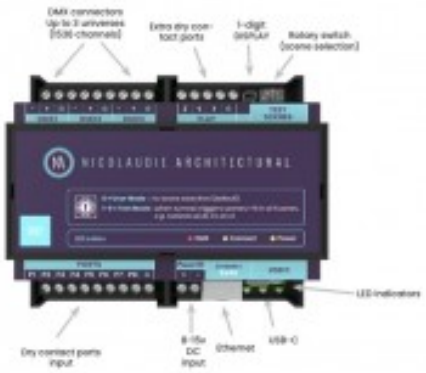

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.