

NEUTRIK SPEAKON chasis 8 polos Macho metalico para PCB

Conector chasis montaje PCB Speakon Neutrik NL8MDXX-V-3 8 polos macho

- Conector de chasis macho de 8 polos, carcasa metálica cuadrada de tamaño G, orificios para tornillos autorroscantes, **montaje en PCB vertical**
- Este conector es aceptado en equipos de audio diseñados según IEC 62368-1 debido a su certificación de componentes según IEC 61984

Referencia NL8MDXX-V-3

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 40 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 8 Pin / contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Los conectores de montaje en panel **SpeakON** son los conectores de chasis estándar para interconexiones de altavoces y amplificadores y cuentan con un sistema de bloqueo de metal exclusivo, que hace contacto solo una vez que está completamente bloqueado. Los receptáculos son robustos, versátiles y fáciles de terminar

- Características destacadas del conector Speakon NL8MDXX-V-3 Neutrik
    - Certificado según IEC 61984, por lo que se acepta como componente de equipo según IEC 62368-1
    - Corriente nominal 25 A rms
    - Brida de metal extremadamente robusta y material V-0 reforzado con fibra de vidrio para entornos hostiles y exigentes
    - Chavetero preciso para un acoplamiento seguro
    - Diseño hermético: optimizado para aplicaciones de altavoces


- Información técnica conector Speakon NL8MDXX-V-3 Neutrik
    - **Producto**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NL8MDXX-V-3
        - Familia Neutrik: Speakon
        - Genero conector: Macho
    - **Características eléctricas**
        - Resistencia al contacto: ≤ 2 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVac
        - Resistencia de aislamiento: > 0,1 GΩ (después del calor húmedo)
        - Corriente nominal por contacto: 25 A rms continuos (según IEC 61984)
        - Tensión nominal: 250V AC
        - Atención: Los conectores Speakon NO deben utilizarse como conector de red o de fuente de alimentación (CA/CC)
    - **Características mecánicas**
        - Vida: > 5000 ciclos de acoplamiento
        - Terminación: Montaje en PCB vertical
        - Dispositivo de bloqueo: Cierre rápido
        - Dirección de montaje: Montaje trasero
        - Forma del chasis: Brida cuadrada de tamaño G
        - Diseño: Orificios para tornillos autorroscante
    - **Material**
        - Recubrimiento de contacto: Ag
        - Contactos: Aleación de cobre
        - Inserto: Poliamida (PA 6.6)
        - Cuerpo: Zinc fundido a presión, Niquelado

- **Nota:** El conector **NL8MDXX-V-3** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 40 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



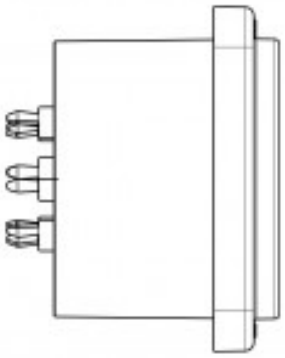

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.