Neutrik Conector aéreo BNC TWIST HD 75 Ω. NBNC75BJP9

Conector aéreo BNC TWIST HD 75 Ω. Neutrik NBNC75BJP9

- El conector BNC rearTWIST HD 75Ω es perfectamente adecuado para aplicaciones **HD**.
- La funda rearTWIST patentada garantiza un acceso fácil incluso en aplicaciones de alta densidad
- Adecuado para los siguientes cables: **Belden** 1505F, **Bryant** BD SD53F, **Cordial** CVI 08-37 HD, **Klotz** VD083LP 0.8L/3.7DZ
- Tamaño de engarce: Pin: 1,6 mm (cuadrado)
- Blindaje: 6,47 mm (hexagonal)

Referencia NBNC75BJP9

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: BNC
Tipo: Conector BNC
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Características destacadas del conector BNC NBNC75BJP9**
    - Bloqueo y desbloqueo según el principio “**rearTWIST**” con fácil acceso al capuchón y suave al tacto (patente DE 100 48507)
    - Ideal para conectores empotrados donde el acceso a la “cabeza” del conector puede ser un problema. Estos conectores giran desde atrás y no desde adelante.
    - El diseño real de **75 Ω** cumple con los estrictos requisitos de **HDTV/DVD**
    - Área de entrada: evita la inclinación debido a fuerzas laterales para proteger los contactos de la deformación. **¡Garantiza una vida útil de al menos 1000 ciclos de acoplamiento!**
    - El inserto de pasador central de ajuste perfecto proporciona una respuesta táctil
    - La tecnología de engarce de blindaje y cubierta evita el problema de una trenza de conexión a tierra expuesta en los conjuntos de cables
    - Excelente protección y retención del cable
    - Piezas de latón mecanizadas en Suiza con precisión para una durabilidad excepcional

- **Especificaciones**
    - **Sobre el producto**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NBNC75BJP9
        - Código EAN: 7613187002472
        - Tipo de conexión: BNC 75 Ω
    - **Eléctricas**
        - Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ (interior)
        - Resistencia de contacto: ≤ 2 mΩ (interior)
        - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
        - Impedancia: 75 Ω
        - Resistencia de aislamiento: > 5 GΩ
        - Tensión nominal: <50 V
        - ROE Vairable
            - ≤1.050/>32 dB hasta 1 GHz
            - ≤1.065/>30 dB hasta 2 GHz
            - ≤1.100/>26 dB hasta 3 Ghz
- **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable:6,3 mm
    - Retención de cables: > 30 N (Centro)
    - Tamaño de crimpado: 6,47 Crimp hexagonal (blindaje)
    - Tamaño de crimpado (pin): 1,6 engarce
    - Fuerza de inserción: < 25N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Dispositivo de bloqueo: Bayoneta
    - Anclaje de cables: Engaste de la cubierta

- **Nota:** El adaptador **NBNC75BJP9** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

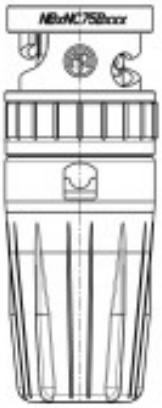

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.