NEUTRIK XLR hembra chasis 3 PIN para PCB NC3FAAV2

Base chasis hembra 3 Pin para PCB montaje vertical | Neutrik NC3FAAV2

- Base XLR hembra de 3 pin, conexión a tierra: contacto de tierra separado a la carcasa del conector de acoplamiento y al panel frontal, montaje vertical de PCB
- Conector para en montaje de PCB XLR cuerpo redondo de plástico
- El recorte del panel frontal y el diseño de la PCB son 100% compatibles con la serie A
- Diseño de contacto tipo "Tulipan" con alta presión de contacto para la máxima durabilidad
- Pestillo de empuje montado
- Clasificación de inflamabilidad UL94HB
- Componente reconocido por UL

Referencia NC3FAAV2

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Negro
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- **Características destacadas del conector Neutrik NC3FAAV2**
  - La serie más rentable de Neutrik
  - Diseño de contacto tipo "Tulipan" con alta presión de contacto para la máxima durabilidad
  - Contacto selectivo chapado en oro y área de terminación de PCB para una mejor conductividad y soldabilidad

- **Información técnica conector Neutrik NC3FAAV2**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Código: **NC3FAAV2**
    - Tipo de conector: XLR
    - Género conector: Hembra
  - **Especificaciones eléctricas**
    - Capacitancia entre contactos: ≤ 4 pF
    - Resistencia de contacto: ≤ 6 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
    - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 6A
    - Tensión nominal: < 50 voltios
    - Opciones de conexión a tierra: Contacto de tierra separado conectado a la carcasa del conector de acoplamiento y al panel frontal, sin conexión al pin 1
  - **Especificaciones mecánicas**
    - Fuerza de inserción: ≤ 20N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Alambrado: Montaje vertical en placa de circuito impreso
    - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
    - Dirección de montaje:Montaje trasero
    - Formato del chasis: A
  - **Especificaciones sobre los materiales**
    - Contactos: Bronce (CuSn6)
    - Inserto: Poliamida (PA 6.6 30% GR)
    - Elemento de bloqueo: Acero (Ck67)
  - **Especificaciones ambientales**
    - Certificaciones: UL
    - Inflamabilidad: UL 94HB
    - Cumplimiento estándar: IEC 61076-2-103
    - Clase de protección: IP40
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector **NC3FAAV2** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

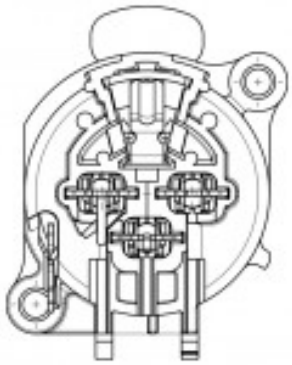

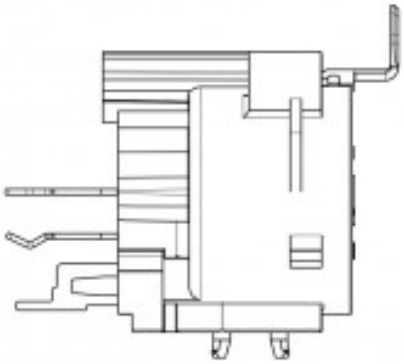

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.