

BRITEQ RECORTE BT-PROFILE 6C20 280W

Motor LED 280W BT-PROFILE 6C20 ENGINE RGBALC | Briteq

- Módulo LED de 280W a todo color + blanco para lentes 25º/50 o 15º/30º de teatro (alternativa halógena de 2 kW)
- **Compatible con ópticas "ETC source four"**
- El grupo de LED RGBALC de 6 colores (rojo, verde, azul, ámbar, lima, cian) garantiza:
    - Preajustes blancos perfectos entre 1800K y 10000K con alto CRI >90Ra
    - Amplia selección de colores con exactamente los mismos ajustes preestablecidos de color que en BT-THEATRE HD2 y BT-PROFILE HD
    - Emulación de deriva ámbar muy realista (de tenue a cálido) de lámparas halógenas tradicionales

Referencia B06054

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Recorte LED
Apertura haz: Depende de la óptica que se acople
Potencia: 290W
Voltaje / Tensión: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Temperatura de color: Ajustable de 1.800K a 10.000K
Rango IP: IP20
Clase: Proyectores
Color: Negro
Colores LED: RGBALC
Tamaño: 301 x 578 x 226 mm (motor sin lente)
Número de canales: Mín. 4. Máx 21 canales DMX
Peso: 6,4 kg
Marca: Briteq

Características destacadas del motor BT-PROFILE 6C20

- El sistema de calibración de color hace que las diferencias de color entre diferentes lotes sean cosa del pasado
- Funcionamiento muy silencioso con ventilador de refrigeración de bajo ruido y diferentes ajustes preestablecidos del ventilador (en vivo, estudio, potencia)
- Se puede utilizar en modo independiente, sin ningún control DMX
- Controlado por DMX: 8 modos de canal diferentes para máxima flexibilidad
- Canales DMX
    - Minimo: 4 canales DMX
    - Maximo: 21 canales DMX
- Luminosidad: 9310 a 5 m (haz 13°) / 4320 a 5 m (haz 22°)
- CRI: 90
- Funcionalidad **RDM** para una fácil instalación remota
- Grabación de TV sin parpadeos gracias a la frecuencia de actualización LED de alta velocidad ajustable
- Respuesta de atenuación rápida y lenta
- Pantalla OLED para una fácil navegación a través del menú de configuración
- Función de bloqueo para evitar cambios no deseados de configuración
- Entradas/salidas DXM de 5 pines + entradas/salidas compatibles con PowerCON TRUE1 para fácil conexión en cadena
- Alimentación: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 290W
- Medidas: 301 x 578 x 226 mm
- Peso: 6,54 kg


Identificación del producto


- Marca: Briteq
- Modelo: BT-PROFILE 6C20
- Código para pedidos: B06054
- Código EAN: 5420025660549

Lentes compatibles


- B06056: BT-PROFILE 2550 OPTIC (rango de zoom de 25°-50°)
- B06055: BT-PROFILE 1530 OPTIC (rango de zoom de 15°-30°)


Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.









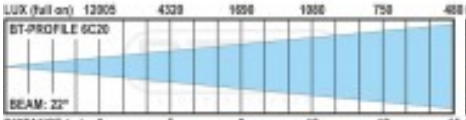

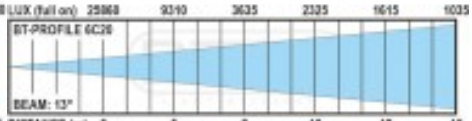

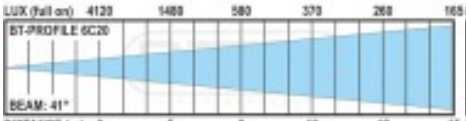

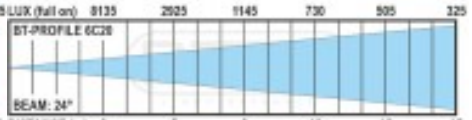









Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.