

CAMEO cabeza móvil OTOS W12 WASH 32 LED x 50W RGBL IP65

Cabeza móvil wash OTOS W12 | Cameo

- 32 LED de 50W **RGBL-**LED con 19.500 lm de flujo luminoso
- Control individual de los pixels
- Anillo de efectos FX LED controlable
- Lente con zoom y rango de zoom 4° - 60
- El zoom múltiple permite tres niveles de zoom controlables individualmente
- Modo de entrada dual como opción para el mapping de píxeles
- Opciones de control flexibles mediante transceptor integrado W-DMX™ & CRMX, DMX y RDM.

Referencia CLOTOSW12

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Cabeza Móvil
Tipo: Wash
Apertura haz: Zoom de 4º a 60 °
Potencia: Potencia nominal: 1.400W
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 32 LED de 50W

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Colores LED: RGBL
Carcasa / Cuerpo: Fundición inyectada de aluminio
Tamaño: 534 x 376 x 583 mm
Peso: 31 kg
Tipo Lámpara: LED
Marca: Cameo

- **Características destacadas de la cabeza móvil OTOS W12 Cameo**
  - Con acentos vibrantes, los productos wash de la serie OTOS® enriquecen los escenarios de conciertos y festivales al aire libre, así como las grandes producciones de programas de televisión. Tres llamativos focos multifacéticos y ricos en características que son una necesidad absoluta
  - **Niveles de zoom versátiles**
    - Como la cabeza móvil wash IP65 más grande de su serie, la OTOS® W12 fascina por su función multizoom. Permite controlar individualmente tres niveles diferentes y ajustar el alcance del zoom en varios niveles. Esta función puede utilizarse en dos niveles de zoom con el OTOS® W6 y en un nivel con el OTOS® W3
  - **Anillo de efectos FX LED**
    - Todos los modelos tienen en común el anillo de efectos LED FX controlable, que puede brillar tanto en tonos blancos como en una amplia gama de colores. El anillo de efectos apenas es visible cuando el aparato está apagado, ya que tiene una anchura reducida y, por tanto, se integra discretamente en la escenografía
  - **Control de un solo píxel y modo de doble entrada**
    - En función del tamaño del producto, la OTOS wash dispone de LED RGBL de 7 x 50 W, 16 x 50 W o 32 x 50 W, que pueden controlarse individualmente mediante Single Pixel Control. - El anillo LED de efecto FX también dispone de un gran número de píxeles, que también pueden controlarse individualmente. Para un uso más eficiente de los canales DMX, también se puede utilizar el modo de entrada dual, que permite asignar un color distinto a cada píxel mediante el mapping de píxeles
  - **Opciones de control flexibles**
    - Todas las cabezas móviles de lavado IP65 de la serie OTOS® tienen un transceptor W-DMX™ & CRMX integrado, pero también se pueden controlar por cable mediante DMX y RDM
    - Tres opciones que darán sabor a tus espectáculos. Decídete ahora y "Ride vibrant"

- **Especificaciones**
  - **Valores fotométricos**
    - Tipo de LED: RGBL
    - Potencia LED: 32 LED de 50W
    - Flujo luminoso:19.500 lm
    - Iluminancia:16.200 lx (10 m / 0,0)
    - Lente intercambiable: No
    - Óptica intercambiable: No
    - Zoom: 4 - 60 °
    - Frecuencia PWM del LED: 650 Hz, 1.530 Hz, 3.600 Hz, 12 kHz, 18,9 kHz, 25 kHz
    - Resolución del dimmer: 16 Bit
    - Curvas de regulación: Lineal, Exponencial, Logarítmico, Curva S
  - **Colores**
    - Funciones de mezcla de colores: RGB
    - Colores LED: Rojo, Verde, Azul, Cal
    - Temperatura de color correlacionada (CCT): 1.800 - 10.000 K
    - Simulación halógena Redshift/DTW: No
    - Calibración: Calibración de fábrica, RAW
    - Índice de reproducción cromática (IRC): > 85
  - **Movimiento**
    - Pan: 630°
    - Tilt: 540°
  - **Efectos**
    - Iris: No
    - Animación: No

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

        - Cuchillas para enmarcar: No
    - **Control**
        - Protocolos del controlador: CRMX, DMX512, RDM, W-DMX™ (Transceiver)
        - Entrada señal: XLR 5 los macho
    - **Alimentación**
        - Potencia nominal: 1.400W
        - Conector entrada: Macho IP65
        - Conector salida: Hembra: IP65
    - **Carcasa**
        - Material del chasis: Fundición inyectada de aluminio
        - Color: Negro
    - **Refrigeración**: Refrigeración por ventilador controlada por temperatura
    - **Ambientales**
        - Clase de protección: IP65
        - Temperatura ambiente: -10 - 40 °C
    - **Dimensiones y peso**
        - Medidas: 534 x 376 x 583 mm
        - Peso: 31 kg








Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





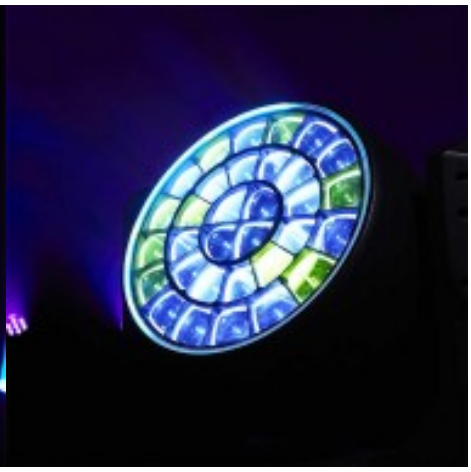

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.