

TRITON BLUE STELLAR 400 FRESNEL LED 500W RGBAL ZOOM 15º A 55º + BARNDOOR

Triton Blue Stellar 400 Fresnel LED 500W RGBAL Zoom 15º-35º + VISERA

- El Triton Blue Stellar 400 + Visera es un fresnel LED de alta calidad diseñado para iluminación profesional.
- Con una combinación de potencia, precisión y flexibilidad, es perfecto para eventos, estudios y aplicaciones teatrales.

Referencia 10297620

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector
Apertura haz: Zoom electrónico de 15º-35º
Potencia: 500W
Voltaje / Tensión: AC 110/240V. 50/60Hz
Temperatura de color: CCT: 2200ºK a 8500ºK
Rango IP: IP20
Clase: Fresnel
Color: Negro
Colores LED: RGBAL

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Carcasa / Cuerpo: Aluminio Fundido
Tamaño: 481 x 444 x 324 mm
Certificacion: CE, RoSH
Número de canales: Control DMX de 6, 8 ó 10 canales según el modo elegido
Peso: 10, 3 kg
Marca: Triton Blue

- **Proyector Fresnel LED IP20 de alto rendimiento**: Con 400W de consumo, equipado con una matriz LED COB de 500W con configuración RGBAL (5 en 1). Destaca por su excepcional calidad de luz, con un CQS y TLCI promedio de ≥96 y un CRI ≥95
- **Control Avanzado y Silencioso**: Ofrece un sistema de zoom motorizado de 15° a 35°, mezcla de color avanzada con temperatura ajustable de 2200K a 8500K y modos de atenuación de 8 y 16 bits con frecuencia PWM seleccionable hasta 25KHz. Su refrigeración silenciosa lo hace idóneo para estudios y teatros

- **Especificaciones Técnicas del Triton Blue Stellar 400**
    - **Fuentes de Luz**
        - Fuente: 500W RGBAL 5in1 COB LEDs
        - Configuración del LED: 1 COB LED 500W
        - CCT: 2200K - 8500K (Ajustable)
        - CRI: ≥95
        - Intensidad Lumínica: 32.700 lux @ 2m (3200K)
        - Vida Útil del LED: 50.000 horas
    - **Óptica**
        - Zoom: 15° - 35° (Zoom motorizado)
        - Diámetro de la lente: 17.5 cm (175 mm)
        - Tipo de Lente: Fresnel
        - Focus: Motorizado (vinculado al mecanismo de zoom)
    - **Sistema de Color**
        - Mezcla de Color: RGBAL
        - Rueda de Color: No (Macro de colores virtuales)
    - **Efectos Dinámicos**
        - Control de Resolución: Dimmer de 8 y 16 bits
        - Curvas de Dimmer: 4 modos (Lineal, Cuadrada, Logarítmica, Curva S)
        - Frecuencia PWM: Seleccionable de 2000Hz a 25000Hz
        - Efectos: Efecto estrobo electrónico de 0 a 30 Hz
    - **Cuerpo**
        - Hardware integrado: Visera de 4 palas, Lira de fijación
        - Pan / Tilt: Manual
        - Cuerpo (material): Aleación de aluminio fundido a presión
        - Color del Cuerpo: Negro
        - Clasificación IP: IP20
    - **Nivel de Ruido**
        - Modo Silencioso (Theatre): 32.7 dBA
        - Modo Auto: 33 dBA
        - Modo Constante: 33 dBA
        - Modo Teatro: 32.7 dBA
    - **Control**
        - Protocolos: DMX512, RDM
        - Canales DMX: 6 / 8 / 10 canales
        - Control Inalámbrico: No
        - Display: Pantalla LCD (Invertir Pantalla: Sí)
        - Actualización de Firmware: Vía DMX
    - **Electrónica**
        - Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz
        - Consumo Máximo: 400W
        - Factor de Potencia: 0.95
        - Corriente de Arranque: 10A
        - Conexión de Señal: Conectores XLR de 5 pines entrada/salida
        - Conexión de Alimentación: Conector PowerCON TRUE REAN entrada/salida

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Físico**
    - Sistema de Enfriamiento: Ventilador PWM de funcionamiento silencioso
    - Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 40°C
    - Peso: 10,3 kg (Neto)
    - Medidas: 481 x 324 x 444 mm
- **Certificaciones**
    - Certificados: CE, RoHS

- **¿Qué hay en la caja?**
    - 1 x Stellar 400
    - 1 x Barndoor (Visera)
    - 1 x Cable PowerCON TRUE REAN de 1,5 m
    - 1 x Cable DMX
    - 1 x Manual de usuario


- **Accesorios Opcionales**
    - Flightcase Stellar 400 FC (Código: **10301701**)


- **Accesorios Opcionales**
    - Flightcase Stellar 400 FC (Código: **10301701**)

- **Descripción para proyectos**
    - Proyector Fresnel LED IP20 de 400W de consumo, equipado con fuente COB LED RGBAL (5 en 1) de 500W. Sistema óptico con lente Fresnel de 17.5 cm y zoom motorizado de 15° a 35° (32.700 lux @ 2m a 3200K). Temperatura de color variable de 2200K a 8500K y alta fidelidad cromática con un CRI ≥95 y TLCI ≥96. Incorpora dimmer electrónico de 8/16 bits con 4 curvas seleccionables, frecuencia PWM ajustable (2000Hz-25000Hz) y efecto estrobo hasta 30 Hz. Control vía protocolo DMX512 (6, 8 o 10 canales) y RDM. Interfaz de usuario mediante pantalla LCD. Chasis de aleación de aluminio fundido a presión en color negro con ventilación controlada por PWM (mínimo 32.7 dBA). Conexiones de señal XLR 5 pines y alimentación REAN PowerCON In/Out. Alimentación AC 100-240V 50/60Hz. Dimensiones 481x324x444 mm y peso neto de 10,3 Kg. Incluso visera de 4 palas (barndoor), lira de fijación y cable de alimentación PowerCON de 1.5m. Certificaciones CE y RoHS.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

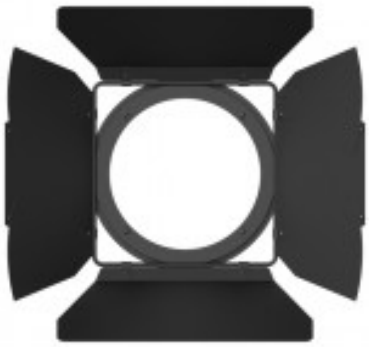

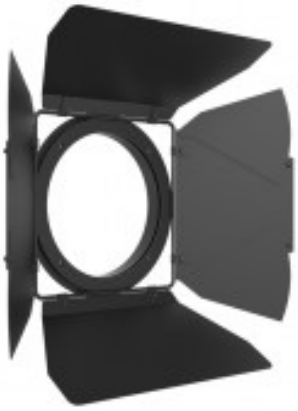











Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.