

TRITON BLUE KOSMOS 270 IP65 WASHER 270W RGBW

Triton Blue Kosmos 270 IP65 Washer 270W RGBW

- 27 LED de 10W RGBW
- Temperatura de color ajustable: De 2400K a 8000K
- Compatibilidad con DMX512, RDM y W-DMX
- Dimmer lineal con regulación de intensidad del 0 al 100% con 4 curvas seleccionables
- Para uso en exteriores con IP65

Referencia 10297856

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Proyector Led
Apertura haz: 25º
Potencia: 27 LED de 10W RGBW
Voltaje / Tensión: 100-240VAC, 50/60 Hz
Horas vida útil: 50.000
Rango IP: IP65
Color: Negro
Tamaño: 465 x 80.3 x 239.8 mm
Consumo: Consumo máximo: 270W

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Peso: 6,66 kg
Marca: Triton Blue

- **Luminaria Wash LED estática**: Con protección IP65 diseñada para iluminación arquitectónica y escenarios. Equipada con 27 LEDs de 10W RGBW, ofrece una potencia de 270W con una mezcla de color uniforme y un flujo luminoso de 14.800 lúmenes
- **Funcionamiento Silencioso**: Su diseño de refrigeración por convección natural (sin ventiladores) garantiza un funcionamiento 100% silencioso
- **Control y Versatilidad**: Incluye control W-DMX inalámbrico y un sistema de Tilt manual de 180°

- **Especificaciones Técnicas del KOSMOS 270 IP65**
  - **Fuentes de Luz**
    - Fuente: RGBW LED
    - Configuración del LED: 27 LED x 10w
    - CCT: 2400K - 8000K
    - CRI: Ra ≥80
    - Flujo Luminoso: 14.800 Lm (25°)
    - Intensidad Lumínica: 1.595 Lux @ 5m (25°)
    - Vida Útil del LED: 50.000 horas
  - **Óptica**
    - Ángulo de Apertura: 25º
    - Diámetro de la lente: 35mm
    - Tipo de Lente: TIR
  - **Sistema de Color**
    - Mezcla de Color: RGBW
  - **Efectos Dinámicos**
    - Control de Resolución: 8 BIt
    - Curvas de Dimmer: 4 curvas de dimmer
    - Frost (Difusor): Opcional (Filtros magnéticos)
  - **Cuerpo**
    - Tilt: Manual 180°
    - Cuerpo (material): Aleación de aluminio fundido a presión
    - Color del Cuerpo: Negro
    - Clasificación IP: IP65
  - **Nivel de Ruido**
    - Modo Silencioso: Sí (Disipación de calor natural / Convección)
  - **Control**
    - Protocolos: DMX512
    - Canales DMX: 4CH, 7CH, 8CH
    - Control de Pixel: No (Control integral de matriz)
    - RDM: Sí
    - Display: Pantalla OLED con 4 botones táctiles
    - Invertir Pantalla: Sí
    - Batería de Respaldo: No
    - Actualización de Firmware: Via DMX
  - **Electrónica**
    - Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz
    - Consumo Máximo: 270W
    - Factor de Potencia: 0.95
    - Corriente de Arranque: 1.29A @ 220V
    - Conexión de Señal: Seetronic IP65 XLR 3/5-Pin In/Out
    - Conexión de Datos: DMX512 / RDM
    - Conexión de Alimentación: Seetronic IP65 PowerCon In/Out
  - **Físico**
    - Sistema de Enfriamiento: Disipación natural (sin ventilador)
    - Suspensión y Fijación: Soporte Omega y anclaje de seguridad
    - Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 45°C
    - Peso: 6.66 kg (Neto)
    - Medidas: 465 x 80.3 x 239.8 mm
  - **Certificaciones**
    - Certificaciones: CE, RoHS

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


- **¿Que hay en la caja?**
    - 1 x Kosmos 270 IP65
    - 1 x Cable de alimentación estándar UE IP65 (PowerCON TRUE)
    - 1 x Soporte Omega
    - 1 x Cable de seguridad
    - 1 x Manual de usuario

- **Accesorios Opcionales**
    - Filtros Frost 40º
    - Flightcase

- **Descripción para proyectos**
    - Barra LED Wash estática IP65 de 280W para uso en exteriores e interiores, equipada con 27 LEDs de 10W RGBW y un ángulo de haz de 25°. Ofrece una mezcla de color pura y una temperatura de color ajustable de 2400K a 8000K. Su sistema de refrigeración por convección natural asegura un funcionamiento totalmente silencioso. Control mediante DMX512 (4/7/8 canales), RDM y W-DMX inalámbrico integrado. Carcasa de aluminio fundido en color negro con Tilt manual de 180°. Conexiones estancas Seetronic IP65 para señal y alimentación. Dimensiones 465x80.3x239.8 mm y peso 6.66 Kg. Incluso cable de alimentación IP65, soporte Omega y cable de seguridad. Certificaciones CE y RoHS.





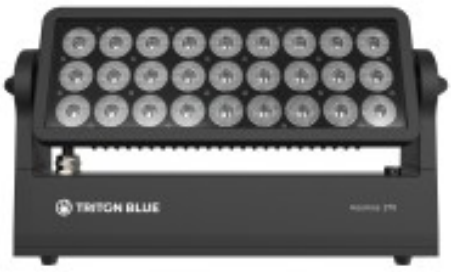

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.









Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.