TRITON BLUE KOSMOS 270 IP65 WASHER 270W RGBW

TRITON BLUE

Triton Blue Kosmos 270 IP65

- El Washer Kosmos 270 IP65 de Triton Blue está diseñado para ofrecer una iluminación eficiente y versátil.
- Su sistema óptico de zoom y mezcla de colores RGBW permite adaptarse a diferentes escenarios, ofreciendo una luz de calidad y un diseño resistente para aplicaciones tanto interiores como exteriores.

Referencia 10297856

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Proyector Led
Apertura haz: 15°, 25° y 45°
Potencia: 27 LED de 10W RGBW
Voltaje / Tensión: 100-240VAC, 50/60 Hz
Rango IP: IP65
Color: Negro
Tamaño: Dimensiones con embalaje: 57 x 32 x 17 cm
Peso: 6 kg
Marca: Triton Blue

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Características

- **Fuente de luz**
  - 27 LED de 10W RGBW
  - Temperatura de color ajustable: De 2400K a 8000K
  - Flujo luminoso: 14.800 lúmenes (25°)
  - Intensidad lumínica: 9.650 Lux a 5 metros (8°)
  - Vida útil de la fuente: 50.000 horas
  - Apertura óptica: 25°
- **Sistema de color**
  - Mezcla de colores: RGBW para una amplia gama cromática
- **Cuerpo**
  - Rango de inclinación de 130° con rotación manual
  - Aleación de aluminio resistente con diseño compacto
  - Negro
- **Nivel de ruido**
  - Sistema de disipación: Natural, sin ventiladores
- **Control**
  - Compatibilidad con DMX512, RDM y W-DMX
  - Canales DMX: 4CH, 7CH y 8CH
  - Pantalla: OLED
- **Electrónica**
  - Dimmer: Regulación de intensidad del 0 al 100% con 4 curvas de dimmer
  - Luz estroboscopica: 0 - 20 Hz
  - Temperatura de operación: De 30°C a 60°C
  - Led Control Integral
- **Eléctricas**
  - Alimentación: 100-240VAC, 50/60 Hz
  - Consumo máximo: 270W
  - Factor de potencia: ≥0.95 @ 230V
- **Físicas**
  - Rango protección IP: IP65
  - Disipación de calor natural
  - Posibilidad de instalación en el suelo, colgado verticalmente o lateralmente
  - Entrada y salida de señal DMX: Conectores IP DMX de 5 pines
  - Entrada y salida de alimentación: Conectores IP Power IN/OUT
  - Peso: 6 kg
  - Dimensiones con embalaje: 57 x 32 x 17 cm
  - Rango de temperatura de trabajo de -20°C a 45°C
- **Accesorios incluidos**
  - Cable PowerCON TRUE
  - Cable de seguridad
  - Manual de usuario
  - Omega para sujeción
- **Accesorios opcionales**
  - Difusor
  - Flightcase para transporte seguro
- **Certificaciones**: CE y RoHS

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

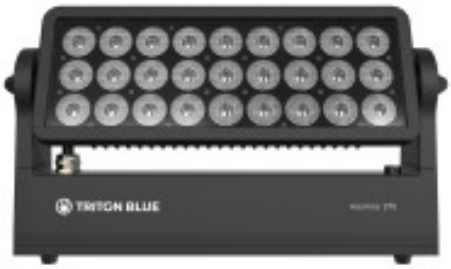

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.