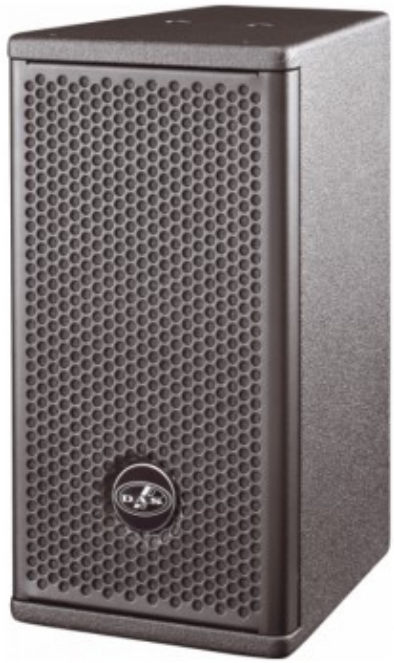

DAS AUDIO PRO ARTEC-306-T SISTEMA PASIVO

SOUND WITH SOUL

Sistema pasivo de 2 vías ARTEC-306-T | DAS Audio

- 1 x altavoz de bajas frecuencias 6B
- 1 x motor de compresión M-26
- Difusor rotable 90º x 60º
- Posicionamiento horizontal o vertical
- Anclajes para soporte VESA75/VESA100
- Soporte U AXU-AR306 incluido
- **Aplicaciones**
    - Sistemas A/V y eventos corporativos
    - Salas de reuniones, aulas y zonas de exposición
    - Instalaciones en bares y clubes

Referencia 10299146

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Cajas Acústicas
Rango de Frecuencia (-10 dB): 70 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB): 90º
Cobertura Vertical: 60º
SPL Máximo 1W/1 m (pico): 90 dB
Impedancia Nominal: 8 ohms
Derivaciones de transformador 70 V: 12.5 W, 25 W, 50

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

W, 100 W
Derivaciones de transformador 100 V: 25 W, 50 W, 100 W
Manejo de potencia RMS: 100 W
Manejo de potencia Pico: 400 W
Amplificador recomendado: INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604
Procesador recomendado: INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004
Conector de Señal de Entrada: Terminales de tira de barrera cubiertos
Conector de Señal de Salida: Terminales de tira de barrera cubiertos
Construcción del recinto: Contrachapado de abedul
Geometría del Recinto: Trapezoidal
Acabado del recinto: Pintura ISO-flex
Rigging: M10 Rigging Points
Color: Black
Dimensiones (HxWxD): 385 x 195 x 260 mm
Dimensiones de Embalaje (HxWxD): 471 x 266 x 330 mm
Peso Neto: 8,0 kg
Peso de Envió: 10,5 kg
LF Driver: 6B
HF Driver: M-26
Bocina: BCT-96
Marca: DAS Audio

- **ARTEC-306** es un sistema pasivo de 2 vías, diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en una gran variedad de aplicaciones, desde instalaciones en locales con techos bajos hasta espacios que requieren una solución discreta y eficiente. Equipado con un transductor de bajas frecuencias de 6” y un motor de compresión M-26 de 1” acoplado a un difusor rotable con una cobertura nominal de 90º x 60º (H x V), el ARTEC-306 proporciona una respuesta de frecuencia que abarca desde 70 Hz hasta 20 kHz, con una presión sonora máxima de 116 dB SPL.
- Gracias a su diseño compacto y a su recubrimiento de poliurea ISO-flex™, el sistema ARTEC-306 combina durabilidad y estética, siendo ideal para instalaciones fijas en locales donde el espacio es limitado. El sistema está fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad, lo que asegura la robustez en entornos exigentes. Su difusor rotable permite instalar el sistema en orientación tanto vertical como horizontal, manteniendo una cobertura uniforme independientemente de su posición.
- El sistema tiene una capacidad de aguante de potencia de 100 W RMS y 400 W de potencia pico, lo que garantiza un rendimiento fiable en instalaciones permanentes. El accesorio de montaje en U (AXU-AR306) se incluye con el producto. Además, existen versiones con transformador incorporado para líneas de alta impedancia de 100/70 V, así como versiones en color blanco para mayor flexibilidad en su integración estética.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.