

ProPlex IQ TWO 1616 2X, 16 universos, 16 puertos, Nodo EtherNET

Nodo ArtNet/sACN-DMX IQ TWO 1616 2X | PPIQB161625RR Proplex

- **Nodo ArtNet/sACN-DMX bidireccional de 16 vías con puertos Dual EtherCon y PoE Power In**
- Procesador de alta potencia para la conversión de datos sin fallos, pach y fusión de hasta 16 universos
- Potente pero intuitivo conjunto de características
    - Control, gestión, a través de LCD integrado, interfaz de navegador o software ProPlex
- Opción de software ProPlex con todas las funciones para la gestión de las redes más grandes

Referencia PPIQB161625RR

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Gama: Nodo DMX
Voltaje / Tensión: AC 100-240V. 50/60Hz / PoE In (802.3af)
Rango IP: IP20
Color: Azul
Tamaño: 483 x 90 205 mm (2U altura formato rack 19")
Peso: 3,8 kg
Marca: ProPlex


- Los puertos Dual EtherCon permiten enlaces de latencia muy baja de unidades y, con GBS y EZ-LAN, la topología de anillo para velocidad y redundancia
- Opción de alimentación PoE para mayor comodidad o redundancia de doble potencia
- Combina ArtNet o Streaming ACN de múltiples fuentes
- Funcionalidad **RDM** bidireccional completa. Entrada o salida en cualquier conector DMX
- Construcción ProPlex "Blue Box" resistente y lista para el recorrido


- **Características**
    - Puertos Ethernet: 2
    - Universos ArtNet/sACN: Máx. 16
    - Puertos DMX: 16
    - Conectores DMX: Conectores XLR Neutrik de 5 Pin
    - Aislamiento del puerto DMX: Optico hasta 1.000V
    - Conectores Ethernet: Conectores EtherCon RJ45 Neutrik
    - Protocolos Network: ArtNet, sCAN (E1.31)
    - Alimentación: AC 100-240V. 50/60Hz / PoE In (802.3af)
    - Conector alimentación: Conector powerCON NAC3MPA Neutrik
    - Consumo: 20W
    - Fusible: 1A 250V
    - Ratio temperatura de trabajo: De -20ºC a +40ºC
    - Medidas: 483 x 90 205 mm (2U altura formato rack 19")
    - Medidas con embalaje: 533 x 203 x 152 mm
    - Peso: 3,8 kg
    - Peso con embalaje: 4,9 kg




Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



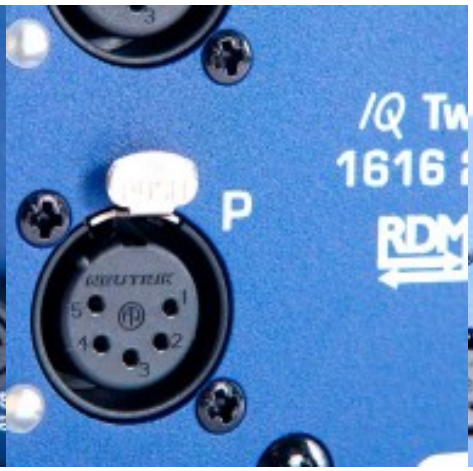

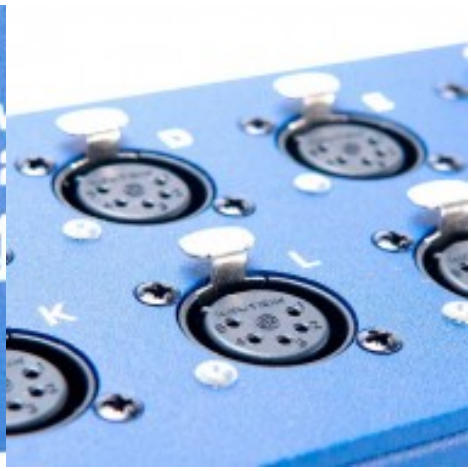

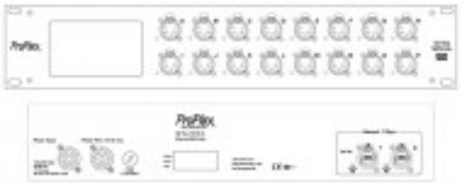

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.