



ProPlex IQ TWO 416NODO ETHERNET-DMX DE 16 VÍAS

NODO ETHERNET-DMX DE 16 VÍAS | IQ DOS 416 ProPlex

- 16 salidas DMX con **RDM** que se pueden asignar fácilmente a 4 universos ArtNet/sACN. RDM habilitado y en combinación con el software de gestión de RDM se puede utilizar para la configuración y el mantenimiento del sistema de accesorios
- La configuración de la unidad se puede hacer de forma local o remota, utilizando una pantalla táctil, un servidor web incorporado o con una aplicación de PC dedicada.

Referencia PPIQB41615RD

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Nodo DMX
Voltaje / Tensión: AC 100-240V. 50/60Hz / PoE In (802.3af)
Rango IP: IP20
Color: Azul
Tamaño: 483 x 90 x 205 mm (2U altura formato rack

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

19")
Peso: 4,2 kg
Marca: ProPlex


- **Es como un nodo de 4 puertos con 4 universos de optodivisión en 16 puertos, todo en una caja**
- Asigne 4 universos ArtNet/sACN a 16 salidas DMX
- Funcionalidad completa de RDM
- Software RDM Manager disponible para la configuración del sistema y la retroalimentación
- Interfaz web: administre grandes redes de forma local o remota
- Gran pantalla táctil para una configuración y operación rápida y fácil
- Chasis de montaje en rack ProPlex "Blue Box" robusto y listo para el recorrido

- **Características**
    - Puertos Ethernet: 1
    - Universos ArtNet/sACN: Máx. 4
    - Puertos DMX: 16
    - Conectores DMX: Conectores XLR Neutrik de 5 Pin
    - Aislamiento del puerto DMX: Optico hasta 1.000V
    - Conectores Ethernet: Conectores EtherCon RJ45 Neutrik
    - Protocolos Network: ArtNet, sCAN (E1.31)
    - Alimentación: AC 100-240V. 50/60Hz / PoE In (802.3af)
    - Conector alimentación: Conector powerCON NAC3MPA Neutrik
    - Consumo: 48W
    - Fusible: 1A 250V
    - Ratio temperatura de trabajo: De -20ºC a +40ºC
    - Medidas: 483 x 90 x 205 mm (2U altura formato rack 19")
    - Medidas con embalaje: 533 x 203 x 152 mm
    - Peso: 4,2 kg
    - Peso con embalaje: 5,3 kg



Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



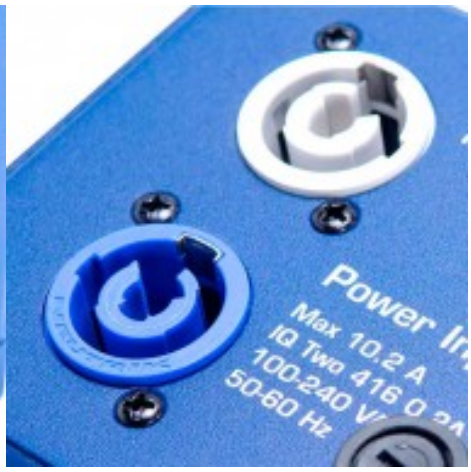

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.