




TRITON BLUE NEPTUNE 200 CW+WW PROYECTOR PANEL BICOLOR LED 200W + 3200 + 5600K 13

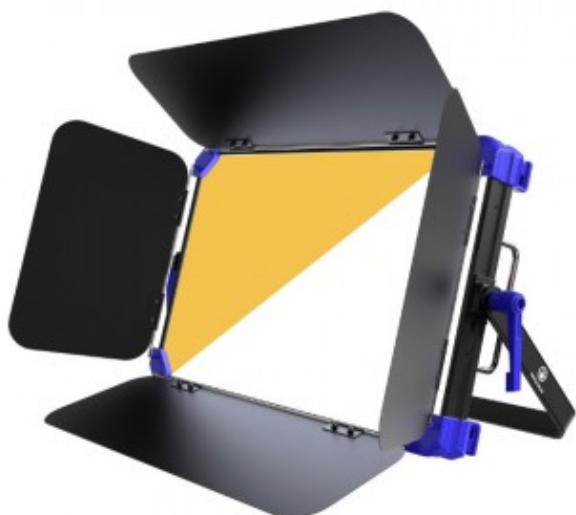

TRITON BLUE

Panel Bicolor LED 200W + 3200 + 5600K 130º. Triton-Blue | Neptune 200 Bicolor (102087007)

- Tamaño de panel grande, pero liviano con alta potencia luminosa 200W. 224 (5730 SMD) LED 0,5W blanco cálido + 224 (5730 SMD) LED 0,5W blanco frío
- Alto CRI, pero sin ruido
- Funcional y profesional para todo tipo de espacios como fotografía y grabación de video en estudios, platos de TV, entrevistas al aire libre, realización de filmaciones, transmisión en vivo y por supuesto para escenarios.
- Control DMX



3200K
a 5600K



200W



Disipación
natural



230/240V



Arquitectura

Referencia 10287007

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Apertura haz: 120º
Potencia: 200W
Voltaje / Tensión: Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50/60Hz.
Temperatura de color: Temperatura de color ajustable de 3200K a 5600K
Rango IP: IP20
Color: Negro
Número de LED: 200W con 448 LED de alto brillo de 0,5W (224 blanco cálido + 224 blanco frío)
Colores LED: Blanco cálido y Blanco frío
Tamaño: Medidas del cuerpo: 584 x 113 x 352 mm
Certificación: CE y RoSH
Número de canales: 3 canales DMX
Consumo: 225W
Peso: 8,5 kg
Marca: Triton Blue

Panel LED Soft Neptune 200 CW: Cobertura Ultra Amplia y Luz Suave

- Temperatura de Color Variable Lineal: Equipado con un sistema dual de LEDs (Cálido + Frío), permite un ajuste lineal de la temperatura de color desde 3200K hasta 5600K, ideal para adaptarse a diferentes situaciones de iluminación.
- Alta Eficiencia Lumínica: Su matriz de 448 LEDs de alta eficiencia (224 WW + 224 CW) ofrece una salida potente de 10.576 lux a 1 metro a una temperatura de 3200K, garantizando un baño de luz intenso y uniforme con un consumo contenido.
- Cobertura Ultra Amplia: Con un ángulo de apertura de 130 grados, este panel está diseñado para cubrir grandes superficies a corta distancia, proporcionando una luz suave y sin sombras duras.
- Regulación Suave y Sin Parpadeo: Incorpora un dimmer electrónico de 0-100% con ajuste lineal y tecnología flicker-free, asegurando una imagen limpia en cámara y transiciones de luz imperceptibles.
- Diseño Silencioso y Robusto: Fabricado en aleación de aluminio fundido para una disipación de calor natural y eficiente. Su sistema de refrigeración optimizado asegura un funcionamiento silencioso, crítico para grabaciones de audio en set.

• Especificaciones técnicas:

- **Fuente de luz**
 - Fuente: 224 LEDs 0.5W WW + 224 LEDs 0.5W CW
 - Tipo de LED: SMD 5730
 - CCT (Temperatura de Color): 3200K - 5600K
 - Lux: 10.576 lux @ 1m (3200K)
 - Vida útil de la fuente: 50.000 horas
- **Óptica**
 - Ángulo de apertura: 130°
- **Sistema de color**
 - Sistema de Color: CW + WW
 - Mezcla de Color: Blanco Frío / Blanco Cálido (CW/WW) lineal
- **Efectos dinámicos**
 - Resolución de Control: 8 Bits a 16 Bits
 - Dimmer: 0-100% lineal
- **Cuerpo**
 - Cuerpo (Material): Aleación de aluminio fundido a presión
 - Color del Cuerpo: Negro
- **Control**
 - Protocolos: DMX512
 - Canales DMX: 3 canales (Dimmer General, Dimmer CW, Dimmer WW)
 - RDM: Sí
 - Invertir Pantalla: Sí
 - Actualización de Firmware: Sí
 - Control Inalámbrico: No
 - Pantalla: LCD
- **Electrónica**
 - Curvas Dimmer: 3 modos (Lineal, Square Law, S-Curve)
 - Temperatura de operación: -20°C a 40°C
 - Fuente de Alimentación Principal: AC 100V-240V, 50/60Hz
 - Consumo Máximo: 225W
 - Factor de Potencia: 0.95A
 - Corriente de Entrada: 1.03A
 - Conexión de Energía: PowerCON (Entrada/Salida)
- **Conexiones de señal y datos**
 - Conexión de Señal: XLR 5 Pines
 - Conexión de Datos: DMX512
- **Físicas**
 - Refrigeración: Disipación natural
 - Suspensión y Fijación: Lira con orificio para garra
 - Rango protección IP: IP20
 - Peso: 8.5 kg
 - Dimensiones: 584 x 113 x 352 mm (Cuerpo) / 660 x 435 x 170 mm (Caja)
- **¿Qué incluye la caja?**
 - 1 Neptune 200CW
 - Visera de 4 palas (Barndoor)
 - Cable de alimentación PowerCON (3m)
 - Cable señal DMX 5 pines (3m)
 - Manual de usuario
- **Accesorios opcionales**
 - Flightcase (10301698)
- **Certificaciones:** CE, RoHS

• Descripción para proyectos

- Panel LED Soft Light 200W diseñado para iluminación general y de relleno, equipado con una matriz de 448 LEDs SMD 5730 (224 CW + 224 WW). Ofrece una temperatura de color ajustable linealmente de 3200K a 5600K y una apertura óptica de 130°, entregando 10.576 lux a 1m. Control mediante protocolo DMX512 (3 canales) con función RDM y curvas de dimmer seleccionables. Carcasa de aleación de aluminio en color negro con sistema de refrigeración silencioso. Conexiones de alimentación PowerCON (In/Out) y señal XLR de 5 pines. Alimentación AC 100-240V, consumo máximo de 225W. Dimensiones del cuerpo 484x75x294 mm y peso 8.5 Kg. Incluso visera de 4 palas, cable de alimentación PowerCON de 3m y cable de señal DMX de 5 pines de 3m. Certificaciones CE y RoHS.

