

TRITON BLUE STELLAR 200 PROYECTOR FRESNEL STUDIO 200W

Proyector fresnel LED de 200W 3.200K-6.500K Zoom de 15º a 35º Triton-Blue

- Este es un proyector LED Fresnel bicolor de 200W, con un tamaño pequeño, estructura compacta y alta luminosidad
- Este proyector utiliza una lentes óptica de alta eficiencia de 150 mm de diámetro
- Es la mejor opción para grabaciones de cine y televisión, estudios, teatros y otros espacios escénicos

Referencia 10287037

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector
Tipo: Fresnel
Apertura haz: Zoom de 15º a 35º
Potencia: 200W
Voltaje / Tensión: AC 100-240V, 50-60Hz

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Temperatura de color: Temperatura de color ajustable de 3.200K a 6.500K
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: Tamaño sin visera instalada y con lira extendida: 342 x 288 x 192 mm
Certificacion: CE, RosH, GB7000.1-2007/IEC60598-1:2003, GB7000.217-2008/IEC60598-2-17:1984+A2:1990, EN IEC 60320-1
Número de canales: Elección de 2 modos de control DMX a 2 ó 3 canales seleccionables
Consumo: Máx. 250W
Peso: 4 kg
Conectores: Neutrik para señal y alimentación
Marca: Triton Blue

- **Proyector Fresnel LED Bicolor de 200W**: Para estudio e interiores, equipado con tecnología COB LED de alta reproducción cromática (Ra≥95, R9≥90, R15≥90). Ofrece temperatura de color variable de 3.200K a 6.500K y un sistema de zoom manual con apertura de 15° a 35°
- **Rendimiento Profesional**: Incorpora atenuación electrónica de 0 a 100% libre de parpadeo (flicker-free de 24K), ideal para aplicaciones de broadcast, cine y teatro

- **Especificaciones Técnicas del Triton Blue Stellar 200**
  - **Fuentes de Luz**
    - Fuente: 1 x COB 200W LED
    - Configuración del LED: Bicolor (Blanco cálido y frío)
    - CCT: 3.200K - 6.500K (Ajustable)
    - CRI: Ra≥95 / R9≥90, R15≥90
    - Flujo Luminoso: 6.817 lm
    - Intensidad Lumínica: 46.272 lux @ 1m (5600K, 15°)
  - **Óptica**
    - Zoom: 15° - 35° (Manual)
    - Lente: Lente Fresnel
    - Diámetro de la lente: 150 mm
    - Tipo de Lente: Fresnel Lens
    - Focus: Manual (vinculado al mecanismo de zoom)
  - **Sistema de Color**
    - Mezcla de Color: Temperatura de color ajustable Blanco cálido y frío (Bicolor)
    - Rueda de Color: No
  - **Efectos Dinámicos**
    - Control de Resolución: 8 Bit
    - Curvas de Dimmer: Dimmer ajustable Lineal de 0 a 100% sin parpadeo de 24K
    - Efectos: Efecto estrobo 1-20 t/s
  - **Cuerpo**
    - Hardware integrado: Visera de 4 palas (Barndoor), Lira de fijación (Bracket)
    - Pan: Manual
    - Tilt: Manual
    - Cuerpo (material): Aluminio fundido a presión (Die-casting aluminum)
    - Color del Cuerpo: Negro
    - Clasificación IP: IP20
  - **Nivel de Ruido**
    - Modo Silencioso: Sin Ventilador
  - **Control**
    - Protocolos: DMX512, RDM
    - Canales DMX: 2 / 3 canales
    - Control Inalámbrico: No
    - RDM: Sí
    - Display: Pantalla LCD color azul incorporada, con 4 botones
    - Invertir Pantalla: Sí
    - Batería de Respaldo: No

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Electrónica**
  - Alimentación: AC 100-260V, 50-60Hz
  - Consumo Máximo: 250W
  - Factor de Potencia: 0,62
  - Corriente de Arranque: 1A @ 220V
  - Conexión de Señal: Conectores XLR de 5 pines entrada/salida REAN
  - Conexión de Datos: Conectores XLR de 5 pines entrada/salida REAN
  - Conexión de Alimentación: Conector PowerCON de entrada REAN
- **Físico**
  - Sistema de Enfriamiento: refrigeración liquida y radiador de aluminio fundido
  - Suspensión y Fijación: Lira (Bracket)
  - Rango de temperatura de trabajo: -25°C a 45°C
  - Peso: 4 kg (Neto) / 5,5 kg (Bruto)
  - Medidas: 342 x 288 x 192 mm (Fondo x Ancho x Alto)
- **Certificaciones**
  - Certificaciones: CE, RoHS

- **¿Que hay en la caja?**
  - 1 x Stellar 200
  - 1 x Cable de alimentación con enchufe Schuko / Powercon de 1,5 m
  - 1 x Visera metálica de 4 palas (Barndoor)
  - 1 x Manual de usuario

- **Descripción para proyectos**
  - Proyector Fresnel LED IP20 equipado con fuente COB de 200W Bicolor. Flujo luminoso de 6.817 lm, con temperatura de color ajustable de 3.200K a 6.500K y alta fidelidad cromática (CRI Ra≥95, R9/R15≥90). Zoom manual con apertura de haz variable entre 15° y 35° (46.272 lux @ 1m a 15° y 5600K) y lente Fresnel de 150mm. Frecuencia de atenuación libre de parpadeo (flicker-free) de 24K, dimmer electrónico 0-100% y estrobo de 1 a 20 t/s. Control mediante protocolo DMX512 (modos de 2 ó 3 canales) y RDM. Interfaz con pantalla LCD retroiluminada azul y 4 pulsadores. Chasis de aluminio fundido a presión en color negro conrefrigeración liquida y radiador de aluminio fundido. Conexiones XLR de 5 pines para señal y PowerCON para alimentación de entrada. Alimentación de red AC 100-260V 50/60Hz con consumo máximo de 250W. Dimensiones 342x288x192 mm y peso neto de 4 Kg. Incluso visera de 4 palas, cable de alimentación Schuko a Powercon de 1,5m, lira de fijación y manual de usuario. Certificaciones CE y RoHS.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.












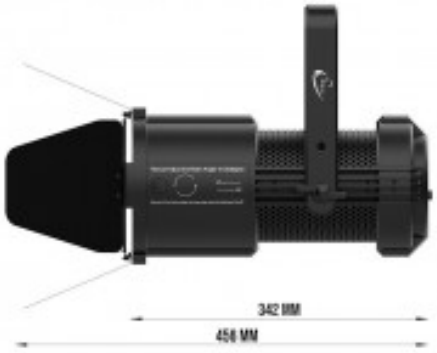



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.