

BRITEQ BTI-BLIZZARD WASH2 PROYECTOR LED RGBL 19X50W IP65

Cabeza movil wash BTI-BLIZZARD WASH2 19 LED RGBL x 50W

- BTI-BLIZZARD WASH2 es un Wash para exteriores muy potente
- **Protección IP65 y funcionamiento silencioso** : ¡perfecto tanto para **uso en exteriores como en interiores** !
- Basado en 19 LED **RGBL de 50 W.**
- El uso de LIME en lugar de BLANCO proporciona una **paleta de colores más amplia y un blanco perfecto** con un CRI alto
- Diferentes preajustes CCT “Hi-CRI” de 1800K a 10000K
- Salida de luz muy alta y **constante** : 52000 lux a 5 m (3,8°) - 950 lux a 5 m (38°)

Referencia B05586

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Cabeza móvil
Tipo: Wash
Apertura haz: Zoom motorizado de 3,8º a 38º

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Potencia: 1000W
Voltaje / Tensión: 100-240 V, 50/60 Hz
Temperatura de color: De 1800K a 10000K
Tamaño: 421 x 316 x 480 mm
Número de canales: Minimo 26. Máx. 133 canales DMX
Consumo: 1000W
Peso: 22,3 kg
Tipo Lámpara: LED
Marca: Briteq


- **Dimmer de 24 bits** muy suave con modo de atenuación rápido y lento
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa y curva S
- Anillo de halo RGB con bonitos macros de efectos visuales integrados.
- Máscara RGB con control de píxeles de 12 segmentos y macros de efectos integrados.
- Movimientos panorámicos/inclinación rápidos de 16 bits con corrección de posición y canal de velocidad panorámico/inclinación.
- Modo de ventilador súper silencioso para aplicaciones de teatro.
- Diferentes modos, que van desde 26 a 133 canales DMX + funcionalidad RDM para una fácil configuración remota.
- ¡Soporte completo para Art-Net™ y sACN!
- Píxeles controlables externamente con Art-Net™ o sACN mientras se controlan los movimientos a través de DMX.
- **Receptor DMX inalámbrico incorporado** (compatible con W-DMX / CRMX).
- La pantalla LCD matricial asegura una fácil navegación en los diferentes menús de configuración.
- **Función NFC** : lee códigos de error y otra información, ¡ideal para empresas de alquiler de vehículos sin conductor!
  (Aplicación específica aún en desarrollo)
- Entradas/salidas DMX de 5 pines + entrada/salida RJ45 + compatible con PowerCON TRUE1.
- Las entradas/salidas DMX se pueden convertir muy fácilmente a XLR de 3 pines con BT-XLR5TO3 COMBIKIT.
- Batería de respaldo opcional: se pueden realizar ajustes sin conectar la unidad a la red eléctrica.
- Equipado con soportes omega para una rápida instalación

- **Especificaciones**
  - Medidas: 421 x 316 x 480 mm
  - Peso: 22,3 kg
  - Alimentación: AC 100-240 V, 50/60 Hz
  - Consumo energia: 1000W
  - Pantalla de control: LCD
  - Control: Fjo independiente, automático independiente, manual, DMX
  - Protocolos: Art-Net, sACN, DMX, DMX inalámbrico, RDM
  - Canales DMX: Mínimo 26, máximo 133
  - Clasificación IP: IP65



Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



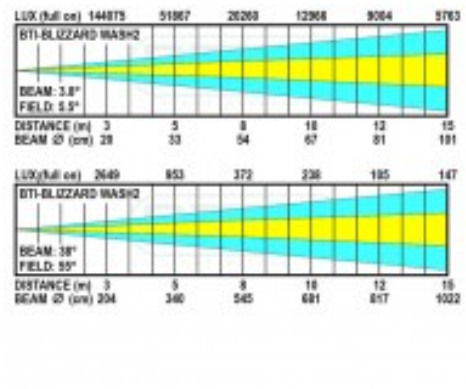

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.