

TRITON BLUE SET HYDRO B60 FOCO CON BATERIA IP65 RGBL WIRELESS DMX + HALF SNOOT + SOPORTE DE SUELO + HANGING BRACKET

TRITON BLUE

- 3 LEDX 20W RGBL
- Apertura óptica: 10°
- DMX512, W-DMX
- Rango de protección IP65
- Half Snoot
- Soporte de suelo
- Hangin Bracket

Referencia 10304284

Unidad: Precio 1 Pack
Embalaje completo: 4 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Foco Led
Potencia: 3 LEDX 20W
Temperatura de color: RGBL
Rango IP: IP65
Color: Negro

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Número de LED: 3 LEDX 20W
Colores LED: RGBL
Número de canales: 6/9/10
Consumo: 60W (versión con batería)
Peso: 1.9 kg
Marca: Triton Blue

- **Diseño Compacto y Portátil**: Foco LED IP65 a batería ultra compacto (Ø120 x 119 mm) diseñado para iluminación de acento y eventos efímeros sin necesidad de cableado
- **Fuente de Luz RGBL**: Equipado con 3 LEDs de 20W con mezcla de color Rojo, Verde, Azul y Lima, ofreciendo una amplia gama cromática y una alta potencia de 28.400 lux a 1 metro
- **Control Inalámbrico Total**: Integra receptor W-DMX (Wireless Solution) compatible con G3/G4 y control remoto por infrarrojos (IR), facilitando una configuración rápida y sin cables de señal
- **Versatilidad de Montaje**: El set incluye base de suelo, soporte para colgar, visera (half snoot) y filtros difusores, permitiendo múltiples aplicaciones desde uplighting hasta iluminación estructural. Gracias a su gran amplia gama de accesorios es el complemento ideal para espacios estéticamente exigentes

- **Especificaciones Técnicas del Triton Blue Hydro B60 SET**
  - **Fuentes de Luz**
    - Fuente: 3 LED x 20W RGBL
    - Intensidad Lumínica: 28.400 lux @ 1m
    - Vida Útil del LED: 20.000 horas
  - **Óptica**
    - Apertura de haz: 10º
    - Diámetro de la lente: 41 mm
    - Tipo de Lente: PMMA
  - **Sistema de Color**
    - Mezcla de Color: RGBL
  - **Efectos Dinámicos**
    - Control de Resolución: 8 bits
    - Curvas de Dimmer: Lineal, Exponencial, Logarítmica, Curva S
    - Frost (Difusor): Filtros externos de 30° y 60x10° incluidos
  - **Cuerpo y Aspectos Físicos**
    - Material del Cuerpo: Aluminio
    - Color del Cuerpo: Negro
    - Clasificación IP: IP65
    - Sistema de Enfriamiento: Convección de aluminio (Sin ventilador)
    - Suspensión y Fijación: Omega para suspensión y base de suelo
    - Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 45°C
    - Peso: 1.9 KG
    - Medidas: Ø120 x 119 mm
  - **Nivel de Ruido**
    - Modo Silencioso: SIN VENTILADOR
  - **Control**
    - Protocolos: W-DMX, IR
    - Canales DMX: 6 / 9 / 10
    - RDM: No
    - Display: Pantalla LCD (Invertible)
    - Mando IR Incluido
  - **Electrónica**
    - Alimentación: AC 230V - DC 12.6V (Adaptador externo)
    - Consumo Máximo: 60W
    - Corriente de Arranque: 1.9A 220V
    - Conexión de Señal y Datos: WDMX (Inalámbrico)
    - Conexión de Alimentación: Adaptador DC
  - **Batería y Autonomía**
    - Capacidad de la Batería: Li-Ion 11.1V 5200Ah
    - Eco Mode: Red (34h), Green (29h), Blue (29h), Lima (29h), Full (8h)
    - Med Mode: Red (33h), Green (28h), Blue (28h), Lima (28h), Full (6h)
    - Full Mode: Red (21h), Green (17h), Blue (17h), Lima (17h), Full (5h)

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Certificaciones**
    - CE, RoHS

- **¿Qué hay en la caja?**
    - 1 x Hydro B60
    - 1 x Filtro de 30°
    - 1 x Filtro de 60x10°
    - 1 x Omega
    - 1 x Media Visera
    - 1 x Soporte de Suelo
    - 1 x Adaptador de carga
    - 1 x Control Remoto IR
    - 1 x Manual de usuario


- **Accesorios Opcionales**
    - Batería Hydro B60 (Código: **AB60-001**)
    - Bola LED 50 Hydro B60 (Código: **AB60-002**)
    - Tubo LED 11 Hydro B60 (Código: **AB60-003**)
    - Tubo LED 50 Hydro B60 (Código: **AB60-004**)
    - Tubo LED 80 Hydro B60 (Código: **AB60-005**)
    - Carcasa Cromada Hydro B60 (Código: **AB60-006**)
    - Carcasa Blanca Hydro B60 (Código: **AB60-006**)
    - Soporte de Suelo Hydro B60 (Código: **AB60-007**)
    - Soporte de Suspensión Hydro B60 (Código: **AB60-008**)
    - Media Visera Hydro B60 (Código: **AB60-009**)
    - Flightcase para 6 x Hydro B60 (Código: **AB60-010**)
    - Flightcase de Carga para 6 x Hydro B60 (Código: **AB60-011**)
    - Flightcase de Carga para 12 x Hydro B60 (Código: **AB60-012**)

- **Descripción para proyectos**
    - Foco LED móvil a batería HYDRO B60 de Triton Blue integra 3 emisores LED de 20W RGBL (Rojo, Verde, Azul y Lima) y una iluminancia de 28.400 lux a 1m, con óptica fija de 10°. Mezcla de color RGBL dimmer electrónico con 4 curvas de regulación y estrobo. Control inalámbrico mediante protocolo W-DMX compatible con G3/G4 e infrarrojos (IR), con modos de asignación de 6, 9 y 10 canales. Su gestión térmica por convección natural (Sin ventilador) asegura un funcionamiento silencioso, alojado en un chasis de aluminio con grado de protección IP65, batería interna de 60W con autonomía de hasta 18 horas (modo Eco) y alimentación mediante adaptador DC 12.6V. Medidas Ø120 x 119 mm y un peso neto de 1,9 kg. Incluso 1 Hydro B60, filtros de 30° y 60x10°, omega, media visera , soporte de suelo, adaptador de carga y mando IR.

CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

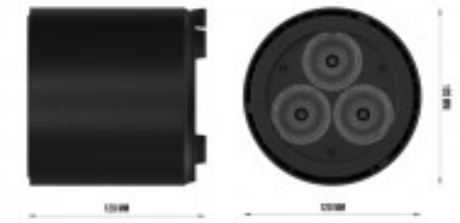













Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.