




LUPPALED DYNAMIC PRO RENTAL INDOOR Pitch 2,976mm. 500X500mm. 600-700 (CD/M2). TR

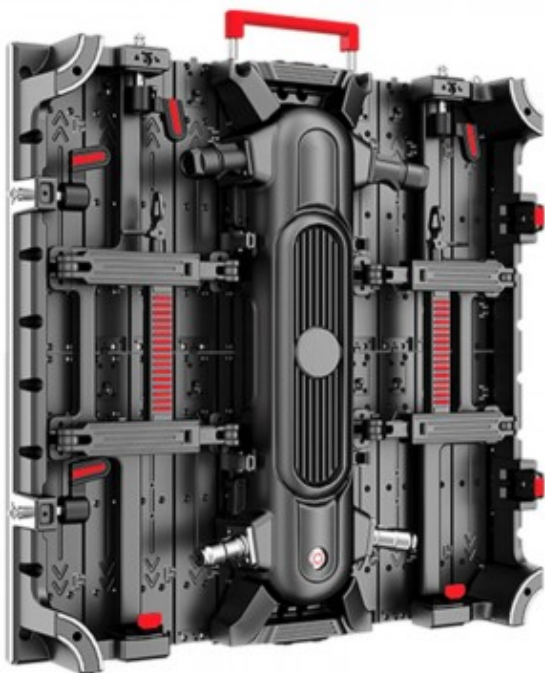

LP-DYNP2-9 de la serie DYNAMIC PRO:
Pantalla LED flexible para Rental

- Pantalla LED Indoor para Rental & Staging.
- Formas Variables: Compatible con formas en O, C, S, U y otras formas personalizadas.
- Interconexión: Conexión flexible con la Serie Dynamic.
- Alta Calidad de Imagen: Alta tasa de refresco y alto contraste.

Referencia LP-DYNP2-9

Unidad: Precio por Cabinet
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental
Gama: Pantalla
Tipo: LED Indoor

Rango IP: IP40/IP21
Brillo: 600-700 cd/m2
Tamaño del cabinet (ancho x alto): 500 x 500 mm
Pixel pitch (mm): P 2,976
Mantenimiento: Trasero
Material: Panel en aluminio fundido a presión
Serie: Dynamic PRO
Marca: LuppLED

Especificaciones: LP-DYNP2-9

Serie DYNAMIC PRO

- Formas Variables: Compatible con formas en O, C, S, U y otras formas personalizadas.
- Capacidad de Empalme: Puede empalmar anillos de arco interno y externo con un diámetro mínimo de 1.27 metros.
- Interconexión: Conexión flexible con la Serie Dynamic.
- Modularización de la Cubierta Trasera: Diseño modular de la cubierta trasera para un intercambio conveniente.
- Material de Alta Calidad: Aluminio de fundición de alta calidad, se pueden instalar hasta 20 cabinets verticalmente.
- Alta Calidad de Imagen: Alta tasa de refresco y alto contraste.
- Rango de Arco: -45° a +45°

Tipo

- Referencia: LP-DYNP2-9
- Rental Indoor
- Brillo Interior
- Serie Dynamic PRO

Parámetros físicos

- Pixel pitch (mm): P 2,97
- Tamaño del módulo (mm): 250 x 250
- Tamaño del panel (mm): 500 x 500
- Resolución del panel: 84 x 84
- Peso del panel: 7,5 Kg
- Material: Aluminio fundido a presión
- Grado IP: IP40/IP21

Parámetros arquitectónicos

- Brillo (nit): 600-700
- Frecuencia de actualización (Hz): 3840
- Ángulo de visión (H/V) (°): 140/140
- Escala de grises: 14 bit
- Tipo de conexión: Dura
- AC Voltaje de funcionamiento (V): 100~240
- Consumo energía medio (W/□): 185
- Consumo energía máximo (W/□): 550
- Vida útil: 100.000 horas

Instalación y mantenimiento

- Mantenimiento del módulo: Trasero
- Temperatura de funcionamiento (°C): -20-50
- Humedad de funcionamiento (RH): 10-90%
- Certificaciones: CE, EMC, Rohs, FCC

