

MODE CONTROL MOTORES 8 CANALES CON MANDO A DISTANCIA Y FLIGHTCASE

Control para 8 motores de cadena salida directa + control mediante mando

- Control directo de 8 canales, incluye mando control remoto UHF 433Mhz
- Nivel de protección: IP65
- Cumple las normativas CE: norma EN 55032:2015, norma EN 55035:2017, norma EN 61000-3-2:2019 y norma EN 61000-3-2013/A1:2019
- Compatible con los motores de cadena Mode D8+ y otras marcas
- Se suministra montado en flightcase

Referencia 10317320

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Accesorios
Tipo: Control motores
Voltaje / Tensión: 400V. 50/60Hz
Rango IP: IP20

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Carcasa / Cuerpo: montado en flightcase con ruedas
Tamaño: 436 x 370 x 481 mm
Certificacion: CE y RoSH
Peso: 30 kg
Marca: Mode

Características de Mode Control motores 8 canales con mando a distancia y flightcase

- El **controlador inteligente de 8 canales** es un sistema avanzado para polipastos eléctricos de cadena, diseñado para ofrecer **máxima seguridad, precisión y comodidad** en rigging profesional, eventos, teatros y estructuras móviles. Cumple con las normas CE EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2019 y EN 61000-3-2013/A1:2019, garantizando un funcionamiento estable y fiable.
- Su **diseño compacto y ligero** facilita transporte e instalación, mientras que su **interfaz intuitiva** permite controlar cada canal mediante botones de subida, bajada y parada. Incluye**mando a distancia inalámbrico** con receptor integrado, alcance de hasta 50 m y carcasa IP65 de ABS reforzado.

⚙ **Características principales**

- Controlador inteligente de 8 canales independientes
- Cumplimiento de normas de seguridad eléctrica internacionales
- Operación sencilla mediante botones físicos de subida, bajada y parada
- Mando a distancia inalámbrico incluido, con receptor interno
- Alcance operativo hasta 50 metros
- Diseño compacto, ligero y resistente, ideal para uso profesional
- Compatible con los motores de cadena Mode D8+ y otras marcas

 Ventajas

- Mayor seguridad y fiabilidad en el control de cargas
- Movilidad total gracias al control remoto
- Instalación rápida y funcionamiento sin cables adicionales
- Perfecto para aplicaciones de rigging profesional, eventos, teatros, instalaciones fijas o móviles

Cumple con los siguientes estándares de calidad de la CE

- Norma EN 55032:2015
- Norma EN 55035:1017
- Norma EN 61000-3-2:2019
- Norma EN 61000-3-2013/A1:2019

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 400V 50Hz mediante conector CEE 3P + N + T
- Salida hacia motores mediante 8 conectores CEE 3P + T
- Corte de protección: 32A
- Elementos operativos
    - Botón de parada de emergencia
    - Boton de GO
    - Interruptor giratorio para dirección de subida o bajada
    - Monitor para medición de voltaje e intensidad
    - Interruptor de protección de 32A
    - Interruptor giratorio para selección de actividad local o a través de mando a distancia
    - Monitor de energia mediante indicadores luminosos
    - Conectores de entrada y salida para unión de varios controladores
- Montado en flightcase de transporte con 4 ruedas
- Medidas: 436 x 370 x 481 mm
- Peso: 30 kg

Acerca del control remoto

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


- Diseño industrial y duradero montado en una carcasa de ABS reforzado con fibra de vidrio y clasificación de protección IP65
- Incluye elementos de seguridad
    - Dispone de interruptor giratorio On/Off para puesta en marcha
    - Pusador para parada de emergencia
- Pulsador de subida (UP) y pulsador de bajada (Down)
- Robusta antena para transmisión de señal UHF 868Mhz
- Funciona con 2 pilas AA no incluidas que pueden durar hasta dos meses en funcionamiento normal
- Distancia de trabajo hasta 50 metros

Texto para licitaciones

- Controlador inteligente de 8 canales para polipastos eléctricos de cadena, sistema avanzado de gestión diseñado para ofrecer máxima seguridad, precisión y comodidad de uso en aplicaciones profesionales de rigging, escenarios y estructuras móviles. Cumple con las normas CE EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2019 y EN 61000-3-2:2013/A1:2019. Alimentación 400V. 50/60Hz mediante conector CEE 3P+N+T y salida hacia motores por 8 conectores CEE 3P+T, con corte de protección de 32A. Incorpora botón de parada de emergencia, botón GO, selector giratorio de dirección subida/bajada, monitor digital de voltaje e intensidad, selector de modo local o remoto y conectores de entrada/salida para enlace de varios controladores. Incluye mando a distancia inalámbrico con receptor integrado, alcance de hasta 50 m, transmisión UHF 433 MHz, carcasa IP65 de ABS reforzado con fibra de vidrio, pulsadores UP/DOWN y parada de emergencia. Montado en flightcase de transporte con ruedas, medidas 436 x 370 x 480 mm y peso 30 kg.





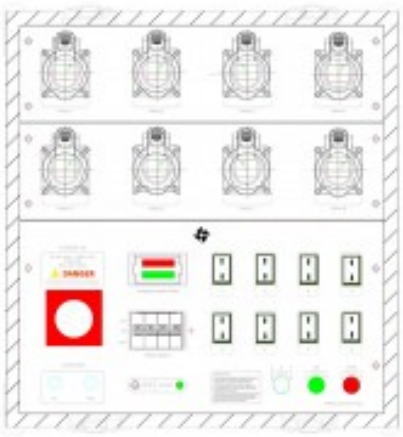

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.