



AUDIOPHONY CARBON 15A Altavoz activo de 15"+1,35" y 1500 W con DSP+TWS+App



Altavoz activo de 15" + 1,35" - 1500 W RMS
con DSP+TWS+App, Bluetooth TWS y
aplicación móvil CARBON15A

- Driver de compresión de 1,35" con diafragma de polímero. El sonido de alta frecuencia es mucho más claro y transparente que el del tweeter con diafragma de titanio
- Carcasa de plástico moldeado por inyección con nitrógeno para mayor rigidez y durabilidad: la resistencia de la carcasa aumenta un 20%, lo que también mejora el rendimiento de audio
- Módulo amplificador de clase D ligero y sin ventilador con 1000 W + 500 W de reserva de potencia RMS

Referencia H11710

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Altavoz Serie CARBON Audiophony
Voltaje / Tensión: 220-240 V CA, fuente de alimentación conmutada de 50 Hz
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 430 x 403 x 713 mm
Material: Carcasa de plástico reforzado con inyección de gas (nitrógeno) para mayor rigidez y ligereza
Peso: 22 kg
Marca: Audiophony

- 2 entradas de línea/micrófono con interruptor automático de línea/micrófono + BT TWS
- 1 salida LINK
- Potente DSP con pantalla a color de 2,4"
- Aplicación de control de 4 canales con configuración, ecualizador paramétrico, escena, posición y retardo
- DSP integrado con acceso a funciones
- **Master**
 - Modos (Normal, En directo, Club, Voz), Posición (Pie, Monitor, Soporte)
 - Retardo, filtro paso alto, reducción de volumen con control de fuente, umbral, atenuación y tiempo de liberación
- **Entrada por canal:** Ecualizador, Agudos, Graves, Presets (En vivo, Vocal, Personalizado)
- **Modo de salida**
 - Mezcla o enlace.
 - Activar transmisión y aplicación TWS
- **Otros**
 - Iluminación de la pantalla
 - Gestión del LED frontal (Límite, Encendido, Apagado)
 - Versión de firmware
 - Restaurar configuración de fábrica
- **Características técnicas**
 - **Amplificación**
 - Clase D 1000 W RMS / 2 ohmios para graves
 - Clase D 500 W RMS / 4 ohmios para agudos
 - **Potencia total del amplificador:** 1500 W RMS / 3000 W máx.
 - **Respuesta de frecuencia:** 45 Hz – 20 kHz
 - **Alimentación**
 - 220-240 V CA 50 Hz SMPS conmutada
 - Cable de alimentación Seetronic (1,80 m)
 - **Dispersión H x V:** 90° x 70°
 - **Nivel de presión sonora (SPL):** 131 dB máx./1 m
 - **Woofers**
 - 15 pulgadas
 - Bobina de 2.5 pulgadas
 - Imán de 60.1 oz
 - 2 ohmios – 500 W AES / 1000 W Prog
 - **Tweeter**
 - Motor de polímero de alta calidad de 1,35 pulgadas
 - 4 ohmios – 50 W AES
 - **Entradas**
 - 2 entradas de línea en COMBO XLR/JACK con interruptor automático de línea/micrófono
 - 1 entrada Bluetooth
 - **Salida:** 1 salida de línea en XLR + Bluetooth TWS
 - **Ajustes**
 - Volumen de entrada


- DSP con múltiples ajustes (Posición, Modo, Ecualizador, LED, Reiniciar, Información)
- **Protección:** Protección contra cortocircuitos, sobre calentamiento y limitador

- **Construcción y fijaciones**

- Cuerpo de plástico con inyección de nitrógeno asistida
- Rejilla metálica integral
- LED de encendido/clip en la parte frontal
- 3 asas en el lateral, la parte superior e inferior
- 3 insertos M10
- Base de 36 mm para soporte
- 6 almohadillas de goma (4 inferiores + 2 laterales)
- Peso neto: 22 kg
- Dimensiones: 430 x 403 x 713 mm

- **Identificación producto**

- Marca: Audiophony
- Modelo: CARBON15A
- Código para pedidos: H11710
- Código EAN: 3662009027852

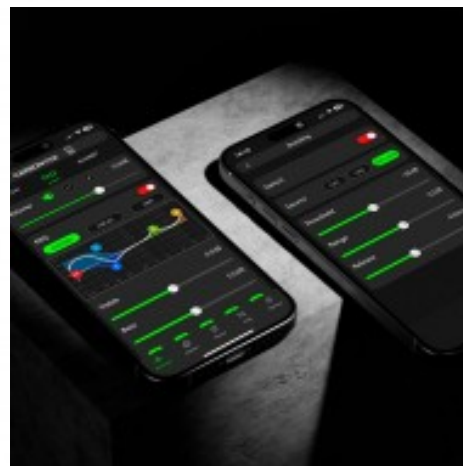



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-sa/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.