

BRITEQ BTI-EXPOBEAM WW PROYECTOR LED COB 3000K 15º

Proyector Fresnel BTI-EXPOBEAM WW LED 150W | Briteq

- Potente proyector COB blanco IP65 (3000K) con un ángulo de haz de 15°, ideal para iluminar stands de ferias en interiores y exteriores.
  Sustituye a los proyectores multipar de alto consumo con lámparas halógenas o de descarga
- Para instalación en interiores o exteriores con protección **IP65**

Referencia B05226

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector
Tipo: PAR LED
Apertura haz: Angulo de haz 14,43. Angulo de campo 27,8º
Potencia: 150W
Voltaje / Tensión: AV 110V/240V. 50/60Hz
Temperatura de color: 3200K
Rango IP: IP66
Color: Negro
Peso: 5,4 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


Marca: Briteq


- **Características**
  - Potente proyector COB blanco (3000 K) con haz de 15°, perfecto para iluminar stands de exposiciones y ferias de muestras
  - Perfecto para uso en exteriores gracias a su resistente carcasa de aluminio fundido con indice de protección **IP65**
  - Alto rendimiento y excelente calidad de luz con un alto CRI >95, alto TLCI >97, Rf>94, Rg 101,8....
  - El COB de 150W solo se alimenta al 70% para garantizar una potencia estable con una vida útil larga y fiable
  - Diferentes modos de funcionamiento
    - **Autónomo**: configuración manual del regulador en el proyector, sin necesidad de controlador
    - Maestro/esclavo: el maestro controla los esclavos conectados (solo hay que configurar el maestro y los esclavos le seguiran)
    - **2 programas con 10 pasos cada uno**: ajuste el atenuador, el estroboscopio, el tiempo de retención y
    - el tiempo de fundido para crear un programa
    - **3 modos DMX**: 1 canal de 8 bits + 2 canales de 16 bits + 4 canales para un control total
  - Canal de control con control DMX remoto para la velocidad/curvas del atenuador, la velocidad del ventilador, etc.
  - Frecuencia de actualización de LED muy alta, hasta 25 kHz: perfecta para grabación en HD-TV
  - Función **RDM** para: modo de canal, dirección DMX, monitorización de temperatura, etc.
  - Pantalla OLED para una configuración sencilla
  - Fácil instalación en truss gracias a los puntos de fijación para «soporte omega pequeño» (código: 02677)
  - Soporte doble para fácil instalación en el suelo
  - Fácil conexión en cadena: XLR de 5 pines impermeable + Neutrik® PowerCON TRUE1® o de entrada/salida
  - Kit de modificación opcional disponible para modificar IP XLR de 5 pines a 3 pines (BT-XLR5T03 KIT código: 5578)
  - Alimentación 100 V~240 V. 50/60 Hz.


- **Especificaciones**
  - Alimentación: AC 110-240V. 50/60Hz
  - Fusible: T6,3A 250V (20 x 5 mm)
  - Consumo de energia: 115W
  - Conexiones de alimentación: powerCON TRUE1 compatible para entrada y salida
  - Conexiones DMX: entrada y salida mediante conectores de 3 y 5 Pin
  - LED: COB 150W 3200ºK
  - CRI: >95
  - Flujo luminoso: 6.406 lm
  - Angulo de haz: 14,3º
  - Angulo de campo: 27,8º
  - Clase protección IP: IP66
  - Temperatura de funcionamiento: de -20ºC a 45ºC
  - Peso: 5,4 kg

- **¿Que se incluye en el paquete?**
  - 1 Proyector PAR LED BTI EXPOBEAM
  - 1 Cable alimentación
  - 1 Manual usuario

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

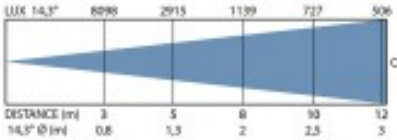









Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.