




Audibax Ovo 6 G2 Blanco Pareja de Altavoces Pasivos Pared 6 Pulgadas 100v / 8 oh

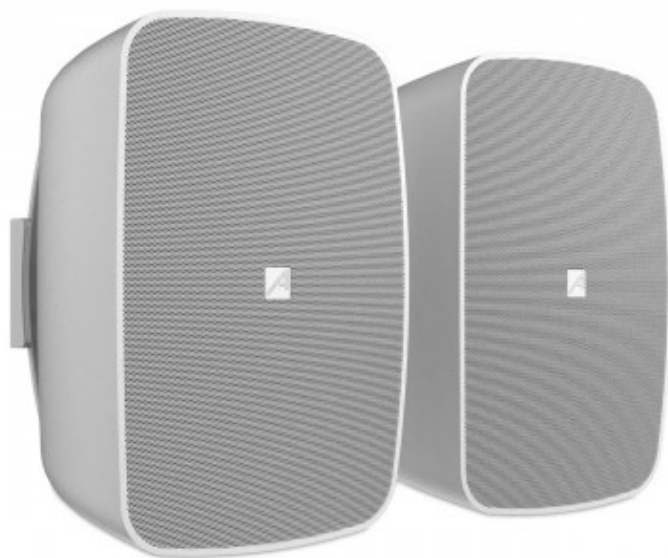

Audibax Ovo 6 G2 Blanco Pareja de Altavoces Pasivos Pared 6 Pulgadas 100v / 8 ohm IP65

- Woofer: : 6,5"
- Tipo de altavoz: Pasivo de 2 vías
- Respuesta en frecuencia: 50 KHz - 20 KHz
- Sensibilidad (1 W / 1 m): 87 dB
- Impedancia: 100 V / 70 V / Baja impedancia (Low-Z)
- Tweeter: 1"
- Dispersión: Vertical 60° x Horizontal 150°

Referencia 10317783

Unidad: Precio por 1 Par
Embalaje completo: 1 Pack
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Altavoces IP65
Rango IP: IP65
Color: Blanco
Material: Carcasa ABS

Características de Audibax Ovo 6 G2 Blanco Pareja

El Audibax Ovo 6 G2 es un altavoz potente y versátil, ideal tanto para interiores como para exteriores. Cuenta con una robusta certificación IP65 para resistir condiciones climáticas exigentes, ofreciendo un rendimiento impecable tanto en salones elegantes como en terrazas expuestas.

Su sofisticada estética, de acabado blanco y líneas industriales modernas, se complementa con un recinto de ABS de alta durabilidad y un woofer de 6,5 pulgadas que garantiza una presencia visual y acústica imponente. Diseñado para un sonido de alta fidelidad, la combinación de su woofer de 6,5" y su tweeter de 1 pulgada ofrece una amplia respuesta de frecuencia de 50 Hz – 20 kHz y un SPL máximo de 108 dB, proporcionando una claridad y profundidad excepcionales tanto para hilos musicales como para aplicaciones de audio de alto impacto.

Pensado para la versatilidad profesional, soporta 80W Pico / 40W RMS en modo de baja impedancia (Low-Z) y permite múltiples tomas de potencia para sistemas de línea de 100V / 70V (10W / 20W / 30W / 40W). Además, su amplia dispersión de V60° x H150° asegura una cobertura consistente en espacios de gran tamaño.

- **Especificaciones Técnicas**
 - Color: Blanco
 - Tipo de Altavoz: Pasivo de 2 vías
 - Uso: Interior / Exterior
- **Especificaciones Acústicas**
 - Woofer: 6.5"
 - Tipo de motor de AF (HF): Tweeter
 - Motor de AF (HF): 1"
 - Respuesta en frecuencia: 50Hz-20kHz
 - SPL Máximo (dB): 108
 - Sensibilidad (1w/1m): 87dB
 - Impedancia: 100V/70V/Low-z
 - Dispersión: V60° x H150°
- **Montaje e Instalación**
 - Montaje: Pared
 - Tipo de montaje: Soporte (Bracket)
- **Entradas y Salidas de Audio**
 - Entradas de amplificación: 1
 - Conector de entrada: Terminal (Bornes)
- **Especificaciones del Amplificador / Carga**
 - Potencia de carga en Baja Impedancia (RMS): 40W
 - Potencia de carga en 100V / 70V (RMS): 10W / 20W / 30W / 40W
 - Potencia: 80W
- **Información Física**
 - Acabado del recinto: ABS
 - Grado de protección IP: IP65
- **Soluciones**
 - Sectores: Retail, Hostelería, Deporte y Bienestar, Ocio
- **Certificaciones**
 - Certificados: CE, ROHS
- **Contenido de la Caja**
 - 2 x Altavoces Ovo 6 G2 IP65
 - 1 x Manual de usuario
 - 1 x Llave Allen
 - 1x Funda de plástico
 - 1x Soporte a pared

