

CONTEST QUATRO39-300 blk Quatro alu 390 HEAVY DUTY 300cm Negro

Truss aluminio sección cuadrada de 390 mm QUATRO30-300 BLK de 3 m. color negro | Contest

- Fabricación según la norma DIN ISO 4113 y las normas TUV.
- Aleación de aluminio (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor y barras de refuerzo de 25 mm x 2 mm
- **Para cargas pesadas y estructuras de gran tamaño, para distantancia de hasta 22 metros**.
- **Fabricación europea.**

***Se suministra con un kit de piezas cónicas de conexión

Referencia H11899

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Truss
Color Truss: Truss negro
Tamaño: Longitud 3 metros

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Material: Fabricado en aluminio EN AW-6082 T6 con tubos principales de Ø50 x 3 mm y barras de refuerzo de 25 x 2 mm
Certificacion: Certificación ISO DIN 4113 y TÜV
SWL: Ver tabla de cargas
Transporte especial: 1
Peso: 21 kg
Marca: Contest

- **QUATRO39** es una gama de estructuras cuadradas de aluminio de **390 x 390 mm** diseñadas para escenarios, eventos e instalaciones arquitectónicas que requieren gran envergadura y máxima resistencia. Fabricadas en **aluminio EN AW-6082 T6** con tubos principales **de Ø50 x 3 mm y barras de refuerzo de 25 x 2 mm** , ofrece una excelente relación resistencia-peso gracias a su diseño espacial optimizado
- La serie **QUATRO39** es adecuada para una amplia gama de configuraciones: techos de escenarios, estructuras de exposición, soportes para pantallas LED y proyección, pórticos de luz y sonido, marcos publicitarios y escenografías. Su acabado en negro proporciona una discreción visual perfecta para aplicaciones profesionales. Disponible en longitudes estándar de **0,25 m a 3 m** , completa con ángulos de 2 a 4 direcciones, cubos de unión de 6 direcciones y accesorios de fijación, la gama QUATRO39 permite crear estructuras complejas con un alto grado de modularidad

- **Certificaciones y rendimiento: seguridad garantizada**
  - Cada componente de la gama QUATRO39 se fabrica en **Europa** con los más altos estándares de la industria
  - Con certificación **ISO DIN 4113** y **TÜV** , la estructura garantiza la máxima fiabilidad y seguridad para sus instalaciones permanentes o temporales. Consulte nuestra tabla de cargas para conocer la capacidad de carga de QUATRO39, según la distancia entre apoyos (hasta 22 metros)
  - Por ejemplo, en un tramo de **8 metros** , la estructura soporta hasta **295 kg/m** en carga distribuida y 1181 kg en carga centrada
  - Estas prestaciones excepcionales son posibles gracias a la calidad de los materiales utilizados (aluminio de alta resistencia **EN AW-6082 T6**) y al riguroso control de calidad aplicado a cada componente producido
  - **QUATRO39** satisface las necesidades de proveedores de servicios profesionales, instaladores y oficinas de diseño que buscan estructuras fiables para aplicaciones críticas

- **Compatibilidad total con accesorios Contestage**
  - Gracias a sus tubos estándar de 50 mm, la gama QUATRO39 es compatible con la mayoría de **los accesorios de fijación y seguridad de Contestage** , incluidos ganchos estructurales, abrazaderas de conexión y eslingas
  - Esta compatibilidad facilita la integración de la QUATRO39 en sus instalaciones existentes o la ampliación de su catálogo de accesorios sin necesidad de multiplicar el número de referencias

- **Incluye piezas cónicas, pasadores y clips de seguridad**
  - Para simplificar sus proyectos, cada truss y esquina QUATRO39 se suministra completa con piezas cónicas, pasadores y chips de seguridad. El número de fijaciones se corresponde exactamente con las necesidades del elemento: 4 para truss y ángulos en 2 direcciones, 8 para ángulos en 3 direcciones y 12 para ángulos en 4 direcciones. Listo para ensamblar al recibirlo


- **Especificaciones técnicas**
  - Tubos de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor
  - Roscas de 20 mm de espesor
  - Sección cuadrada con centros de 340 mm entre cada tubo (390 mm exterior)
  - Ensamblado con pasador cónico, pasador y clip de seguridad
  - Sección: 390 mm
  - Longitud: 300 cm
  - Peso neto: 15,2 kg
  - Color negro

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- En este link puedes descargar: **TABLA DE CARGAS TRUSS SERIE QUATRO39**

- **Identificación del producto**
    - Marca: Contest
    - Serie Contestage: QUATRO39
    - Modelo: QUATRO39-300 blk
    - Código para pedidos: H11899
    - Código EAN: 3662009029726

- **Texto para proyectos y licitaciones**
    - Tramo recto modular de estructura tridimensional reticulada de aluminio para alta capacidad de carga (Heavy Duty), con sección transversal cuadrada de dimensiones exteriores de 390 mm x 390 mm y una longitud nominal de 3000 mm (3 metros), modelo Contestage QUATRO39-300 BLK, fabricado bajo las especificaciones técnicas de cálculo y soldadura de la norma internacional DIN ISO 4113 y avalado por las certificaciones de seguridad e integridad estructural TÜV, con un peso propio de 15,2 kg y acabado en color negro mediante termolacado, compuesto por cuatro tubos principales longitudinales de 50 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor de pared (entreejes de 340 mm), rigidizados mecánicamente mediante celosías diagonales de refuerzo de 20 mm de diámetro y 2 mm de espesor de pared soldadas sobre aleación de aluminio de alta resistencia mecánica EN AW 6082 T6, el cual incorpora un sistema acoplador rápido mediante conectores cónicos de precisión mecanizados con bulones de corte y pasadores elásticos de seguridad R-Clip, optimizado para grandes luces funcionales de hasta 22 metros de distancia, presentando compatibilidad de interconexión dimensional completa con la serie Quatro 39 y accesorios originales del sistema, incluyendo el kit de herrajes cónicos homólogos indispensables para su ensamblaje rígido.

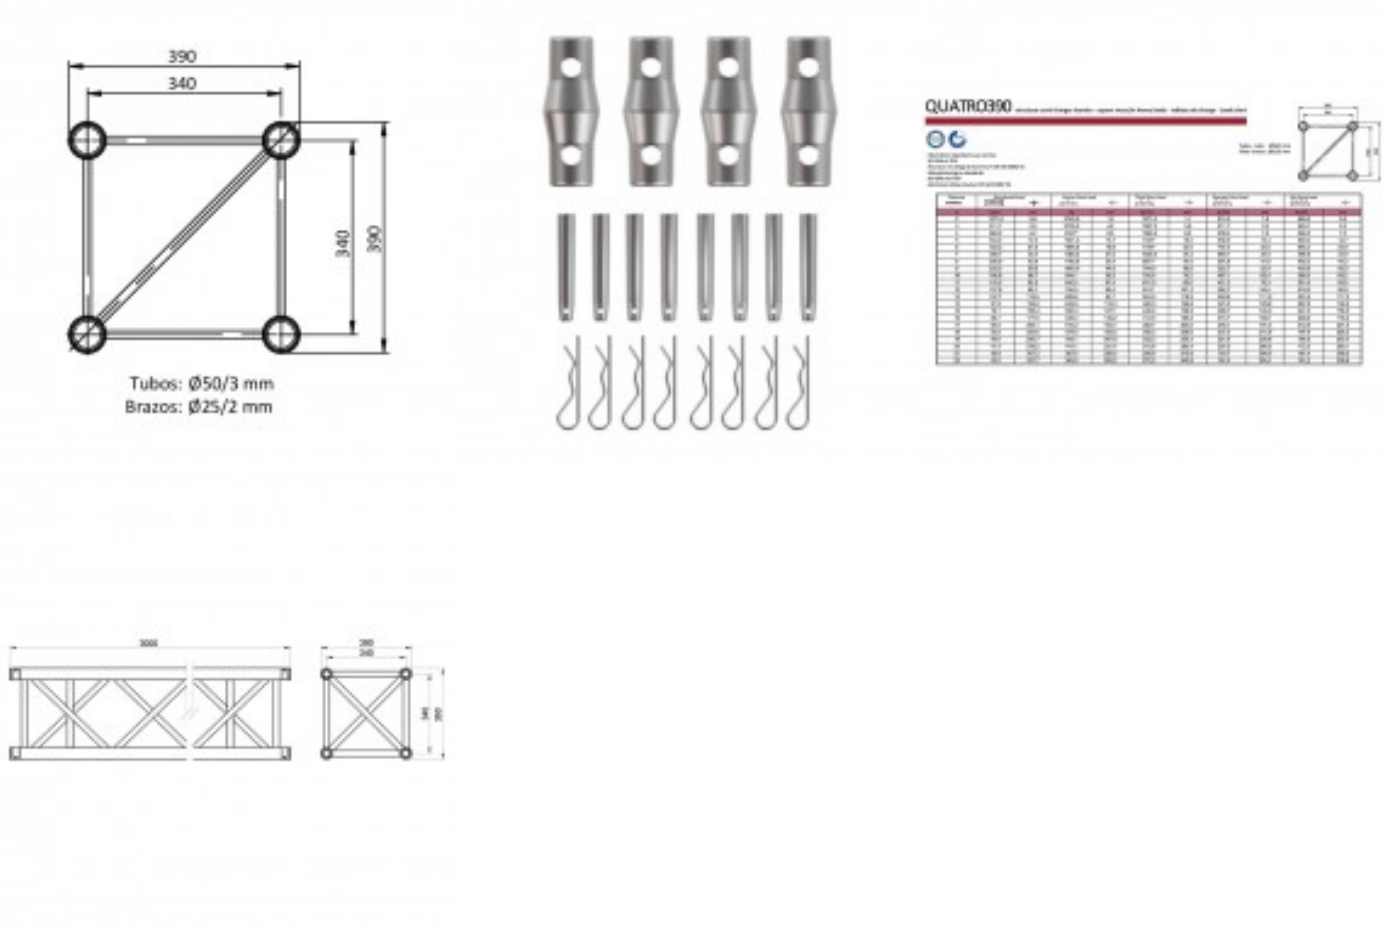

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.