

BRITEQ BTI-BLINDER1 FX CEGADORA LED BLANCO IP65 70W 12W RGB + EFECTOS

Proyector BTI-BLINDER1 FX IP65 70W + RGB 12W

- Cegador LED blanco de 70 W super compacto, versátil y potente, resistente al agua, con efecto de deriva ámbar y efectos AURA RGB de 12 W con control total de píxeles
- Potente **proyector LED blanco de 70 W con efecto de cambio de color ámbar** , ise comporta exactamente igual que un foco halógeno!
- **Efectos AURA RGB** de 12 W con control total de píxeles y 25 efectos preprogramados de 2 capas.
- ¡Robusta carcasa de aluminio fundido a presión con clasificación de impermeabilidad IP65!

Referencia B05193

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Cegadora
Potencia: 70W + 12W RGB
Voltaje / Tensión: AC 100-240V, 50/60hz
Temperatura de color: De 1600K a 2700K
Rango IP: IP65
Color: Negro
Peso: 2 kg
Marca: Briteq

- Opciones de montaje mecánico extremadamente versátiles
    - Utilice **conectores SPLICE** y su imaginación para ensamblar mecánicamente múltiples persianas en espectaculares líneas, círculos, cuadrados, ...
    - Utilice **conectores CLAMP** para montar las estructuras de las persianas directamente en la estructura de celosía.
    - Utilice un soporte omega opcional para montar el proyector con el soporte de suspensión en la estructura.
- Efecto de deriva ámbar preprogramado y/o control independiente para blanco y ámbar.
- **Temperatura de color correlacionada (CCT) ajustable** : de 1650K a 2700K.
- 7 modos DMX, tanto de 8 bits como de 16 bits: de 1 a 58 canales.
- Canal de control con control remoto DMX para “desplazamiento al rojo”, velocidad/curvas de atenuación, orden de píxeles, ...
- Función RDM para: modo de canal, dirección DMX, monitorización de temperatura, ...
- Pantalla OLED con botones táctiles retroiluminados para una fácil configuración, incluso en la oscuridad.
- No se necesita un controlador dedicado, funcionamiento totalmente autónomo con fácil conexión en cadena:
    - Entrada/salida compatible con PowerCON TRUE1
    - Entrada/salida XLR de 5 pines resistente al agua
- Kit de modificación opcional disponible para convertir el conector IP de 5 pines XLR a 3 pines XLR.
- Fuente de alimentación integrada de 100V~240V 50/60Hz.
- ¡Los conectores SPLICE y CLAMP están disponibles opcionalmente!

- **NOTA:** este producto tiene una clasificación IP65 cuando se utiliza para instalación exterior no permanente y en condiciones normales (no expuesto al agua de mar)

- **Especificaciones**
    - Medidas: Ver dibujos en sección documentos
    - Peso: 2 kg
    - Entrada de alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
    - Consumo eléctrico: 75W
    - Conectores alimentación entrada y salida: PowerCon® TRUE1 o compatible
    - Conectores señal DMX: XLR de 5 Pin
    - Pantalla control parámetros: OLED
    - Modos de control: Independiente fijo, manual, DMX
    - Protocolos de control: DMX, RDM
    - Canales DMX: De 1 a 58 según el modo seleccionado
    - Temperatura de color: de 1600K a 2700K
    - CRI: Ra 70
    - Colores: RGB
    - Color del cuerpo: Negro

- **Identificación del producto**
    - Marca: Briteq
    - Modelo: BTI-BLINDER1 FX
    - Código para pedidos: B05193
    - Código EAN: 5420025651936

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.














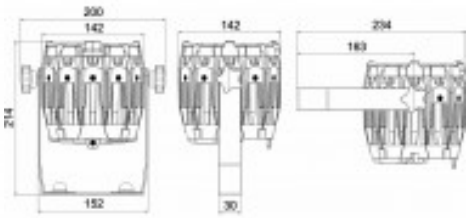


Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.