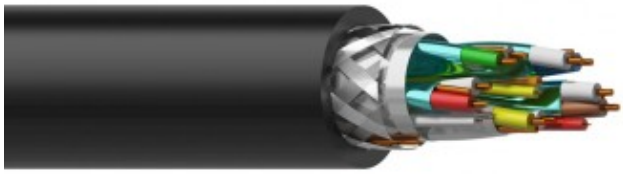

PROCAB CABLE HDMI 1.4 - 24 AWG SERIE CONTRACTOR precio por metro

Cable HDMI con Triple blindaje

Metro | 100 Metros | CONTRACTOR SERIES

Referencia HDM24

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 1 Metro
Aplicaciones: Instalación
Gama: Video
Tipo: Cable
Serie: Contractor Series
Gama Cable: Video
Tipo de Cable: Cable HDMI
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Marca: Procab

PROCAB CABLE HDMI 1,4 - 24 AWG SERIE CONTRACTOR

Precio indicado por metro de cable

- El HDM24 es un cable HDMI de calidad 24AWG.
- Como este cable más grueso ofrece menos resistencia, es muy adecuado para distancias relativamente más largas. Está diseñado para la instalación utilizando el equipo de crimpar HDM800

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

PROCAB.

- Las longitudes por debajo de 10 m funcionarán como HIGH SPEED HDMI con ETHERNET.
- Las longitudes entre 10 y 15 m funcionarán a STANDARD SPEED HDMI con estándares ETHERNET.
- Distancia HD recomendada: 20 m (1080p)

Características físicas

- Tipo de cable: HDMI High Speed con Ethernet
- Conductor interno
    - BC 1 x 0.511 mm (Ø) (OFC) (5 pares)
    - TC 7 x 0.16 mm (Ø) (OFC) (1 par)
    - American Wire Gauge
        - 5 Pares AWG 24
        - 1 Par AWG 26
        - 2 Conductores AWG 26
    - Material aislamiento
        - 5 Pares: FM-PE 1.4 mm (Ø)
        - 1 Par: HD-PE 0.9 mm (Ø)
        - 2 Conductores: HD-PE 0.9 mm (Ø)
    - Blindaje, papel de aluminio: Al-mylar, 100% de cobertura - 25% de superposición y cable de drenaje BC 1 x 0.511 mm (Ø) (OFC)
- Blindaje general
    - Papel de aluminio: Al-mylar, 100% de cobertura - 25% de superposición y cable de drenaje BC 1 x 0.511 mm (Ø) (OFC)
    - Trenza: AL-MG 16 x 12 x 0.12 mm (Ø)
- Cubierta exterior
    - Material: PVC 9.5 mm (Ø)
    - Color: Negro

El conector HDM19 se puede conectar a cualquier longitud de cable de la serie HDMI de Contract de ProCab sin soldar.

Utilizando la herramienta crimpadora de ProCab.

El cable simplemente necesita ser despojado de su cubierta, se inserta en las piezas de guía, comprimidos y unido a la carcasa del conector con el fin de completar la instalación. El conector está chapado en oro y alojados en una carcasa metálica robusta.

La cubierta se cierra con dos tornillos.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.