

NEUTRIK XLR 3 HEMBRA AEREO color PLATA contactos PLATA

Conector XLR Neutrik NC3FXX de 3 pin aereo hembra color plata contactos plata

- Conector XLR hembra
- Sistema de protección contra tirones
- Contactos para soldar
- Diseño ergonómico

Referencia NC3FXX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Clase: Hembra
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Este modelo es muy utilizado en el sector audiovisual, para equipos de audio, video e iluminación.
- Conector aéreo hembra de 3 contactos de plata
- Con carcasa de niquel
- Conector macho con ranura de bloqueo mejorada sin "ventana", la carcasa más rigurosa aumenta la durabilidad
- Carcasa de fundición a presión de zinc resistente, duradera y confiable
- Marca con un holograma único: garantiza un producto genuino y auténtico de Neutrik

- **Identificación**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NC3FXX
    - Serie Neutrik: XX
    - Genero: Hembra
    - Contactos: 3
    - Código EAN: 7613187000027

- **Especificaciones**
    - Capacitancia entre contactos: ≤ 4pF
    - Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
    - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 16A
    - Tensión nominal: < 50 V
- **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8,0 mm
    - Fuerza de inserción: ≤ 20N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: máx. 2,5 mm², AWG 14
    - Tipo de contactos: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
- **Material**
    - Bota: Poliuretano
    - Recubrimiento de contacto: 2 µm Ag sobre 2 µm Ni
    - Contactos: Bronce (CuSn8)
    - Inserto: Poliamida (PA 66)
    - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
    - Revestimiento cuerpo: Níquel
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
- **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
    - Clase de protección: IP40
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC


- **Nota:** El conector NEUTRIK **NC3FXX** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades


- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.






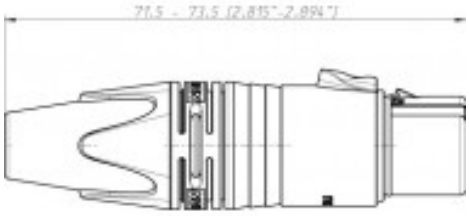





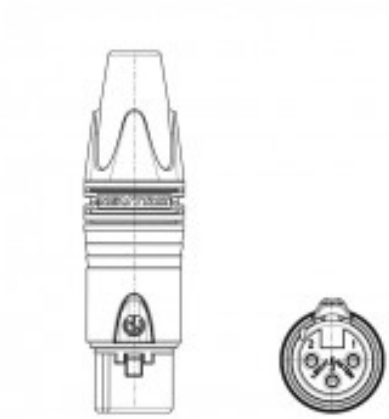

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.