CONECTOR XLR 3P HEMBRA AEREO NEGRO CONTACTOS PLATANEUTRIK NC3FXX-BAG

Conector XLR Neutrik NC3FXX-BAG hembra aereo 3 Pin cuerpo negro

- Este modelo es muy utilizado en el sector audiovisual, para equipos de audio, video e iluminación.
- Conector aéreo hembra de 3 contactos de plata
- Con carcasa color negro
- La próxima generación del estándar mundialmente aceptado de conectores de cable XLR. El sucesor de la serie X ofrece varias características nuevas que lo hacen más fiable, más fácil de montar y mejora la integridad de los contactos, así como el alivio de la tensión del cable.

Referencia NC3FXX-BAG

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Clase: Hembra aérea
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Diseño exclusivo de jaula de contacto hembra para baja resistencia de contacto y alta integridad
- El contacto hembra incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en el área de acoplamiento del contacto
- Conector hembra con pestillo de metal sólido mejorado que es más grande y más fácil de manejar
- Contactos de resorte de tierra adicionales para una mejor continuidad de tierra de la carcasa
- El alivio de tensión tipo mandril mejorado proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el montaje sea más fácil y rápido
- La funda con prensaestopas de poliuretano proporciona una alta protección contra las tensiones de flexión del cable
- Anillos y botas de colores disponibles para codificación o identificación.
- Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
- Carcasa resistente de fundición a presión de zinc, duradera y fiable.
- La rosca interna en la carcasa está bien protegida contra cualquier daño.

- **Especificaciones**
  - **Sobre el conector**
    - Marca Neutrik
    - Modelo NC3FXX-BAG
    - Código EAN: 7613187000195
  - **Eléctricas**
    - Capacitancia entre contactos: ≤ 4pF
    - Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
    - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 16A
    - Tensión nominal: < 50 V
  - **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8,0 mm
    - Fuerza de inserción: ≤ 20N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: Máx. 2,5 mm² con AWG 14
    - Tipo de contactos: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
  - **Materiales**
    - Bota: Poliuretano
    - Recubrimiento de contacto: 2 micras de plata
    - Contactos: Bronce (CuSn8)
    - Inserto: Poliamida (PA66)
    - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Cromo Negro
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
    - Clase de protección: IP40
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** El conector NEUTRIK **NC3FXX-BAG** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

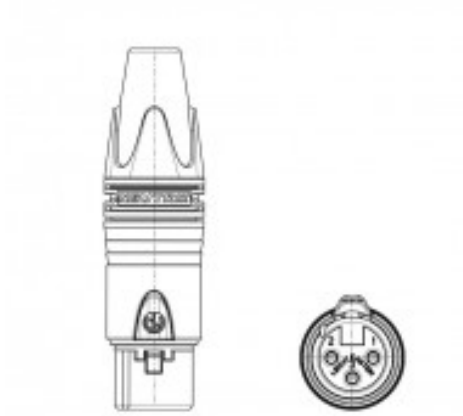

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.