
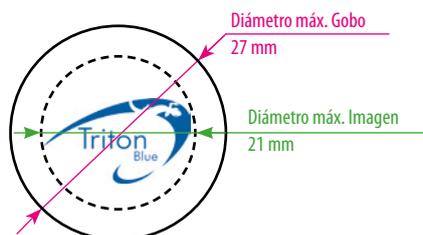
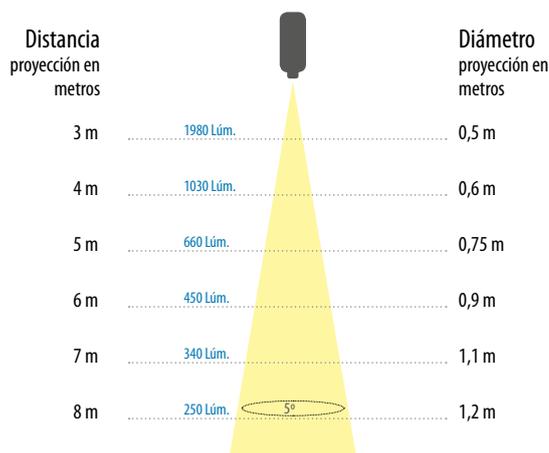


MINI RECORTE LED


Mini Recorte de Triton-Blue para iluminación de espacios o proyección de gobos, con LED COB de 20W blanco cálido y 5° de abertura.

Proyector de recorte LED con 5° de abertura, color del cuerpo en blanco o negro, y fabricado con una estructura sólida de aluminio fundido aportando una protección IP65 al cuerpo del proyector.

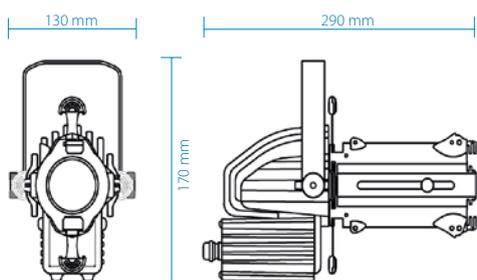

Características

- Con un enfriamiento natural del chasis en modo silencioso, mediante disipadores de calor y una ausencia de ventiladores.
- Incluye 4 cuchillas y espacio para instalación de porta gobos.
- Con una moderna apariencia, lo hacen ideal para su uso en museos, galerías de arte, teatros, grandes almacenes, hospitales, hoteles, etc.
- Gracias a su tamaño compacto, diseño discreto y peso ligero, además de su facilidad de uso, es un proyector cómodo de utilizar tanto en su manejo, como en el transporte e instalación.
- Disponible con carcasa en color blanco o negro.



Óptica

- 1 LED COB 20W blanco cálido de 3.200°K.
- CRI: \geq 95Ra.
- 4 cuchillas para ajuste de imagen.

Imagen (tamaño del gobo)

- Diámetro exterior: 27 mm.
- Diámetro imagen: 21 mm.
- Admite gobos de cristal y metal.

Alojamiento

- Cuerpo de aluminio fundido.
- Yugo ajustable mediante pomos.
- Base para anclaje a pared o suelo.

Especificaciones eléctricas

- Alimentación: 100-240V AC / 50-60 Hz.
- Se suministra con cable alimentación de 1 m sin conector.
- Consumo: 20W.
- No dimerizable.

Físicas

- Medidas: 290 x 130 x 170 mm.
- Medidas con embalaje:
 - 340 x 135 x 175 mm
- Peso neto: 1,6 kg
- Peso con embalaje: 1,8 kg

Térmicas

- Sistema de refrigeración sin ventilador ausencia total de ruidos.
- Rango temperatura trabajo: -10° a +45°
- Protección medio ambiental: IP65.

Accesorios incluidos

- Porta gobos (3,9 x 7,4 cm)
- Porta filtros (6,6 x 6,5 cm)

Información para pedidos

- Códigos:
 - Cuerpo negro: T20-51-3200
 - Cuerpo blanco: T20-52-3200
- Descripción: Mini recorte LED 20W 5°