



CONTEST TRUSS TRIANGULAR 29x29 NEGRO PT29-200BLK de 200 cm



Tramo truss aluminio color negro longitud
200 cm | Contest PT29-200 BLK

- Sección triangular con separación de 240 mm entre cada tubo (290 mm exterior)
- Espesor de los tubos de aluminio 2 mm
- Fabricación conforme a las normas ISO DIN 4113 y TÜV
- Estructura de aleación de aluminio EN AW 6082 T6

Referencia H11299

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Truss
Tipo: Serie TRIO 290
Color Truss: Truss negro
Tamaño: Longitud 2 m
Material: Estructura de aleación de aluminio EN AW 6082 T6
Transporte especial: 1
Peso: 9 kg
Marca: Contest

- **Características**


- Tubos de 50 mm espesor 2 mm
- Brazos de 16 mm espesor 2 mm
- Ensamblaje mediante con pasadores cónicos y clips de seguridad
- Peso: 9 kg
- Sección exterior tubos: 290 mm
- Longitud: 200 cm
- Color acabado: Negro
- Fabricado según las normas ISO DIN 4113 y TÜV
- Estructura de aleación de aluminio (EN AW 6082 T6)
- El uso de juntas cónicas y pasadores permite una implementación muy rápida de todo tipo de configuraciones, combinando una gran robustez con una estabilidad impecable. El desmontaje también es rápido y sencillo

- **Sobre la tabla de cargas**

- En este enlace se puede descargar la tabla de cargas del truss triangular:**LINK DESCARGA TABLA DE CARGAS TRUSS SERIE TRIO290**
- La tabla de carga muestra los límites de peso soportados entre dos puntos de fijación fijos
- Las cargas deben colocarse cerca de los puntos de soldadura de los arriostramientos. La carga incluye el peso de la estructura. Las cargas centradas y distribuidas no se pueden sumar
- Factores de seguridad utilizados: Peso 1,35, carga 1,5
- Utilice únicamente truss de la misma serie en su montaje

- **Identificación**

- Marca: Contestage
- Serie Contestage: TRIO 290
- Modelo: PT29-200 BLK
- Código para pedidos: H11299
- Código EAN: 3662009024011

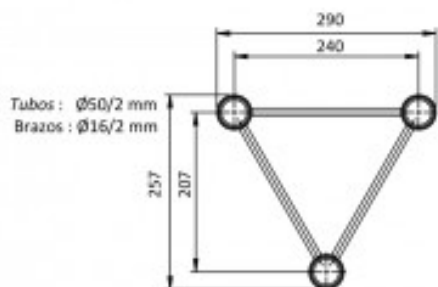

PT29 Arriostramiento triangular, aluminio anodizado, negro

Modelo	Longitud	Peso	Carga puntual	Carga distribuida	Carga puntual	Carga distribuida	Carga puntual	Carga distribuida
PT29-200 BLK	200	9	150	100	150	100	150	100

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

